

# CEC

## 非接触ICカードリーダー

# SS2260

## シリーズ



SS2265FHC-R



SS2265FHC-U

# FeliCa 対応

## 非接触ICカードリーダー

# SS2265 FHC


SS2265FHCは、非接触ICカードを読み取る出入管理システム用カードリーダーです。新たに構造を新規設計したことにより、従来のSS2261シリーズより、小型化・低価格を実現しました。

8CHおよび16CHゲートコントローラと容易に接続でき、各種出入管理・防犯監視システムを構成できます。

### 機能

- 1 リーダが読み取ったカードのIDコードは、ゲートコントローラ内にホストからダウンロードしたIDコードと照合し、一致した場合に、電気錠の施解錠を行います。
- 2 カードリーダーのみの装置(SS2265FHC-R)とテンキー付の装置(SS2265FHC-U) さらに警備仕様の(SS2265FHC-RS)と警備セット解除機能付(SS2265FHC-FS)があります。
- 3 取付方法には、埋込み(1コ用スイッチボックス)と面付けの2種類があります。

### システム構成図

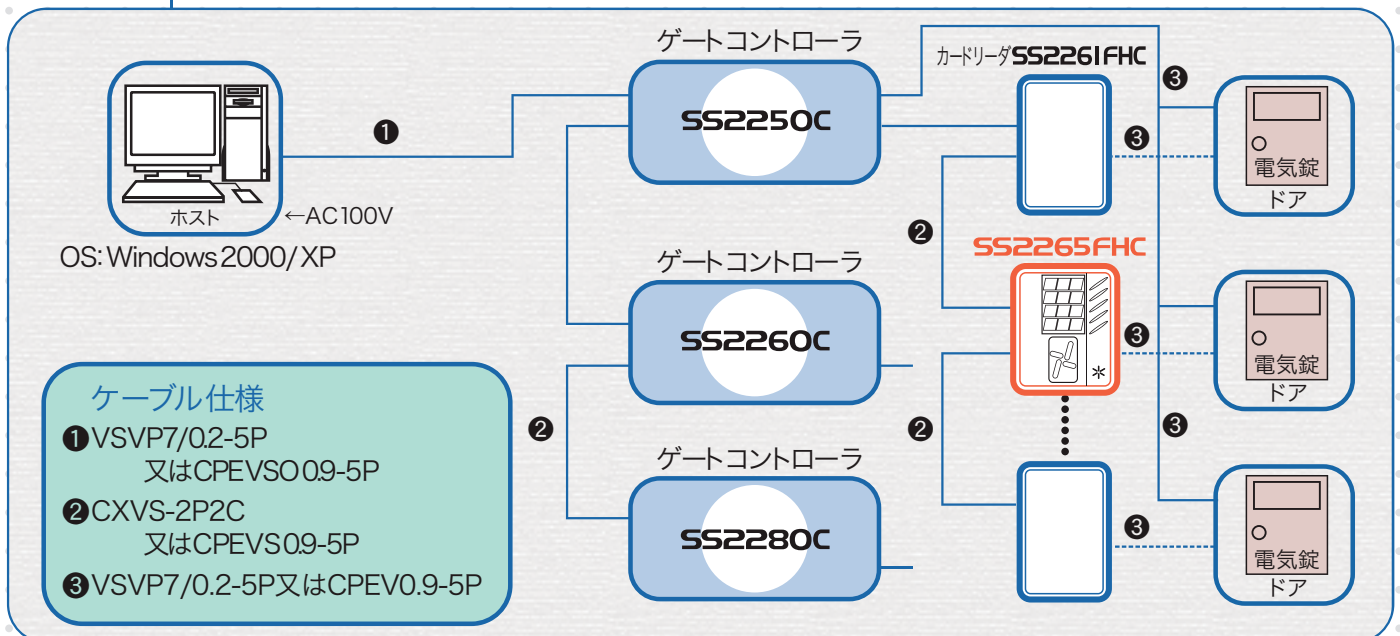


# 非接触ICカードリーダー


## SS2265 FHC

### 外形寸法 (単位:mm)

#### SS2265FHC-R/RS

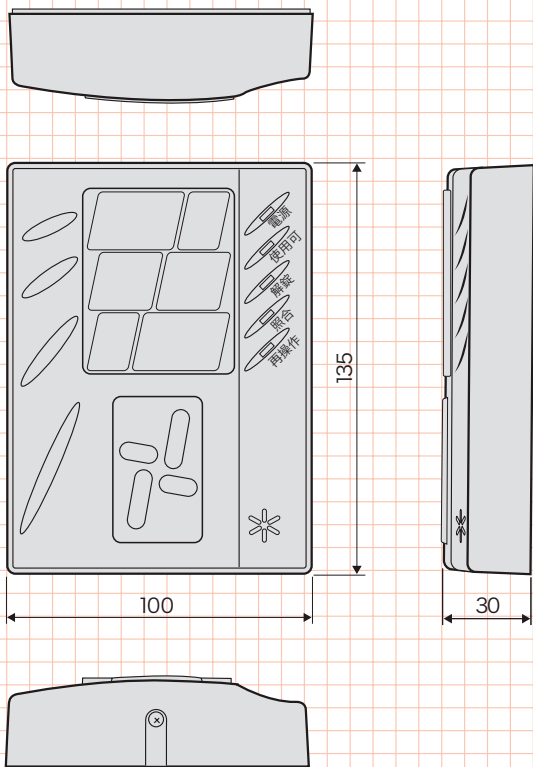

#### SS2265FHC-U/FS

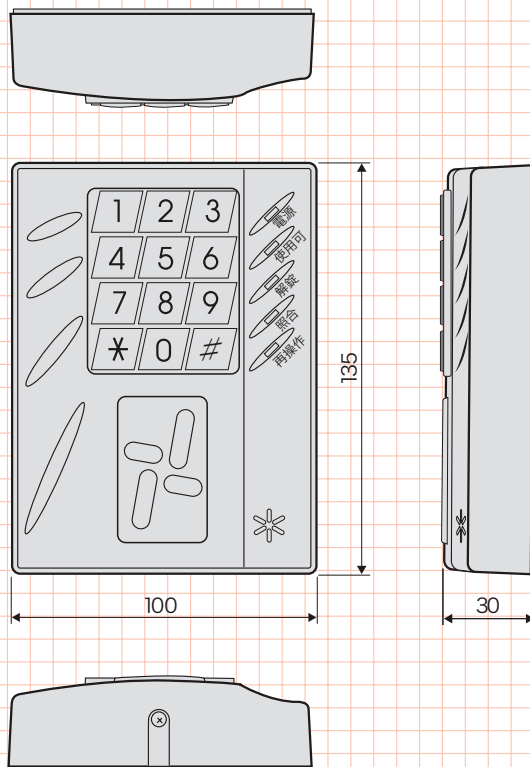

### 仕様

|         | SS2265FHC-R                            | SS2265FHC-U | SS2265FHC-RS         | SS2265FHC-FS |
|---------|--|-------------|----------------------|--------------|
| 照合カード   | 非接触ICカード ISO14443 FeliCa               |             |                      |              |
| 読取距離    | 約2cm(SONY RC-S850)                     |             |                      |              |
| 運用方法    | カード照合                                  | カード+テンキー照合  | 警備カードセット             | 警備ボタンセット     |
| パネル材質   | ABS樹脂(色:フロスティックブルー)                    |             |                      |              |
| 状態表示LED | 電源, 使用可, 解錠, 照合, 再操作                   |             | 電源, ループ, 警備, 施錠, 再操作 |              |
| ブザー     | 照合, 再操作, テンキー押下, 異常発生時 鳴動              |             |                      |              |
| 電気錠制御   | 制御可能(ゲートコントローラ制御との選択)                  |             |                      |              |
| 電源      | DC24V ± 10%                            |             |                      |              |
| 消費電力    | 4.8W(DC24V 0.2A)                       |             |                      |              |
| 重量      | 約0.3kg                                 |             |                      |              |
| 外形寸法    | W100 X H135 X D30[mm](突起部を除く)          |             |                      |              |
| 周囲温度    | 0~40℃                                  |             |                      |              |
| 周囲湿度    | 30~80%(結露なきこと)                         |             |                      |              |
| 設置場所    | 屋内(塩分, 蒸気, 腐食性ガス, 塵埃などにより機能に影響を受けない環境) |             |                      |              |

FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。

## CEC 中央電子株式会社

|                 |  |
|-----------------|--|
| 本社・工場           | 〒192-8532 東京都八王子市元本郷町1丁目9番9号<br>電話(042)623-1211(代) FAX(042)624-8834              |
| 東京営業所<br>営業センター | 〒192-0046 東京都八王子市明神町3丁目20番6号(八王子ファーストスクエアビル)<br>電話(042)656-5715 FAX(042)656-5808 |
| 仙台営業所           | 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡3丁目7番35号(損保ジャパン仙台ビル)<br>電話(022)742-3022 FAX(022)742-3023      |
| 筑波営業所           | 〒300-1174 茨城県土浦市荒川沖西1丁目18番1号<br>電話(0298)42-5891 FAX(0298)42-5892                 |
| 名古屋営業所          | 〒464-0075 名古屋市千種区内山3丁目18番10号(千種ステーションビル)<br>電話(052)731-7822 FAX(052)731-7828     |
| 大阪営業所           | 〒532-0011 大阪府淀川区西中島5丁目14番5号(新大阪INビル)<br>電話(06)6303-0641 FAX(06)6303-0645         |
| 九州営業所           | 〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町1番1号(ミュー戸畑)<br>電話(093)881-9832 FAX(093)881-9852              |

代理店

#### ●おことわり

- 本出入管理システム機器は、電気錠・オートドア等をコントロールするもので盗難防止機器ではありません。万一盗難事故などによる損害が生じた場合、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 仕様及び外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

●お問い合わせはセキュリティシステム営業部  
☎(042) 656-5715または各営業所まで