


スリムタイプなボディだから、  
取り付け作業が、簡単・スムーズ!

19-inch rack electric socket

19インチラック用コンセント  
スリムタイプ

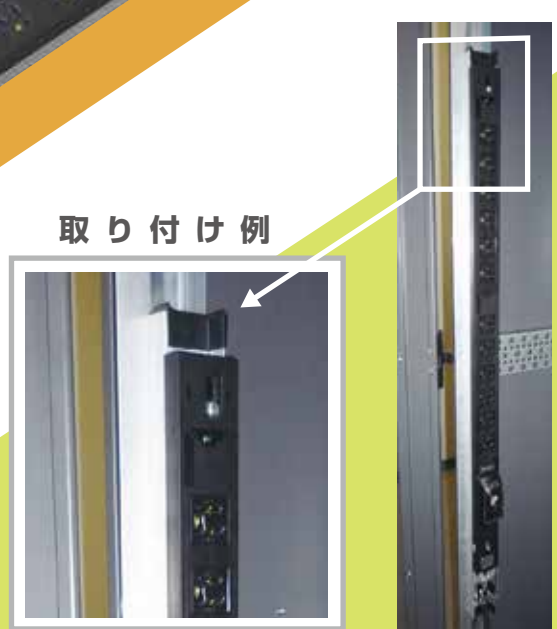

ラックフレームに直接取り付け可能

特 長

1



スリムタイプなボディ!

2



15A ブレーカ×2を  
搭載した30Aタイプ

3



軽量な上、頑丈なボディ

4



通電表示LEDを標準装備  
(30Aタイプは1エリアに1個)

5



抜止式プラグ差込口

19-inch rack electricsocket

19インチラック用  
コンセント  
スリムタイプ

30A (15A 2系統) 125Vタイプ

20A・15A 125Vタイプ

〈製品仕様〉


製造元：大和電器株式会社

	30A 対応		20A 対応		15A 対応	
	標準仕様	ブレーカ付	標準仕様	ブレーカ付	標準仕様	ブレーカ付
定 格	30A 125V		20A 125V		15A 125V	
口 数	12・18・24口		9・12・18・24口		9・12・18・24口	
ブ レ ー カ	15A 2系統		—	20A	—	15A
適 用 電 線	VCT5.5(3芯)		VCT5.5(3芯) / VCT3.5(3芯)		VCT2.0(3芯) / VCT F 2.0(3芯)	
電源ケーブル	3m(1本)					
電源プラグ	L5-30P		L5-20P		2極接地極付プラグ	
適合圧着端子	丸型圧着端子 R5.5-5(JIS C2805 相当品)				丸型圧着端子 R2-5(JIS C2805 相当品)	
使用環境条件	<ul style="list-style-type: none"> <li>●周囲温度：-5℃～40℃（但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする）</li> <li>●周囲湿度：85%以下（氷結、結露不可）</li> <li>●標 高：2,000m以下</li> <li>●雰 囲 気：過度の水蒸気、油蒸気、煙、じんあい、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない状態。</li> </ul>					

〈製品寸法〉

\*取り付け用ネジ/全機種に付属

\*本製品を正しくお使いいただくために、施工前・使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

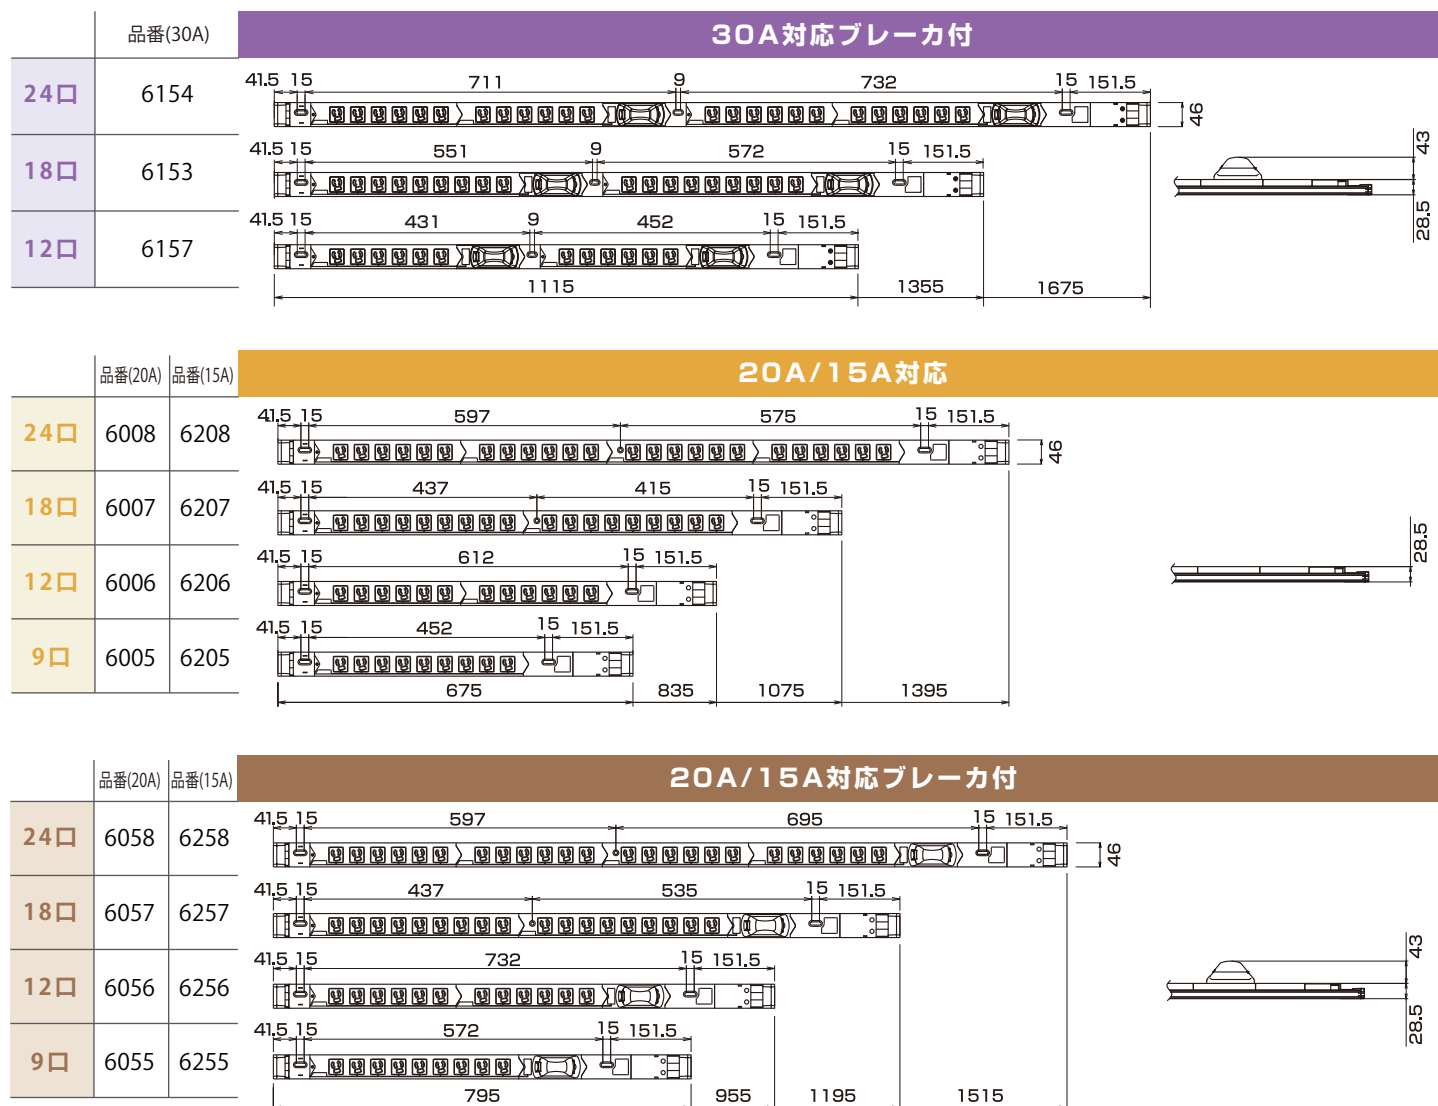

CEC

中央電子株式会社

MEDEX 事業部

〒192-0046八王子市明神町3丁目20番6号（八王子ファーストスクエア）

TEL(042)656-5811 FAX(042)656-5808

- 仙台営業所 TEL(022)742-3022 FAX(022)742-3023
- 筑波営業所 TEL(029)842-5891 FAX(029)842-5892
- 名古屋営業所 TEL(052)731-7822 FAX(052)731-7828
- 大阪営業所 TEL(06)6303-0641 FAX(06)6303-0645
- 九州営業所 TEL(093)881-9832 FAX(093)881-9852

URL <http://www.cec.co.jp/>

●お問い合わせは、MEDEX事業部 ☎042-656-5811 又は各営業所へ

\*機能向上のため、おとこわりなしに仕様の一部を変更する場合がありますのでご了承下さい。

C201208-020-1079/i