

UIL


外付型電子錠
《ユニバーサルIPロッカー》
Universal Ip Locker

CEC



*手軽に増設できるラックドア・セキュリティ

- 既設19インチラックや集線盤を電子錠で管理できます。
- 接着による固定で、取り付け簡単!どんな盤にも取付けられます。
- カードリーダーによる施解錠制御ができます。
- 当社IP錠システムとして一元管理できます。

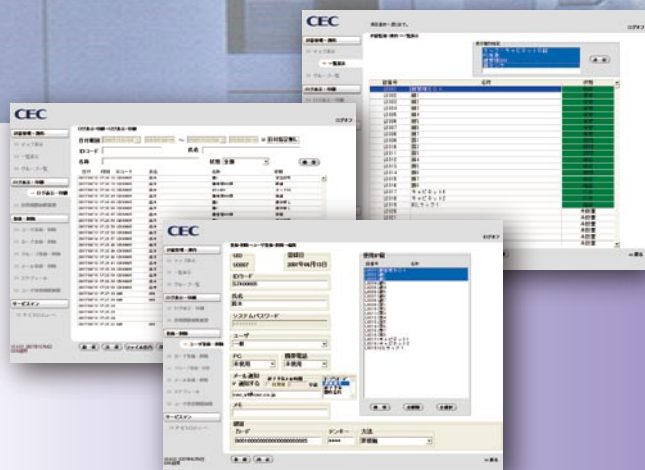

LanScopeIIまたはIP錠管理ソフト

IP ネットワーク

カードリーダー

miracel用IP錠



ネットワークデバイス




UIL電子錠



.....



●構成・仕様

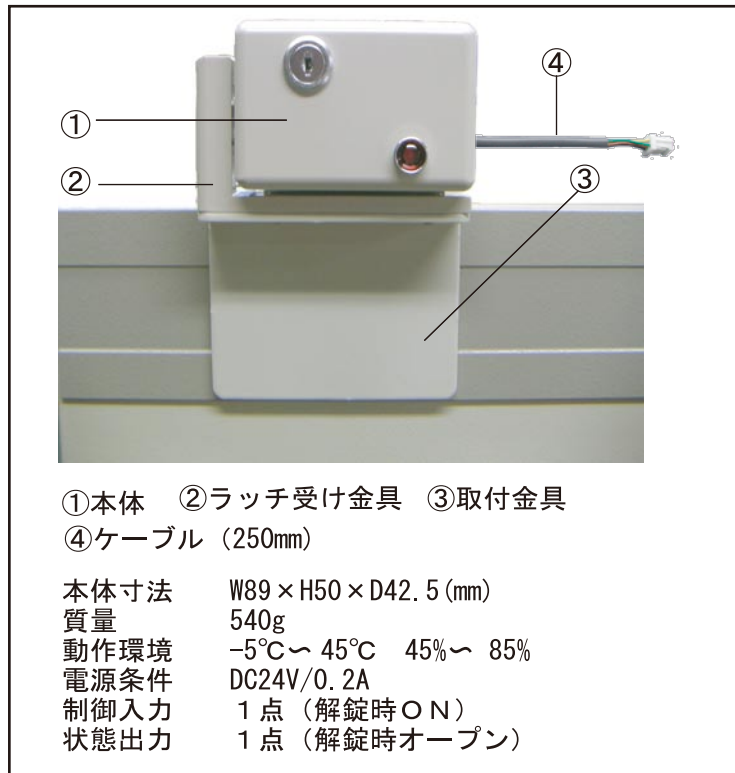

●取付箇所

- ・19インチラック、オフィス用什器
※扉や本体構造によっては取り付けできない場合もありますのでご確認ください。


●取付け上のご注意

- ・室温 20℃～40℃にて作業を行ってください。
(寒いところでは、ドライヤなどで接着面を十分に暖めて作業を行ってください。)
- ・接着面をクリーニングする場合、家庭用洗剤は使用しないでください。
- ・クリーニング後は十分に乾燥させてください。

●取付け方法

- ①接着面の汚れ、ホコリをアルコールなどを用いて取り除く。
- ②取付金具の接着面に、両面テープを貼り付ける。
- ③取付け治具等を用いて、取付け説明書に従い取付けを行う。
- ④接着後に押さえるなど、十分に圧力を加える。
- ⑤接着後 72 時間以上、放置して下さい。

●接続図 (ND-LM01と接続の場合)

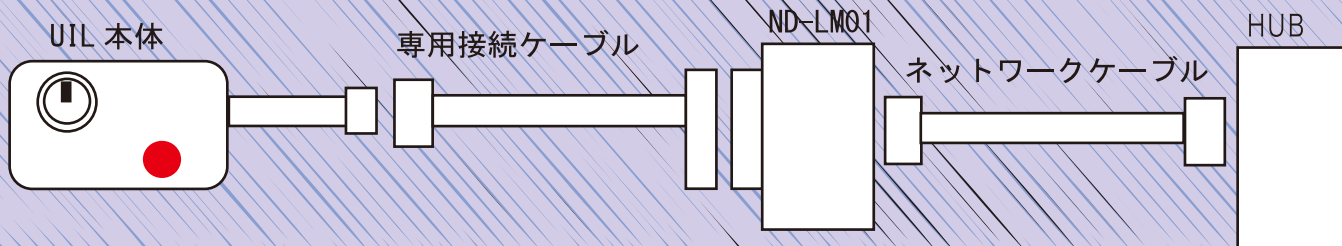

ネットワーク対応 電気錠制御装置 ND-LM01



IPネットワークで電気錠の施解錠・温度を制御監視

- ・電気錠制御: 2錠 (通電時解錠 / 瞬時通電施錠 / 極性反転制御対応)
- ・デジタル入力 (DI): 10点フォトプラ入力 (無電圧接点入力に対応 / 電気錠制御共用)
- ・デジタル出力 (DO): トーテムポール出力4点
オープンコレクタ出力4点 (DC24V 0.5A 最大 / 電気錠制御共用)
ノーマルオープン2点, リレー接点出力 (DC30V0.5A) 8点
オープンコレクタ出力 (DC24V0.5A 最大 / 電気錠制御共用) 2点
- ・デジタル温度センサ: 1点
- ・非接触ICカードリーダ: 1点
- ・動作環境: 温度 -10℃～50℃ (但しACアダプタを除く), 湿度 10%～90%RH (結露無きこと)
- ・外形寸法: 190(W)×115(D)×28(H)mm (但し突起部分除く)
- ・電源: DC19.2V～DC26.4V 3A以下 (ACアダプタ付属)

ネットワーク対応 DI/DO ND-IO01



IPネットワークで接点入出力を監視・制御

- ・接点入出力 (DI/DO): 最大 64点
DI8点のDIユニット, DO8点のDOユニットを8枚まで実装可能
設定でパルスカウント / パルス出力可能
- ・動作環境: 温度 -10℃～+50℃
湿度 10%～90%結露無きこと
- ・外形寸法: 2Uタイプ 430(W)×280(D)×88(H) (但し突起部分除く)

URL <http://www.cec.co.jp/>

CEC

中央電子株式会社

本社・工場 〒192-8532 八王子市元本郷町1丁目9番9号
TEL(042)623-1211(代) FAX(042)624-8834

営業センター

- 仙台営業所
- 筑波営業所
- 名古屋営業所
- 大阪営業所
- 九州営業所

〒192-0046 八王子市明神町3丁目20番6号(八王子ファーストスクエア)
TEL(042)656-5711 FAX(042)656-5803
TEL(022)742-3022 FAX(022)742-3023
TEL(0298)42-5891 FAX(0298)42-5892
TEL(052)731-7822 FAX(052)731-7828
TEL(06)6303-0641 FAX(06)6303-0645
TEL(093)881-9832 FAX(093)881-9852



●お問い合わせは、営業センター ND担当 ☎042-656-5711 又は各営業所へ