

非接触ICカードリーダ SS2260 シリーズ



SS2269VHCLite-RS



SS2269VHCLite-FS

マルチカード対応 面付型 電気錠制御機能付


SS2269 VHC Lite

非接触ICカードを読み取る入退室／警備対応のリーダです。従来の機種と比べ、面付設置が可能となり、リーダからの電気錠制御も可能となっています。


特長

- 01 リーダが読み取ったカードのIDコードは、ゲートコントローラ、デバイスコントローラ内に登録されたIDコードと照合し、一致した場合に電気錠の施解錠を行います。
- 02 面付設置のため、スイッチボックスを埋め込む必要はありません。薄型筐体になっているため、スタイリッシュに設置可能です。
- 03 リーダ内蔵のインターフェースで電気錠を直接制御可能です。

システム構成図

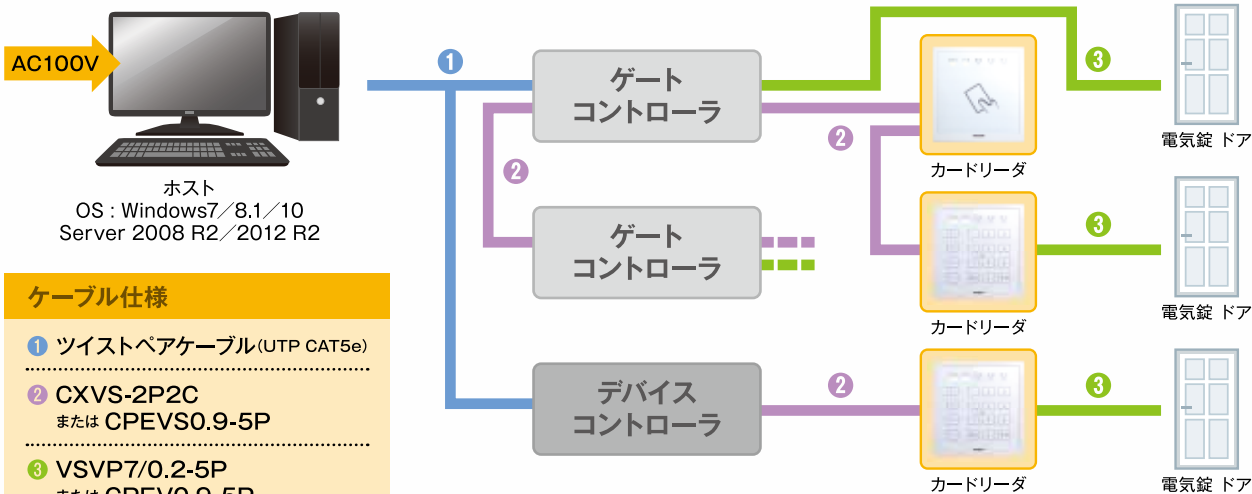

外形寸法 (単位:mm)

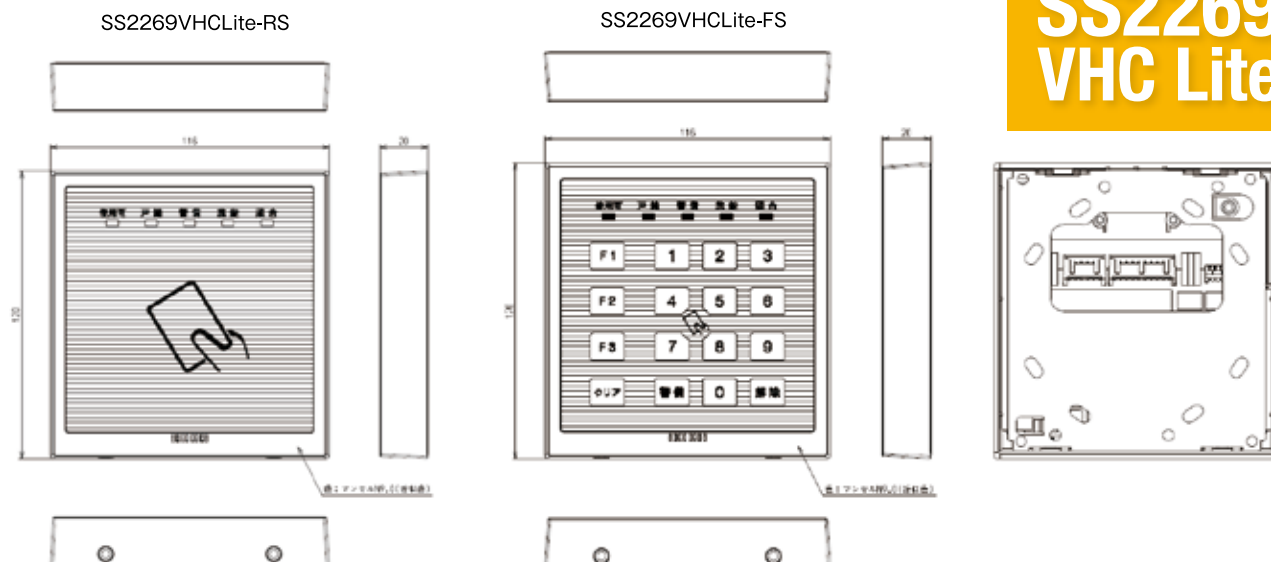

非接触ICカードリーダ

SS2269 VHC Lite

仕様

	SS2269VHCLite-RS	SS2269VHCLite-FS	SS2269VHCLite-RS(EK)	SS2269VHCLite-FS(EK)
照合カード	FeliCa (IDm、Standard、Lite-S、SSFC) Mifare (Classic、UltraLight) ISO/IEC 14443 TypeB ※TypeBを使用する場合は事前に読取確認が必要となります			
運用方法	カード照合	カード照合 カード+テンキー照合	カード照合	カード照合 カード+テンキー照合
パネル材質	ASA			
状態表示LED	使用可、戸締、警備、施錠、照合 (緑、赤、橙の3灯表示)			
音声アナウンス	照合、再操作、各種操作時 (ボリューム調整有)			
ブザー	釦押下、異常発生時 (ボリューム調整有)			
テンキー	無	有 (0～9、F1～F3、警備、解除、クリア)	無	有 (0～9、F1～F3、警備、解除、クリア)
電気錠制御	無		有 (通電時解錠型、通電時施錠型、モータ錠、自動ドア等)	
電 源	DC19V～25.0Vの固定電圧			
電源監視	入力電源の監視が可能			
消費電力	約3.6W (DC24V 0.15A [電気錠を除く])			
重 量	約210g			
外形寸法	116(W)×120(H)×20(D) [mm]			
周囲温度	-10～50℃			
周囲湿度	20～80%RH (結露無きこと)			
設置場所	屋内において直射日光の当たらない場所 (塩分、蒸気、腐食性ガス、塵埃などにより機能に影響を受けない環境)			

CEC

中央電子株式会社

<http://www.cec.co.jp/>

本社・工場

〒192-8532
東京都八王子市元本郷町1丁目9番9号
TEL(042)621-5531 FAX(042)627-3153

西日本営業所

〒532-0011
大阪市淀川区西中島5丁目14番5号 ニッセイ新大阪南口ビル 8階
TEL(06)6303-0641 FAX(06)6303-0645

仙台オフィス

〒983-0852
仙台市宮城野区榴岡3丁目7番35号 損保ジャパン仙台ビル 11階
TEL(022)742-3022 FAX(022)742-3023

名古屋オフィス

〒464-0075
名古屋市中千種区内山3丁目18番10号 千種ステーションビル 5階
TEL(052)731-7822 FAX(052)731-7828

九州オフィス

〒804-0067
北九州市戸畑区汐井町1番1号 えきマチ1丁目戸畑 2階
TEL(093)881-9832 FAX(093)881-9852

代理店

おことわり

- 1.本出入管理システム機器は、電気錠・オートドア等をコントロールするもので盗難防止機器ではありません。万一盗難事故などによる損害が生じた場合、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 2.記載されている商品名、会社名は各々該当する会社の登録商標または商標です。

●お問い合わせはプロダクトソリューション事業部 営業
☎(042)621-5531 または営業所・各オフィスまで