

# CEC

## 非接触ICカードリーダー

# SS2260

シリーズ



SS2265 FHC mini

# FeliCa 対応

## 非接触ICカードリーダー


# SS2265 FHC mini

SS2265FHCminiは、非接触ICカードを読み取る出入管理システム用カードリーダーです。同シリーズのSS2265FHCより電気錠/Fを削除したことにより、さらに小型化を実現しました。8CHおよび16CHゲートコントローラと容易に接続でき、各種出入管理・防犯監視システムを構成できます。

### 機能

- 1 リーダが読み取ったカードのIDコードは、ゲートコントローラ内にホストからダウンロードしたIDコードと照合し、一致した場合に、電気錠の施解錠を行います。
- 2 出入管理用の装置(SS2265FHCmini-R)と警備仕様の(SS2265FHCmini-RS)があります。
- 3 取付方法には、埋込み(1コ用スイッチボックス)と面付けの2種類があります。

### システム構成図

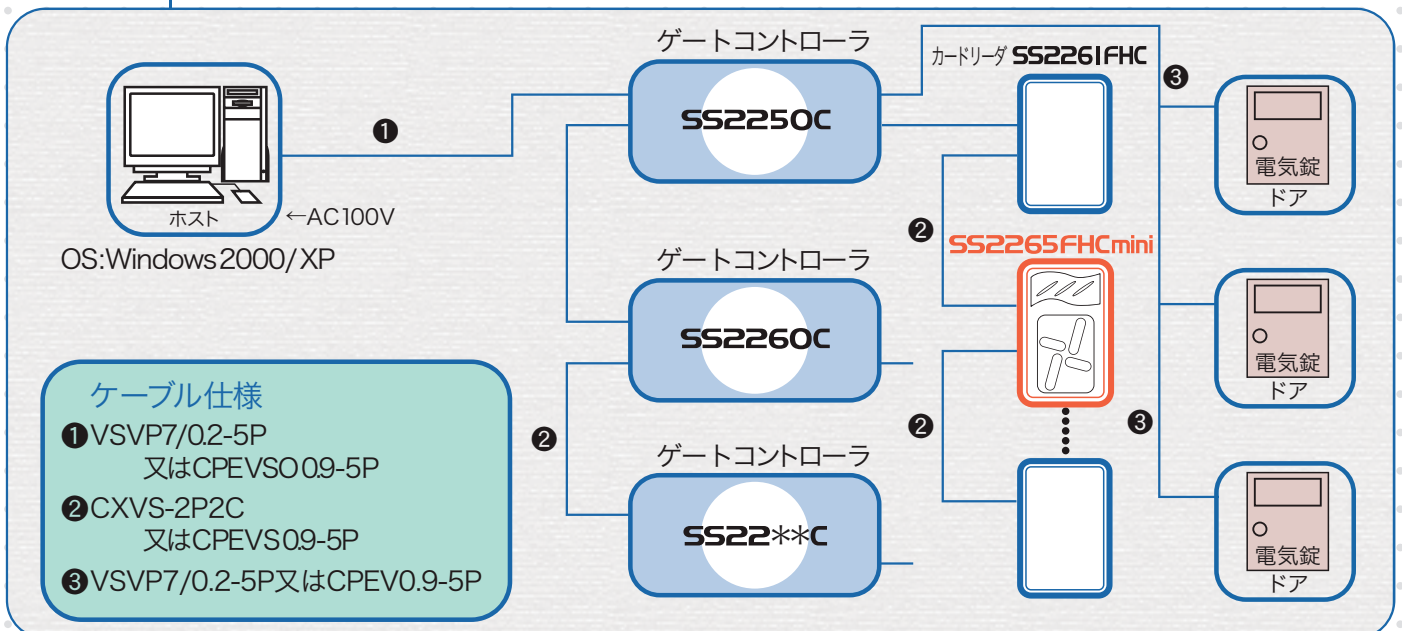


# 非接触ICカードリーダー

## SS2265 FHCmini

### ■外形寸法 (単位:mm)

#### SS2265FHCmini-R/RS (埋込型)

#### SS2265FHCmini-R/RS (面付型)

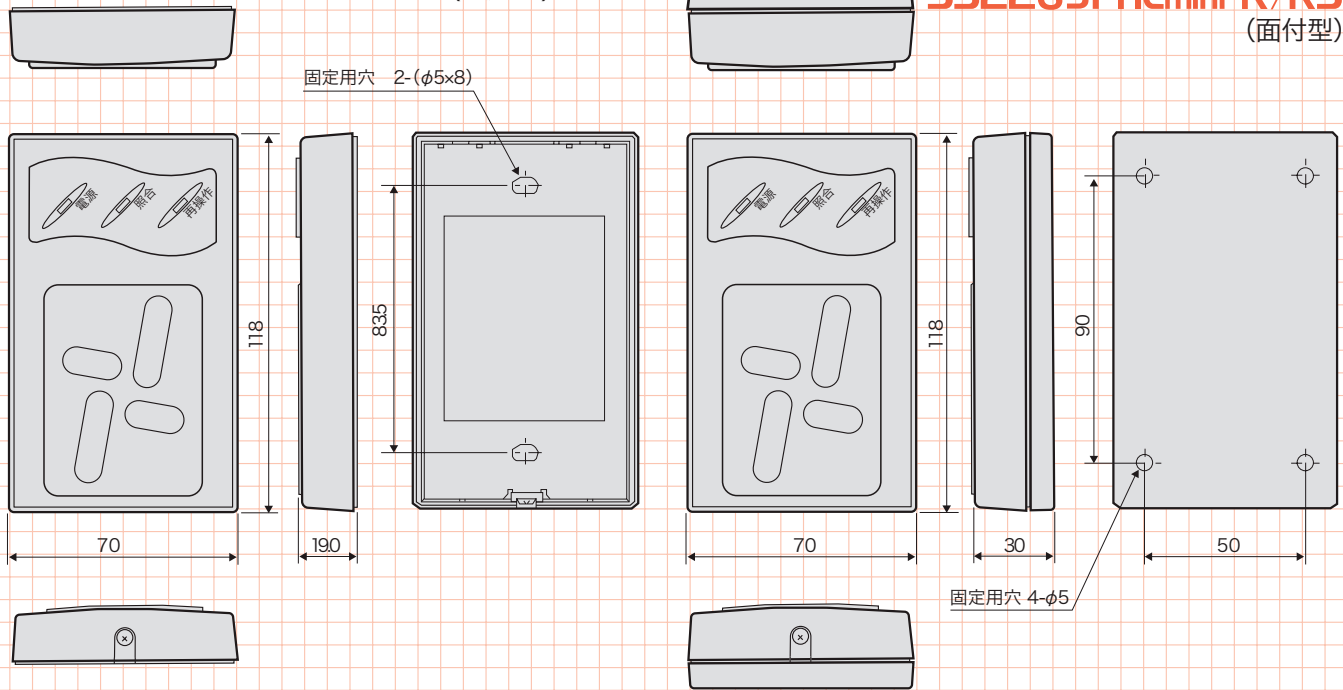

### ■仕様

	SS2265FHCmini-R	SS2265FHCmini-RS
照合カード	非接触ICカード ISO14443 FeliCa	
読取距離	約2cm (SONY RC-S850)	
運用方法	カード照合	警備カードセット
パネル材質	ABS樹脂 (色: フロスティックブルー)	
状態表示LED	使用可, 照合, 再操作	ループ, 警備, 発報
ブザー	照合, 再操作, 異常発生時 鳴動	
電気錠制御	なし (ゲートコントローラからの制御)	
電源	DC24V ± 10%	
消費電力	3.6W (DC24V 0.15A)	
質量	約0.2kg	
外形寸法	埋込型 W70 X H118 X D19 [mm] / 面付型 W70 X H118 X D30 [mm] (突起部を除く)	
周囲温度	0~40°C	
周囲湿度	30~80% (結露なきこと)	
設置場所	屋内 (塩分, 蒸気, 腐食性ガス, 塵埃などにより機能に影響を受けない環境)	

FeliCa®は、ソニー株式会社の登録商標です。

## CEC 中央電子株式会社

本社・工場 〒192-8532 東京都八王子市元本郷町1丁目9番9号  
電話 (042) 623-1211 (代) FAX (042) 624-8834

営業センター 〒192-0046 東京都八王子市明神町3丁目20番6号 (八王子ファーストスクエア)  
東京営業所 電話 (042) 656-5715 FAX (042) 656-5808

仙台営業所 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡3丁目7番35号 (損保ジャパン仙台ビル)  
電話 (022) 742-3022 FAX (022) 742-3023

筑波営業所 〒300-1174 茨城県土浦市荒川沖西1丁目18番1号  
電話 (029) 842-5891 FAX (029) 842-5892

名古屋営業所 〒464-0075 名古屋市千種区内山3丁目18番10号 (千種ステーションビル)  
電話 (052) 731-7822 FAX (052) 731-7828

大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5丁目14番5号 (新大阪INビル)  
電話 (06) 6303-0641 FAX (06) 6303-0645

九州営業所 〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町1番1号 (ミュー戸畑)  
電話 (093) 881-9832 FAX (093) 881-9852

●CECホームページ <http://www.cec.co.jp>

代理店

#### ●おことわり

- 本出入管理システム機器は、電気錠・オートドア等をコントロールするもので盗難防止機器ではありません。万一盗難事故などによる損害が生じた場合、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 仕様及び外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

●お問い合わせはセキュリティシステム営業部  
☎(042) 656-5715または各営業所まで



制作:平成21年11月  
C200911-030-SS025/0D