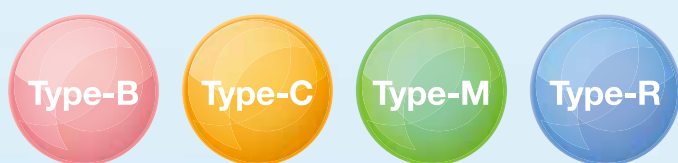


MPH2™ Rack Power Solutions

インテリジェントPDU



Power Distribution Unit
PDU
SERIES

Type-B

Type-C

Type-M

Type-R



電源の安全性、監視、制御を実現する機能群

マネージド・ラック PDU MPH2™ は

ホットスワップ対応の通信モジュール

TCP/IP 通信による
サーバラックの遠隔監視・制御

Type B

Type C

Type M

Type R

- ・ホットスワップ対応の通信モジュール
- ・4台のPDUを1個のIPアドレスで管理可能
チェーン接続



通信モジュール (RPC2)

管理機能

内蔵ディスプレイ

全ての機種にディスプレイを内蔵

Type B

Type C

Type M

Type R

- ・電圧や電流の監視データを表示
- ・PDU (MPH2) のシステム情報を表示
- ・警報 (アラーム) の表示



超薄型サーキットブレーカ

電気回路保護用ブレーカ
— 薄型サーキットブレーカー —

Type B

Type C

Type M

Type R

- ・コンパクトな設計によりラック内所要スペースを最小化



ロープロファイルサーキットブレーカー

ロープロファイルデザイン

フレキシブルなケーブル

入力電源の場所可変可能


Type B

Type C

Type M

Type R

- ・フレキシブルなケーブルによりあらゆる方向からの電源を引き込み可能



Power Distribution Unit
PDU
SERIES

電気用品安全法 (PSE 法)
RoHS指令 対応品

モニタリングおよびコントロール機能を備えた電源システムです。

工具不要な取付金具

柔軟性のある取付ボタン

Type B

Type C

Type M

Type R

- ・ ツール不要で各種ラック・システムへの取付が可能（マウンティングボタン）



温度／湿度センサによる検知

Type B

Type C

Type M

Type R

- ・ ラック内の温度と湿度が分かる専用センサを取付られます。

温度 / 湿度センサ専用オプション

Temp &
Temp/Humidity



3 Dry Contact Inputs

2 Door Sensors

個々の電源をオン・オフ制御

Type C

Type R

- ・ Web ブラウザからアウトレットごとに ON/OFF の制御が可能。

Feature | 特長 |

- 計測精度は最大± 1%
- コンパクトな設計により、ラック内スペースを最小化
- 工具不要で各種ラック・システムへの取付が可能
- 動作温度最大+ 60℃
- 消費電力 5W 未満
- 4 台の PDU を 1 個の IP アドレスで管理可能

様々な仕様のPDUで



Type B series

バー単位の計測



Type C series

バー単位の計測

1コンセント毎の ON/OFF 制御

お客様のニーズにお応え致します。

Power Distribution Unit

PDU
SERIES

電気用品安全法(PSE法)
RoHS指令 対応品

Type M series

バー単位の計測
1 コンセント毎の計測

Type R series

バー単位の計測
1 コンセント毎の ON/OFF 制御
1 コンセント毎の計測



Type B series

バー単位の計測

- ・TCP/IP 通信によるサーバラックの遠隔監視・制御
- ・温度／湿度センサによる検知
- ・電気回路用保護用ブレーカ ー薄型サーキットブレーカー
- ・柔軟性のある取付ボタン



0 U 詳細一覧

●型名	MPHB3303-100	MPHB1103-100	MPHB1104-100	MPHB1212-100	MPHB1512-100	MPHB1656-100	MPHB1756-100	MPHB1856-100
●アウトレット数	18 口	36 口	36 口	C13/30 口 + C19/6 口	42 口	C13/12 口 + C19/12 口	C13/24 口 + C19/6 口	36 口
●電圧(V)	AC100-120V 50/60Hz	AC100-120V 50/60Hz	AC100-120V 50/60Hz	AC200-240V 50/60Hz	AC200-240V 50/60Hz	三相 AC200-240V 50/60Hz	三相 AC200-240V 50/60Hz	三相 AC200-240V 50/60Hz
●電流(A)	20A	20A	30A	30A	30A	60A	60A	60A
●外形寸法	916.5 × 56 × 50	1736.5 × 56 × 50	1736.5 × 56 × 50	1736.5 × 56 × 50	1736.5 × 56 × 50	1826.5 × 56 × 50(70)	1826.5 × 56 × 50(70)	1826.5 × 56 × 50(70)
●アウトレット形状								
●インレット形状	NEMA L5-20P	NEMA L5-20P	NEMA L5-30P	NEMA L6-30P	NEMA L6-30P	Hardwired	Hardwired	Hardwired
								
イメージ写真								

■ Type B Series 一覧

型名	電圧	電流	アウトレット形状	アウトレット数	インレット形状
MPHB3303-100	AC100-120V 50/60Hz	20A	NEMA 5-20R	18口	NEMA L5-20P
MPHB1103-100	AC100-120V 50/60Hz	20A	NEMA 5-20R	36口	NEMA L5-20P
MPHB1104-100	AC100-120V 50/60Hz	30A	NEMA 5-20R	36口	NEMA L5-30P
MPHB1212-100	AC200-240V 50/60Hz	30A	IEC60320/C13・C19	C13/30口 + C19/6口	NEMA L6-30P
MPHB1512-100	AC200-240V 50/60Hz	30A	IEC60320/C13	42口	NEMA L6-30P
MPHB1656-100	三相 AC200-240V 50/60Hz	60A	IEC60320/C13・C19	C13/12口 + C19/12口	Hardwired
MPHB1756-100	三相 AC200-240V 50/60Hz	60A	IEC60320/C13・C19	C13/24口 + C19/6口	Hardwired
MPHB1856-100	三相 AC200-240V 50/60Hz	60A	IEC60320/C13	36口	Hardwired
MPHB2401-100	AC100-120V 50/60Hz	15A	NEMA 5-20R	9口	NEMA 5-15P
MPHB2403-100	AC100-120V 50/60Hz	20A	NEMA 5-20R	9口	NEMA L5-20P
MPHB2404-100	AC100-120V 50/60Hz	30A	NEMA 5-20R	9口	NEMA L5-30P
MPHB2111-100	AC200-240V 50/60Hz	20A	IEC60320/C13	12口	NEMA L6-20P
MPHB2112-100	AC200-240V 50/60Hz	30A	IEC60320/C13	12口	NEMA L6-30P
MPHB2212-100	AC200-240V 50/60Hz	30A	IEC60320/C13・C19	C13/2口 + C19/6口	NEMA L6-30P
MPHB2141-100	AC100-240V 50/60Hz	20A	IEC60320/C13	12口	IEC60320/C20
MPHB2341-100	AC100-240V 50/60Hz	20A	IEC60320/C13・C19	C13/8口 + C19/2口	IEC60320/C20

■ 1 U 詳細一覧

● 型名	MPHB2401-100	MPHB2403-100	MPHB2404-100	MPHB2111-100	MPHB2112-100	MPHB2212-100	MPHB2141-100	MPHB2341-100
● アウトレット数	9口	9口	9口	12口	12口	C13/2口 + C19/6口	12口	C13/8口 + C19/2口
● 電圧(V)	AC100-120V 50/60Hz	AC100-120V 50/60Hz	AC100-120V 50/60Hz	AC200-240V 50/60Hz	AC200-240V 50/60Hz	AC200-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz
● 電流(A)	15A	20A	30A	20A	30A	30A	20A	20A
● 外形寸法	44 × 440 × 250	44 × 440 × 250	44 × 440 × 250	44 × 440 × 250	44 × 440 × 250	44 × 440 × 250	44 × 440 × 250	44 × 440 × 250
● アウトレット形状	NEMA 5-20R	NEMA 5-20R	NEMA 5-20R	IEC60320/C13	IEC60320/C13	IEC60320/C13・C19	IEC60320/C13	IEC60320/C13・C19
● インレット形状	NEMA 5-15P	NEMA L5-20P	NEMA L5-30P	NEMA L6-20P	NEMA L6-30P	NEMA L6-30P	IEC60320/C13	IEC60320/C13
イメージ写真								

Type C series


バー単位の計測

1 コンセント毎の ON/OFF 制御

- ・ TCP/IP 通信によるサーバラックの遠隔監視・制御
- ・ 個々の電源をオン・オフ制御
- ・ 温度／湿度センサによる検知
- ・ 電気回路用保護用ブレーカ ― 薄型サーキットブレーカー
- ・ 柔軟性のある取付ボタン



0 U 詳細一覧

● 型名	MPHC1403-100	MPHC1404-100	MPHC1112-100	MPHC1212-100	MPHC1156-100
● アウトレット数	18 口	18 口	C13/18 口 + C19/6 口	24 口	C13/18 口 + C19/6 口
● 電圧(V)	AC100-120V 50/60Hz	AC100-120V 50/60Hz	AC200-240V 50/60Hz	AC200-240V 50/60Hz	三相 AC200-240V 50/60Hz
● 電流(A)	20A	30A	30A	30A	60A
● 外形寸法	1736.5 × 56 × 50	1736.5 × 56 × 50	1736.5 × 56 × 50	1736.5 × 56 × 50	1826.5 × 56 × 50 (70)
● アウトレット形状	NEMA 5-20R 	NEMA 5-20R 	IEC60320/C13・C19 	IEC60320/C13 	IEC60320/C13・C19 
● インレット形状	NEMA L5-20P 	NEMA L5-30P 	NEMA L6-30P 	NEMA L6-30P 	Hardwired 
イメージ写真					

■ Type C Series 一覧

型名	電圧	電流	アウトレット形状	アウトレット数	インレット形状
MPHC1403-100	AC100-120V 50/60Hz	20A	NEMA 5-20R	18口	NEMA L5-20P
MPHC1404-100	AC100-120V 50/60Hz	30A	NEMA 5-20R	18口	NEMA L5-30P
MPHC1112-100	AC200-240V 50/60Hz	30A	IEC60320/C13・C19	C13/18口 + C19/6口	NEMA L6-30P
MPHC1212-100	AC200-240V 50/60Hz	30A	IEC60320/C13	24口	NEMA L6-30P
MPHC1156-100	三相 AC200-240V 50/60Hz	60A	IEC60320/C13・C19	C13/18口 + C19/6口	Hardwired
MPHC2201-100	AC100-120V 50/60Hz	15A	NEMA 5-20R	9口	NEMA 5-15P
MPHC2203-100	AC100-120V 50/60Hz	20A	NEMA 5-20R	9口	NEMA L5-20P
MPHC2204-100	AC100-120V 50/60Hz	30A	NEMA 5-20R	9口	NEMA L5-30P
MPHC2111-100	AC200-240V 50/60Hz	20A	IEC60320/C13	9口	NEMA L6-20P
MPHC2112-100	AC200-240V 50/60Hz	30A	IEC60320/C13	9口	NEMA L6-30P
MPHC2312-100	AC200-240V 50/60Hz	30A	IEC60320/C13・C19	C13/2口 + C19/6口	NEMA L6-30P
MPHC2141-100	AC100-240V 50/60Hz	20A	IEC60320/C13	9口	IEC60320/C20
MPHC2441-100	AC100-240V 50/60Hz	20A	IEC60320/C13・C19	C13/6口 + C19/2口	IEC60320/C20

■ 1 U 詳細一覧

● 型名	MPHC2201-100	MPHC2203-100	MPHC2204-100	MPHC2111-100	MPHC2112-100	MPHC2312-100	MPHC2141-100	MPHC2441-100
● アウトレット数	9口	9口	9口	9口	9口	C13/2口 + C19/6口	9口	C13/6口 + C19/2口
● 電圧(V)	AC100-120V 50/60Hz	AC100-120V 50/60Hz	AC100-120V 50/60Hz	AC200-240V 50/60Hz	AC200-240V 50/60Hz	AC200-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz
● 電流(A)	15A	20A	30A	20A	30A	30A	20A	20A
● 外形寸法	44 × 440 × 250	44 × 440 × 250	44 × 440 × 250	44 × 440 × 250	44 × 440 × 250	44 × 440 × 250	44 × 440 × 250	44 × 440 × 250
● アウトレット形状								
● インレット形状	NEMA 5-15P	NEMA L5-20P	NEMA L5-30P	NEMA L6-20P	NEMA L6-30P	NEMA L6-30P	IEC60320/C20	IEC60320/C20
								
イメージ写真								

Type M series

バー単位の計測

1 コンセント毎の計測

- ・TCP/IP 通信によるサーバラックの遠隔監視・制御
- ・温度／湿度センサによる検知
- ・電気回路用保護用ブレーカ ー薄型サーキットブレーカー
- ・柔軟性のある取付ボタン



0 U 詳細一覧

●型名	MPHM1401-100	MPHM1403-100	MPHM1404-100	MPHM1112-100	MPHM1212-100	MPHM1156-100
●アウトレット数	18 口	18 口	18 口	C13 / 18 口 + C19 / 6 口	24 口	C13 / 18 口 + C19 / 6 口
●電圧(V)	AC100-120V 50 / 60Hz	AC100-120V 50 / 60Hz	AC100-120V 50 / 60Hz	AC200-240V 50 / 60Hz	AC200-240V 50 / 60Hz	三相 AC200-240V 50 / 60Hz
●電流(A)	15A	20A	30A	30A	30A	60A
●外形寸法	1736.5 × 56 × 50	1736.5 × 56 × 50	1736.5 × 56 × 50	1736.5 × 56 × 50	1736.5 × 56 × 50	1826.5 × 56 × 50 (70)
●アウトレット形状	NEMA 5-20R 	NEMA 5-20R 	NEMA 5-20R 	IEC60320 / C13・C19 	IEC60320 / C13 	IEC60320 / C13・C19 
●インレット形状	NEMA 5-15P 	NEMA L5-20P 	NEMA L5-30P 	NEMA L6-30P 	NEMA L6-30P 	Hardwired 
イメージ写真						

■ Type M Series 一覧

型名	電圧	電流	アウトレット形状	アウトレット数	インレット形状
MPHM1401-100	AC100-120V 50/60Hz	15A	NEMA 5-20R	18口	NEMA 5-15P
MPHM1403-100	AC100-120V 50/60Hz	20A	NEMA 5-20R	18口	NEMA L5-20P
MPHM1404-100	AC100-120V 50/60Hz	30A	NEMA 5-20R	18口	NEMA L5-30P
MPHM1112-100	AC200-240V 50/60Hz	30A	IEC60320/C13・C19	C13/18口 + C19/6口	NEMA L6-30P
MPHM1212-100	AC200-240V 50/60Hz	30A	IEC60320/C13	24口	NEMA L6-30P
MPHM1156-100	三相 AC200-240V 50/60Hz	60A	IEC60320/C13・C19	C13/18口 + C19/6口	Hardwired
MPHM2111-100	AC200-240V 50/60Hz	20A	IEC60320/C13	9口	NEMA L6-20P
MPHM2112-100	AC200-240V 50/60Hz	30A	IEC60320/C13	9口	NEMA L6-30P
MPHM2312-100	AC200-240V 50/60Hz	30A	IEC60320/C13・C19	C13/2口 + C19/6口	NEMA L6-30P
MPHM2141-100	AC100-240V 50/60Hz	20A	IEC60320/C13	9口	IEC60320/C20
MPHM2441-100	AC100-240V 50/60Hz	20A	IEC60320/C13・C19	C13/6口 + C19/2口	IEC60320/C20

■ 1 U 詳細一覧

●型名	MPHM2111-100	MPHM2112-100	MPHM2312-100	MPHM2141-100	MPHM2441-100
●アウトレット数	9口	9口	C13/2口 + C19/6口	9口	C13/6口 + C19/2口
●電圧(V)	AC200-240V 50/60Hz	AC200-240V 50/60Hz	AC200-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz
●電流(A)	20A	30A	30A	20A	20A
●外形寸法	44 × 440 × 250	44 × 440 × 250	44 × 440 × 250	44 × 440 × 250	44 × 440 × 250
●アウトレット形状					
●インレット形状	NEMA L6-20P 	NEMA L6-30P 	NEMA L6-30P 	IEC60320/C20 	IEC60320/C20 
イメージ写真					

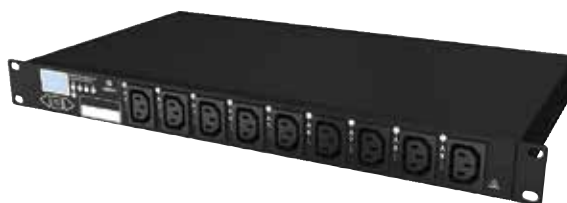
Type R series

バー単位の計測


1 コンセント毎の ON/OFF 制御

1 コンセント毎の計測

- ・TCP/IP 通信によるサーバラックの遠隔監視・制御
- ・個々の電源をオン・オフ制御
- ・温度／湿度センサによる検知
- ・電気回路用保護用ブレーカ ー薄型サーキットブレーカー
- ・柔軟性のある取付ボタン



0 U 詳細一覧

●型名	MPHR1403-100	MPHR1404-100	MPHR1112-100	MPHR1212-100	MPHR1156-100	MPHR1356-100
●アウトレット数	18 口	18 口	C13 / 18 口 + C19 / 6 口	24 口	C13 / 18 口 + C19 / 6 口	C13 / 6 口 + C19 / 12 口
●電圧(V)	AC100-120V 50 / 60Hz	AC100-120V 50 / 60Hz	AC200-240V 50 / 60Hz	AC200-240V 50 / 60Hz	三相 AC200-240V 50 / 60Hz	三相 AC200-240V 50 / 60Hz
●電流(A)	20A	30A	30A	30A	60A	60A
●外形寸法	1736.5 × 56 × 50	1736.5 × 56 × 50	1736.5 × 56 × 50	1736.5 × 56 × 50	1826.5 × 56 × 50 (70)	1826.5 × 56 × 50 (70)
●アウトレット形状						
●インレット形状						
イメージ写真						

■ Type R Series 一覧

型名	電圧	電流	アウトレット形状	アウトレット数	インレット形状
MPHR1403-100	AC100-120V 50/60Hz	20A	NEMA 5-20R	18口	NEMA L5-20P
MPHR1404-100	AC100-120V 50/60Hz	30A	NEMA 5-20R	18口	NEMA L5-30P
MPHR1112-100	AC200-240V 50/60Hz	30A	IEC60320/C13・C19	C13/18口 + C19/6口	NEMA L6-30P
MPHR1212-100	AC200-240V 50/60Hz	30A	IEC60320/C13	24口	NEMA L6-30P
MPHR1156-100	三相 AC200-240V 50/60Hz	60A	IEC60320/C13・C19	C13/18口 + C19/6口	Hardwired
MPHR1356-100	三相 AC200-240V 50/60Hz	60A	IEC60320/C13・C19	C13/6口 + C19/12口	Hardwired
MPHR2201-100	AC100-120V 50/60Hz	15A	NEMA 5-20R	9口	NEMA 5-15P
MPHR2203-100	AC100-120V 50/60Hz	20A	NEMA 5-20R	9口	NEMA L5-20P
MPHR2204-100	AC100-120V 50/60Hz	30A	NEMA 5-20R	9口	NEMA L5-30P
MPHR2111-100	AC200-240V 50/60Hz	20A	IEC60320/C13	9口	NEMA L6-20P
MPHR2112-100	AC200-240V 50/60Hz	30A	IEC60320/C13	9口	NEMA L6-30P
MPHR2312-100	AC200-240V 50/60Hz	30A	IEC60320/C13・C19	C13/2口 + C19/6口	NEMA L6-30P
MPHR2141-100	AC100-240V 50/60Hz	20A	IEC60320/C13	9口	IEC60320/C20
MPHR2441-100	AC100-240V 50/60Hz	20A	IEC60320/C13・C19	C13/6口 + C19/2口	IEC60320/C20


■ 1 U 詳細一覧

●型名	MPHR2201-100	MPHR2203-100	MPHR2204-100	MPHR2111-100	MPHR2112-100	MPHR2312-100	MPHR2141-100	MPHR2441-100
●アウトレット数	9口	9口	9口	9口	9口	C13/2口 + C19/6口	9口	C13/6口 + C19/2口
●電圧(V)	AC100-120V 50/60Hz	AC100-120V 50/60Hz	AC100-120V 50/60Hz	AC200-240V 50/60Hz	AC200-240V 50/60Hz	AC200-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz
●電流(A)	15A	20A	30A	20A	30A	30A	20A	20A
●外形寸法	44 × 440 × 250	44 × 440 × 250	44 × 440 × 250	44 × 440 × 250	44 × 440 × 250	44 × 440 × 250	44 × 440 × 250	44 × 440 × 250
●アウトレット形状								
	NEMA 5-15P	NEMA L5-20P	NEMA L5-30P	NEMA L6-20P	NEMA L6-30P	NEMA L6-30P	IEC60320/C20	IEC60320/C20
●インレット形状								
イメージ写真								

MPH2™	Type B	Type C	Type M	Type R
機 能	ユニット計測	ユニット計測／コンセント切替	コンセント計測	コンセント計測／コンセント切替
形 状	0U、1U			
取 付	取付ブラケット付			
入力電源	100V / 200V 単相 15A / 20A / 30A 200V 三相 / 60A			
入力配線	プラグ付 3m ケーブル／ハードワイヤ			
アウトレット形状	IEC60320 / C13・C19、NEMA 5-20R			
最大コンセント数	42 口	24 口		
計測レベル	入力、位相、分岐	入力、位相、分岐	入力、位相、分岐コンセント	入力、位相、分岐コンセント
計測パラメータ	電圧、電流、力率、クレストファクタ、周波数、有効電力、皮相電力、電力量			
計測精度	± 1 %			
切替機能	(なし)	ON、OFF、リサイクル、 ロック、ロック解除、 コンセントのグループ化	(なし)	ON、OFF、リサイクル、 ロック、ロック解除、 コンセントのグループ化
モジュラー性	通信カード RPC2			
ローカル管理機能	ローカル・ディスプレイ、オプションのリモート・ディスプレイ			
リモート管理機能	内臓ウェブ・インターフェイス；CLI；SNMP；SSH；Avocent ACS、UMG&MPU と Teinnet による統合； DSView との統合；Rack Power Manager、Nform™&Trellis™			
SNMP 対応バージョン	v 1、v 2、v 3			
認 証	ローカル；リモート：Active Directory、LDAP、TACACS、Radius、Kerberos			
暗号化	MD5、AES、DES			
動作範囲(温度、湿度)	0℃～60℃ (温度) / 5%～95% (湿度)			
保存範囲(温度、湿度)	-25℃～85℃ (温度) / 5%～95% (湿度)			
過電流保護	ソフトウェア電子過電流保護 100%定格 20A 分岐過電流保護(流体電磁式サーキットブレーカ)			
待機消費電力	3W ～ 5W			
0U ユニット W、D、H	W 56mm × D 50mm × H 916.5mm / 1736.5mm / 1826.5mm			
1U ユニット W、D、H	W 440mm × D 250mm × H 44mm			
製品適合規格	CE、RoHS、REACH、WEEE、UL、CAN / CSA、FCC、ISTA、IEC、PSE			

Accessory

アクセサリ

型 名	製品名	内 容
RPCBDM-1000	リモートディスプレイ	外部ディスプレイ 
RPC2-KIT	コミュニケーションカード	交換用 RPC2 コミュニケーションカード 
SN-Z01	温度センサ	1 点の温度が計測可能なケーブル型センサ (ケーブル長: 3.66m)
SN-Z02	温度センサ	3 点の温度が計測可能なケーブル型センサ (ケーブル長: 5.18m)
SN-Z03	温度・湿度センサ	3 点の温度、1 点の湿度が計測可能なケーブル型センサ (ケーブル長: 5.18m)
SN-T	温度センサ	1 点の温度を取り込むモジュール
SN-TH	温度・湿度センサ	1 点の温度と 1 点の湿度を取り込むモジュール
SN-3C	接点センサ	3 点の接点入力を取り込むモジュール
SN-2D	ドアセンサ	ラック前後 2 面用の 2 接点ドアセンサ
039102139001	抜け止め防止用プラグカバー	C14 用プラグカバー (50 個)
039102129001	抜け止め防止用プラグカバー	C20 用プラグカバー (20 個)

CEC Related Products

CEC 関連製品



DCM

データセンターモジュール

- 高耐震・高排熱性が求められるサーバや大容量のケーブル収納が必要なネットワーク機器を効率よく実装できるラックです。
- 業界トップクラスの耐震性(1,300gal)を実現! サイドフレームレスでPDUをスッキリ実装できます。



Rear extension frame

リア拡張フレーム

- 背面に取り付けることで取付スペースが確保できないラックにもPDUが設置できます。
- 組み立て式なので現地で簡単に追加できます。
- 収納容量に合わせてサイズの選択が可能です(100mm~200mm)



SND-UM01

ネットワークデバイス用 監視ソフトウェア

- 多数のPDUをまとめて、監視画面としてご覧いただくことができます。
- 環境監視装置ネットワークデバイス(ND)シリーズを監視できるソフトウェアです。
- 汎用オブジェクト機能により、MPH2™のデータもシームレスに扱うことができます。

本 社 ・ 工 場 プロダクトソリューション事業部 MEDEX部
〒192-8532 東京都八王子市元本郷町1丁目9番9号
TEL(042)623-1221 FAX(042)623-1222

営業センター
〒192-0046 東京都八王子市明神町3丁目20番6号 八王子ファーストスクエア
TEL(042)656-5772 FAX(042)656-5803

西日本営業所
〒532-0011 大阪市淀川区西中島5丁目14番5号 ニッセイ新大阪南口ビル
TEL(06)6303-0641 FAX(06)6303-0645

仙台オフィス
〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡3丁目7番35号損保ジャパン仙台ビル
TEL(022)742-3022 FAX(022)742-3023

名古屋オフィス
〒464-0075 名古屋市千種区内山3丁目18番10号千種ステーションビル
TEL(052)731-7822 FAX(052)731-7828

九州オフィス
〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町1番1号えきマチ1丁目戸畑
TEL(093)881-9832 FAX(093)881-9852