


Option Parts

オプションパーツ

棚板・他

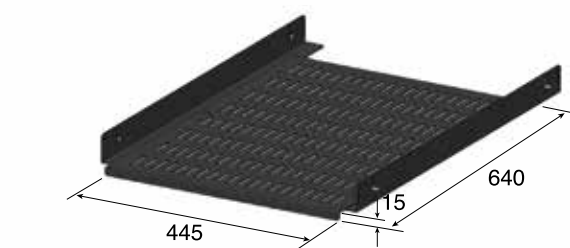


■ 固定式シェルフ

耐荷重(kg)	スリット	品番	質量	標準価格
60	有	F-ksw6064	6.1	14,000
150	有	F-ksw1564	8.7	22,000

※取付ネジ付 ※塗装色：ブラックグレー

※M5×16/M6×18

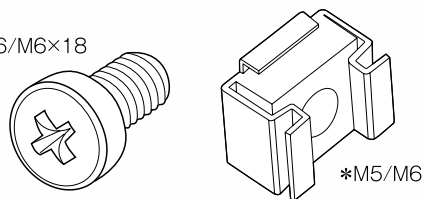

■ ケージナットセット (ケージナット・化粧ネジ各50個入)

タイプ	品番	質量	標準価格
M5	F-knk0516	0.5	7,500
M6	F-knk1618	0.5	8,000

※M5・・・M5ケージナット、M5×16化粧ネジ

※M6・・・M6ケージナット、M6×18化粧ネジ

■ 絶縁セット／アース

タイプ	品番	質量	標準価格
絶縁セット	F-zsa0004	0.6	8,000
FG端子1極用	F-esa0005	0.1	2,000



FG端子1極用

絶縁セット(1セット4個)

Rack Power Solutions [インテリジェントPDU]

MPH2™ Managed Rack Power Distribution

モニタリングおよびインテリジェント(監視)機能を
備えた電源システムで、超薄型サーキット・ブレーカを搭載した
コンパクトな設計。

● 1Uユニット



Feature | 特長 |

- 計測精度は最大±1%
- コンパクトな設計により、ラック内スペースを最小化
- 工具不要で各種ラック・システムへの取付が可能
- 動作温度最大+60℃
- 消費電力5W未満
- フレキシブルなケーブルによりあらゆる方向から電源を引込可能

● PDUの詳細カタログは別途御座います。お問い合わせください。

Type-B

Type-C

Type-M

Type-R



グローバルスタンダードラック

サーバやネットワーク機器の混在実装に最適!

高耐震・高排熱性が求められるサーバや大容量のケーブル収納が必要な
ネットワーク機器を効率よく実装できるラックです。

DCM-Rack 700/800

業界トップクラスの
耐震性(1,300gal)を実現!!

■ 静荷重: **1,500kg**

■ 耐震荷重: **1,050kg (1,300gal)**

※キャストタイプも同レベルの耐震性を実証!!

サイドフレームレス!!
SIDE FRAMELESS

耐震性	
X方向	1,175gal
Y方向	1,335gal
Z方向	1,077gal



気流制御システム

ICT装置用気流制御システム

AISLE CAPPING® アイルキャッピング

ラック間の通路を区画し、IT機器への給気(低温)とIT機器からの
排気(高温)を明確に分離、効率的な空調環境を実現する気流
制御技術。設置場所における省エネルギーと高信頼を両立する
ことが可能な最先端の空調ソリューション。



※「アイルキャッピング」は株式会社NTTファシリティーズの登録商標です。

CEC 中央電子株式会社

本 社 ・ 工 場 プロダクトソリューション事業部 MEDEX部
〒192-8532 東京都八王子市元本郷町1丁目9番9号
TEL(042)623-1221 FAX(042)623-1222

営業センター
〒192-0046 東京都八王子市明神町3丁目20番6号 八王子ファーストスクエア
TEL(042)656-5772 FAX(042)656-5803

西日本営業所
〒532-0011 大阪府淀川区西中島5丁目14番5号 ニッセイ新大阪南口ビル
TEL(06)6303-0641 FAX(06)6303-0645

<http://www.cec.co.jp/>

仙台オフィス
〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡3丁目7番35号損保ジャパン仙台ビル
TEL(022)742-3022 FAX(022)742-3023

名古屋オフィス
〒464-0075 名古屋市中千種区内山3丁目18番10号千種ステーションビル
TEL(052)731-7822 FAX(052)731-7828

九州オフィス
〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町1番1号えきマチ1丁目戸畑
TEL(093)881-9832 FAX(093)881-9852

お問合せは、MEDEX部 TEL(042)623-1221 または営業所・オフィスまで

C201805-010-1211/i 制作:2018年5月

CEC

データセンター向け

フレームラック 600/700

高荷重サーバの高密度実装に適したオープン型サーバラック



CHUO ELECTRONICS CO., LTD.

フレームラック

600/700

サーバの高密度実装に最適な高耐震サーバラックを
ローコストでご提供します。

[機能・性能・特長]

- 高耐震荷重: 1050kg搭載で1000galを実現
- サーバの高密度実装に最適
- オープンラックなので、増設による連結も容易
- 独自のマウントアングル構造により、コールドアイルとホットアイルを分離
- アルミフレーム、マウントフレーム、トップカバーの最小限部品で軽量化を実現



排熱コントロール

マウントアングルとフレームを密着させることで、
サーバなどの機器を実装するだけで、コールドア
イルとホットアイルを分離できる。


簡単増設

オープンラックなので、カバー類を
外すことなく、増設できる。複数の
ラックを一体型にすることも、容易
に連結金具を取り付けられるから、
作業が簡単。

■ 標準仕様

項 目	内 容	項 目	内 容
基本ラック	DCMフレーム	耐荷重	耐震荷重: 1050kg 静 荷 重: 1500kg
マウントアングル	ケージナット仕様 EIAユニバーサルピッチ	塗装色	ブラックグレー[RAL7021]

■ 展開図

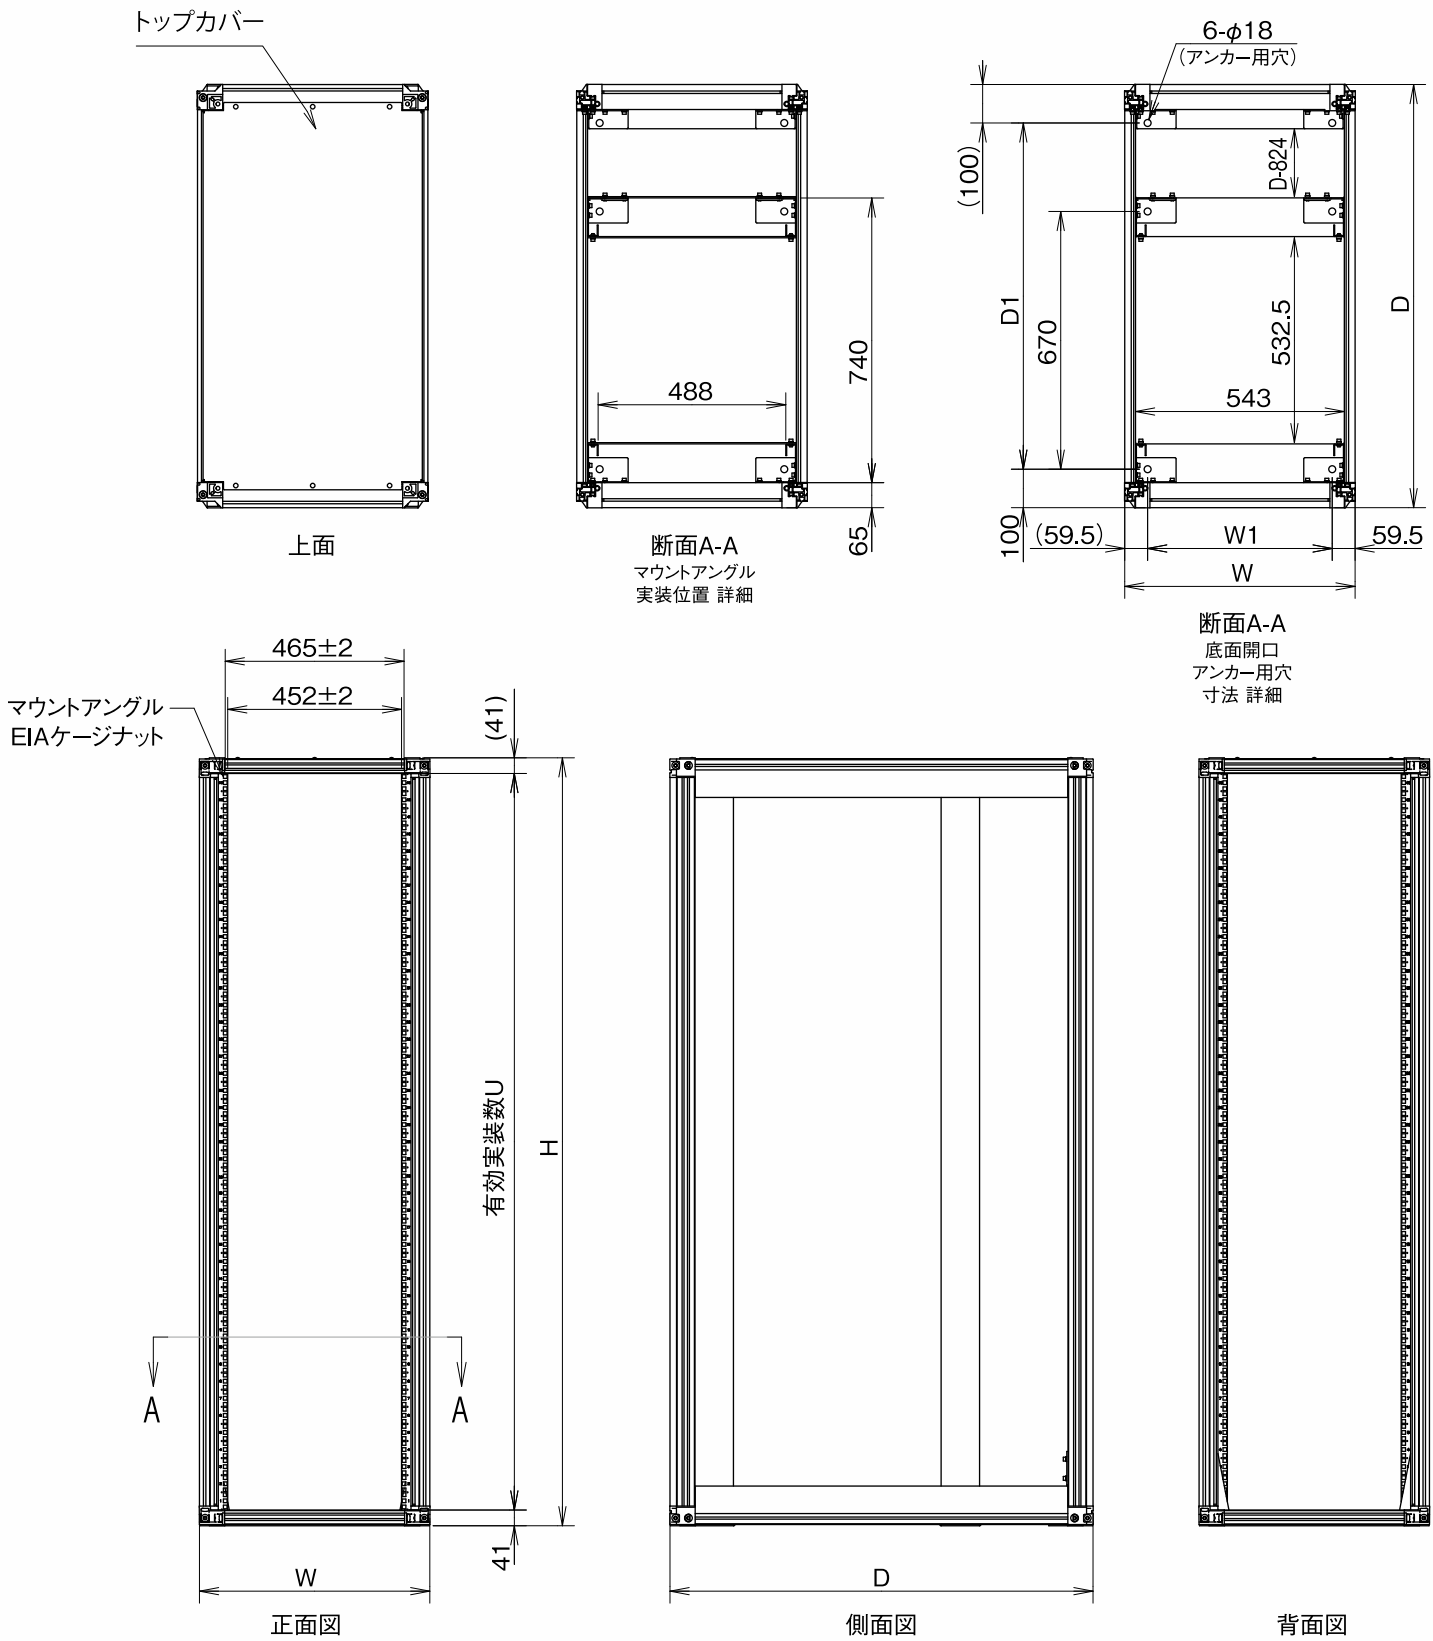

■ フレームラック


品 番	外形寸法			有効 実装数U	アンカー位置		質量 (kg)	標準価格
	W (mm)	H (mm)	D (mm)		W1 (mm)	D1 (mm)		
FR62011	600	2000	1100	43U	480	900	70	138,000
FR72211	700	2200	1100	47U	580	900	93	156,000
FR72412		2400	1200	52U		1000	100	174,000

Option Parts

オプションパーツ

カバー

- 工場組み換えオプション

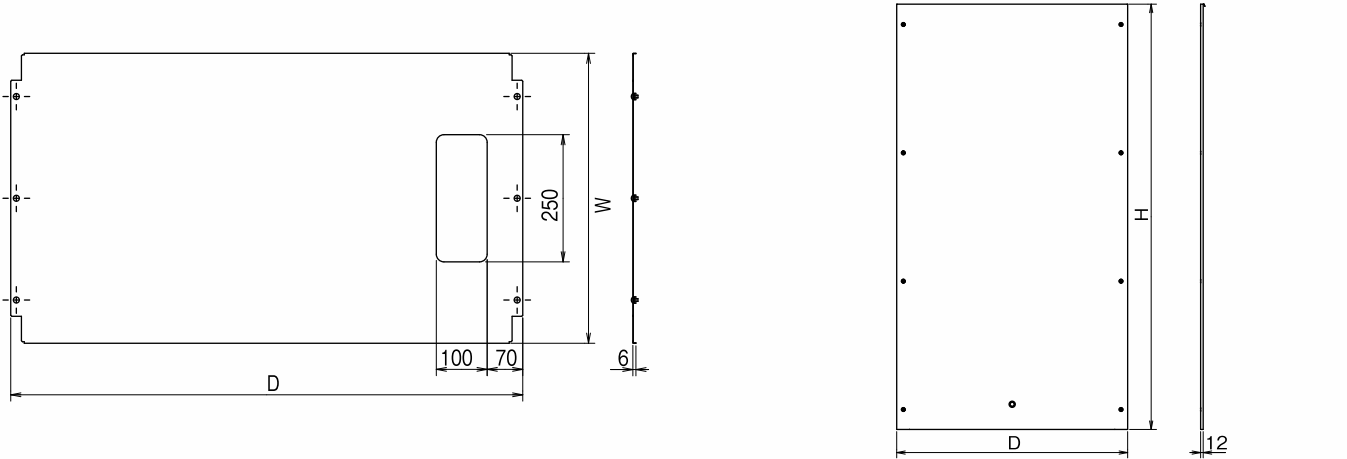

■ トップカバーケーブル穴付

品番	W (mm)	D (mm)	標準価格
FT61100	600	1100	12,500
FT71100	700	1100	14,500
FT71200	700	1200	16,500


※材質: 鋼板 ※板厚: 10.8 ※塗装色: ブラックグレー ※取付ネジ付

■ サイドカバー

品番	H (mm)	D (mm)	標準価格
FS20110	2000	1100	35,000
FS22110	2200	1100	37,000
FS24120	2400	1200	39,000

※材質: 鋼板 ※板厚: 10.8 ※塗装色: ブラックグレー ※取付ネジ付

ケーブルマネジメント

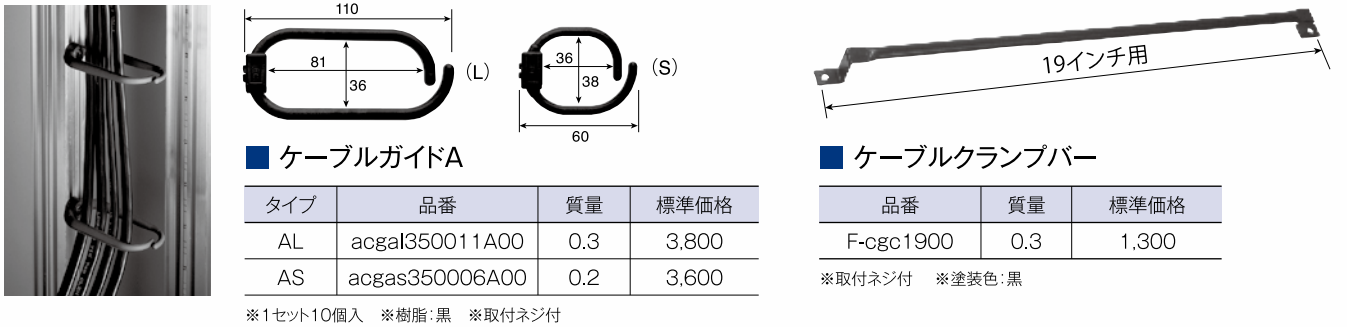

■ ケーブルガイドA

タイプ	品番	質量	標準価格
AL	acgal350011A00	0.3	3,800
AS	acgas350006A00	0.2	3,600

※1セット10個入 ※樹脂: 黒 ※取付ネジ付


■ ケーブルクランプバー

品番	質量	標準価格
F-cgc1900	0.3	1,300

※取付ネジ付 ※塗装色: 黒

熱対策

- 熱対策ソリューションの詳細カタログは別途御座います。お問い合わせください。

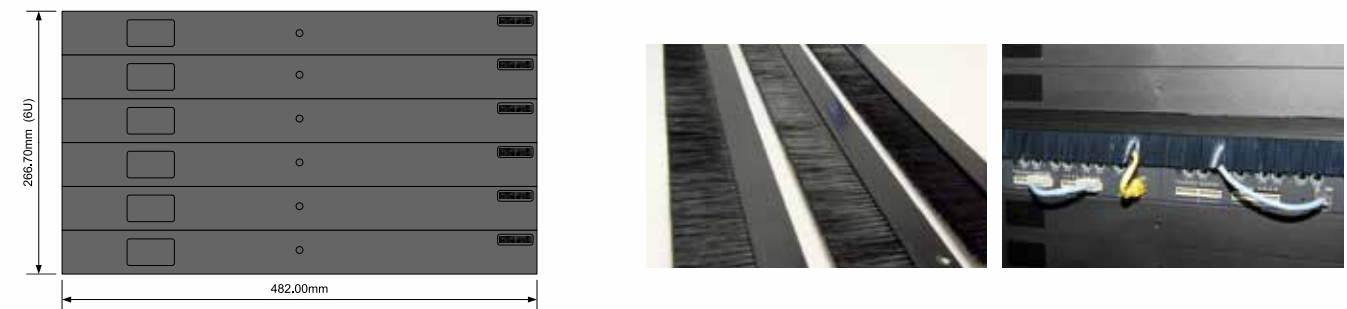

■ ブランクパネル (取付ネジ・工具不要タイプ)

タイプ	品番	質量	標準価格
6U	BKPNL01/Black	0.3	10,000

※6Uシート×2枚入り ※樹脂: 黒

■ ブラシ付blankパネル

タイプ	品番	質量	標準価格
1U	EZBR19×1UPNL05/Black	0.1	30,000

※取付ネジ付 ※1U×5枚入り