

CEC

アクセスコントロール連動

鍵保管器

SS2280

シリーズ



ACSARAN 入退室管理システム連動


SS2280BL-A

SS2280BL-Aシリーズは、非接触ICカード認証とICチップを内蔵したキータグの採用により、セキュアな鍵管理ができる新しいタイプの鍵保管器です。入退室管理システムとの連動が可能で、運用性、機能性に優れた鍵管理システムを実現できます。

機能


- コストパフォーマンスに優れた低価格タイプ
- 各種非接触ICカードに対応するモデルを用意
- 音声ガイダンスにより、誰にでも安心・簡単操作
- 鍵の出し出し／返却が自動かつ確実・安全に行え、鍵管理の省力化が可能
- ホストからの遠隔監視／履歴管理が可能
- 入退室管理システムとの連動で、セキュリティレベルの向上が可能

システム構成図

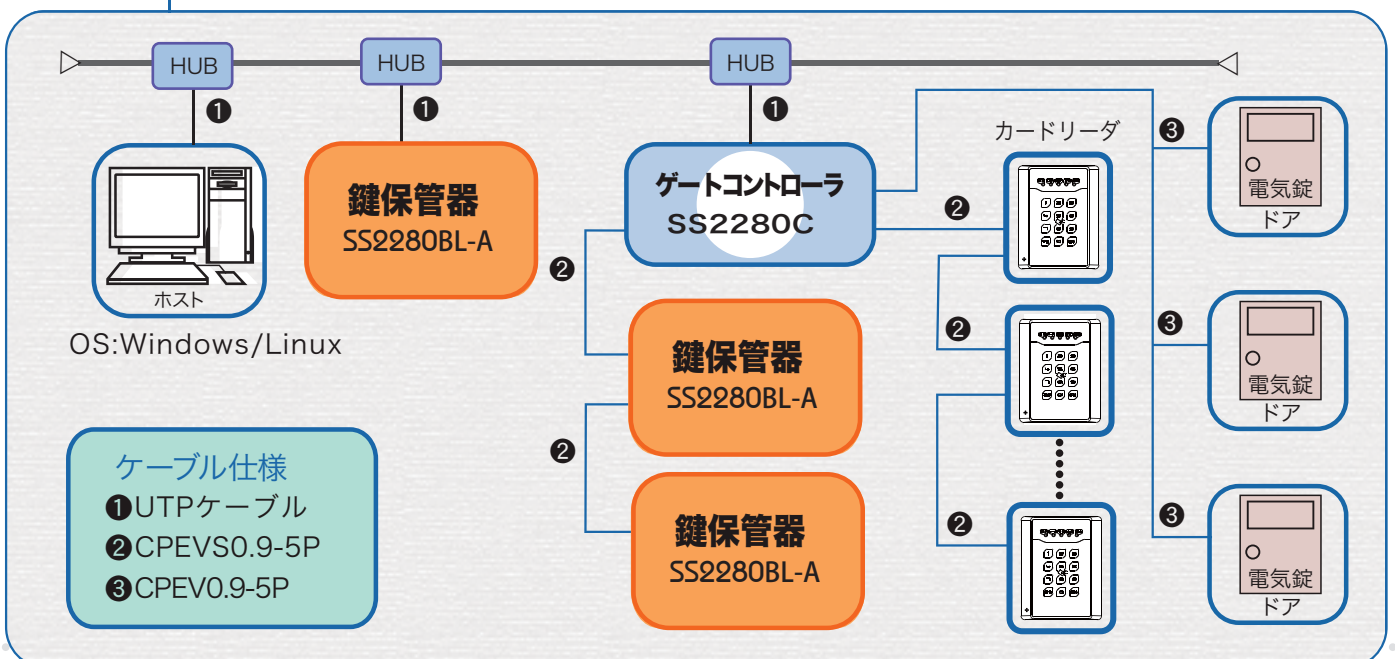

鍵保管器 SS2280BL-A

■外形寸法 (単位 mm)

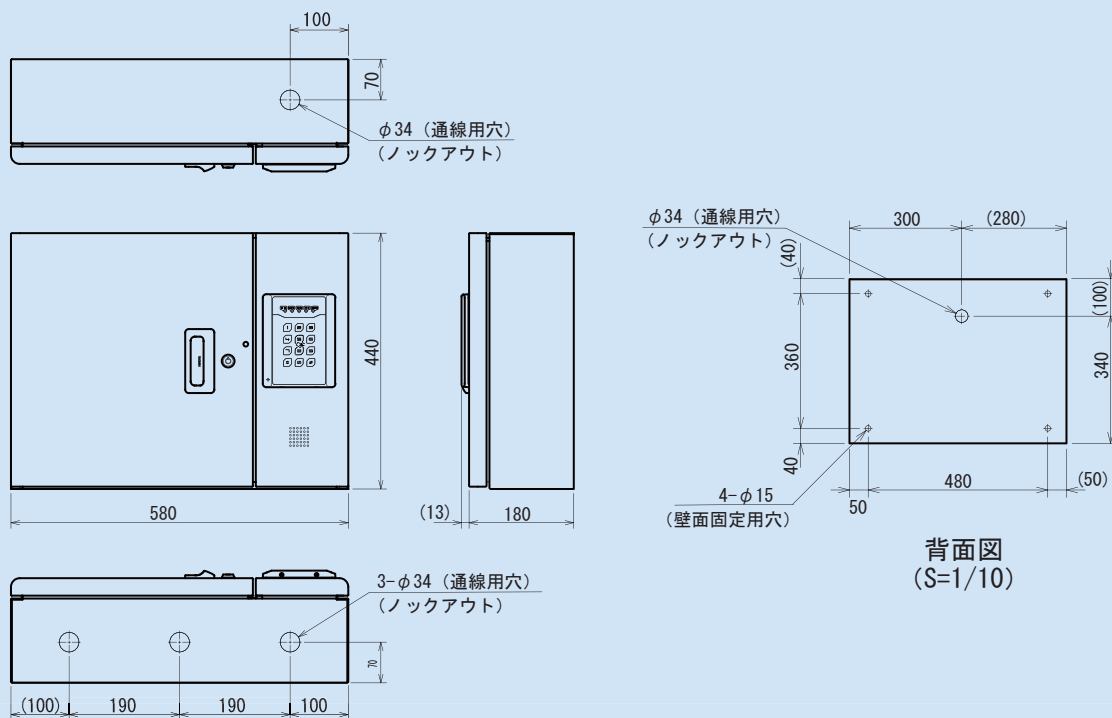

■仕様

対応カード	FeliCa, FeliCa 携帯 LEGIC MIFARE	型式	SS2280BLF-30MA
	FeliCa, FeliCa 携帯 eLWise, eLWise-Lite MIFARE, Xaica α		SS2280BLL-30MA SS2280BLN-30MA SS2280BLV-30MA
保管鍵数		30個	
収納鍵寸法		H70 × W30 × t3mm程度 ただし、本装置に保管すなわち鍵を吊り下げている状態で、キーホルダの上端からキーリングを含み、鍵の下(先端)までの距離が90mm以下であるもの。	
LED表示		ユニット扉解錠、持出・返却キー表示、電源、使用可、照合、解錠、再操作	
認証方法		カード操作、カード及び暗証番号(4桁) + 鍵番号(取出可能鍵が複数ある場合)	
ブザー		照合、再操作、テンキー押下、異常発生時 鳴動	
音声機能		音声ガイダンス	
インタフェース		CECLAN(弊社独自規格)、LAN(10BASE-T CAT3以上又は100BASE-TX CAT5以上)それぞれ1ポート	
電源・消費電力		AC100V ±10% 通常時:30W(最大時:45W)	
記憶保護		出入履歴:5000件、運用履歴:500件、異常履歴:2000件、鍵保管履歴2000件	
設置形式		壁面露出	
外形寸法		W580×H440×D180mm	
質量		26kg	
環境		温度 F・L・N:0°C~40°C V:0°C~35°C 湿度:30~80% その他:塩分、蒸気、腐食性ガス、塵埃により機能に影響を受けない環境	

※記載されている商品名は、各々該当する会社の登録商標または商標です。 ※仕様および外観は改良のため、予告なく変更される場合があります。

CEC 中央電子株式会社

本社・工場 〒192-8532 八王子市元本郷町1丁目9番9号

営業センター 〒192-0046 八王子市明神町3丁目20番6号(八王子ファーストスクエア)

TEL(042)656-5711 FAX(042)656-5803

●仙台営業所 TEL(022)742-3022 FAX(022)742-3023

●筑波営業所 TEL(029)842-5891 FAX(029)842-5892

●名古屋営業所 TEL(052)731-7822 FAX(052)731-7828

●大阪営業所 TEL(06)6303-0641 FAX(06)6303-0645

●九州営業所 TEL(093)881-9832 FAX(093)881-9852



ISO 9001 認証
JQA-1374



ISO 14001 認証
JQA-EMD406

<http://www.cec.co.jp/>

●お問い合わせは、セキュリティ営業部 ☎(042)656-5715 または各営業所へ



制作：平成 21 年 12 月 C201002-030-SS027/OD