

鍵保管器

◀ MAGNIKEY ▶

マグニキー

SS2280BL



IC チップ内蔵
キータグ

ACSARAN
入退室管理システム連携

**IC チップ内蔵のキータグを採用
【数千個の鍵管理】をスマートに！**


《MAGNIKEY》は、非接触 IC カード認証と IC チップを内蔵したキータグの採用により、セキュアな鍵管理ができる新しいタイプの鍵保管器です。Acsaran(アクサラン)との連携により、運用性、機能性に優れた鍵管理を実現できます。

システムに最大 64 台まで設置でき、最大約 5,000 個の鍵管理を実現。キャビネット等大量の鍵管理に向いています。
入退室管理ホストでの遠隔監視 / ID 登録 / 履歴管理機能 / 通行制御が可能です。
取付形状は、埋込型と露出型の 2 種類があります。

- 30,60,90 キーの 3 タイプ
- 各種非接触 IC カード (FeliCa/LEGIC/Type A Mifare/Type B) に対応
- 入退室管理システムと連携し、ホストから監視 / ID 登録 / 履歴管理が可能
- 音声ガイダンスで簡単操作

鍵保管器 SS2280BL < MAGNIKEY >

■外形寸法 (単位 mm)

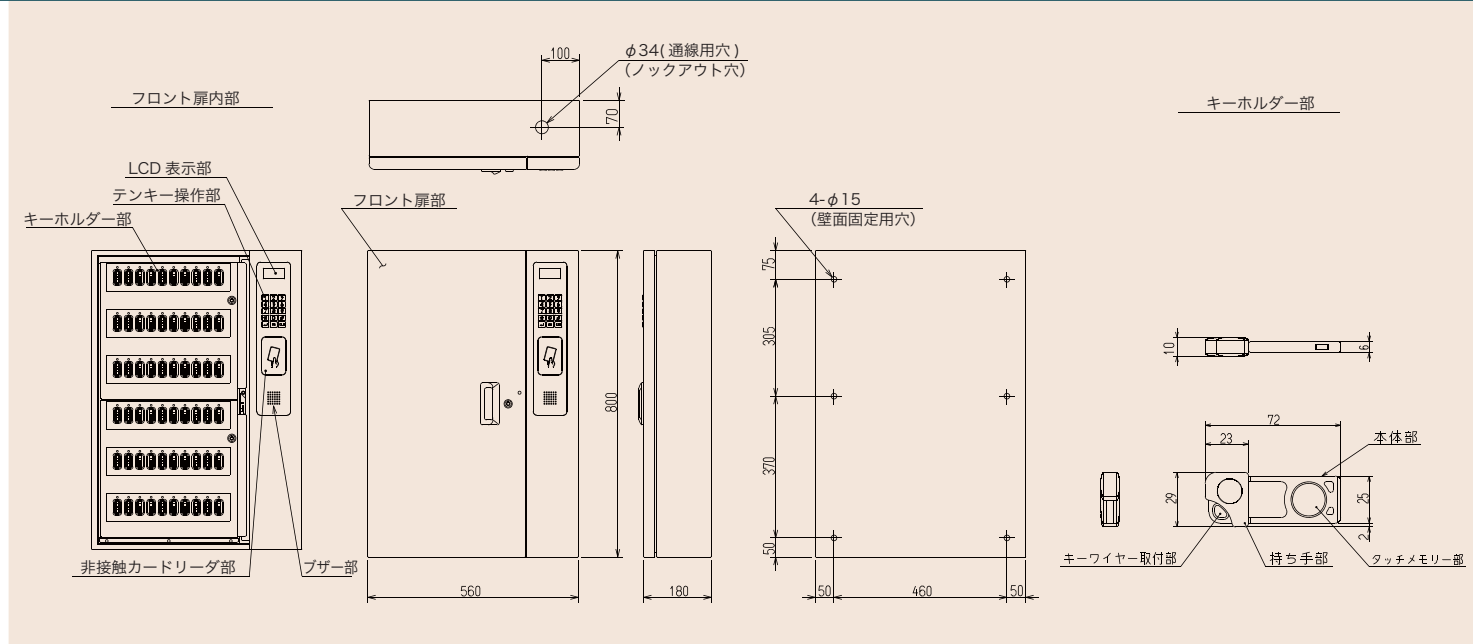

■仕様

	SS2280BL * 30MN	SS2280BL * 60MN	SS2280BL * 90MN
カセット数	30キー	60キー	90キー
使用カード	FeliCa, TypeB, Mifare, LEGIC		
収納鍵寸法	H70×W30×t3mm程度 ただし、本装置に保管すなわち鍵を吊り下げている状態で、キーホルダーの上端からキーリングを含み、鍵の下(先端)までの距離が90mm以下であるものとする。		
運用方法	カード照合、カード及び暗証番号(4桁) + 鍵番号(取出可能鍵が複数ある場合)		
状態LED	ユニット扉解錠、持出・返却キー表示		
テンキー	15キー(1~9、0、*、#、BS、CLR、Enter)		
ブザー	照合、再操作、テンキー操作、異常発生時に鳴動		
音声出力	音声ガイダンス、操作中メロディ音		
LCD表示器	ガイダンス及びメッセージ表示用		
インターフェース	CECLAN(弊社独自規格)、LAN(10BASE-T CAT3以上又は100BASE-TX CAT5以上)それぞれ1ポート		
電源	DC24V±10% (外部電源より供給)		
消費電力	24V 30W	24V 45W	24V 60W
記憶保護	登録内容および履歴情報などのデータをリチウム電池により約3週間保護		
設置形式	壁面埋込(専用埋込BOX使用)、壁面露出(専用露出BOX使用)		
外形寸法	W560×H440×D180mm	W560×H800×D180mm	W560×H1160×D180mm
質量	30kg	41kg	54kg
周囲温度	温度:0℃~40℃ 湿度:30~80% ※結露なきこと その他:塩分、蒸気、腐食性ガス、塵埃により機能に影響を受けない環境		

※記載されている商品名は、各々該当する会社の登録商標または商標です。 ※仕様および外観は改良のため、予告なく変更される場合があります。

CEC 中央電子株式会社

本社・工場 〒192-8532 八王子市元本郷町1丁目9番9号

営業センター 〒192-0046 八王子市明神町3丁目20番6号(八王子ファーストスクエア)

●仙台営業所 TEL(042)656-5711 FAX(042)656-5803

●筑波営業所 TEL(022)742-3022 FAX(022)742-3023

●名古屋営業所 TEL(029)842-5891 FAX(029)842-5892

●大阪営業所 TEL(052)731-7822 FAX(052)731-7828

●九州営業所 TEL(06)6303-0641 FAX(06)6303-0645

●九州営業所 TEL(093)881-9832 FAX(093)881-9852



ISO 9001 認証
JQA-1374



ISO 14001 認証
JQA-EMD406

URL <http://www.cec.co.jp>

●お問い合わせは、セキュリティ営業部 ☎(042)656-5715 または各営業所へ