

鍵保管器〈マグニキー〉

SS2280BL-E

〈MAGNIKEY〉



FeliCa Lite Sタグ 内蔵
キーホルダ



特 長

Acsaran
入退室管理システム連携

FeliCa Lite Sタグ内蔵のキーホルダを採用
【数千個の鍵管理】をスマートに!

〈MAGNIKEY〉は、非接触ICカード認証と非接触ICタグを内蔵したキーホルダの採用により、セキュアな鍵管理ができる新しいタイプの鍵保管器です。Acsaran(アクサラン)との連携により、運用性・機能性に優れた鍵管理を実現できます。


- 1 システムに最大64台まで接続でき、最大約5,760個の鍵管理を実現。
大量の鍵管理に向いています。
- 2 入退室管理ホストでの遠隔監視／ID登録／履歴管理機能／通行制御が可能です。
- 3 壁面露出(アンカー処理)、もしくは床面設置(専用架台有り)

- 30、60、90キーの3タイプ ●非接触ICカード FeliCaに対応 ●音声ガイダンスで簡単操作
- キーホルダに FeliCa Lite Sタグを採用、キーホルダで入退運用も可能。

外形寸法

■ (単位: mm)

鍵保管器 SS2280BL-E (MAGNIKEY)

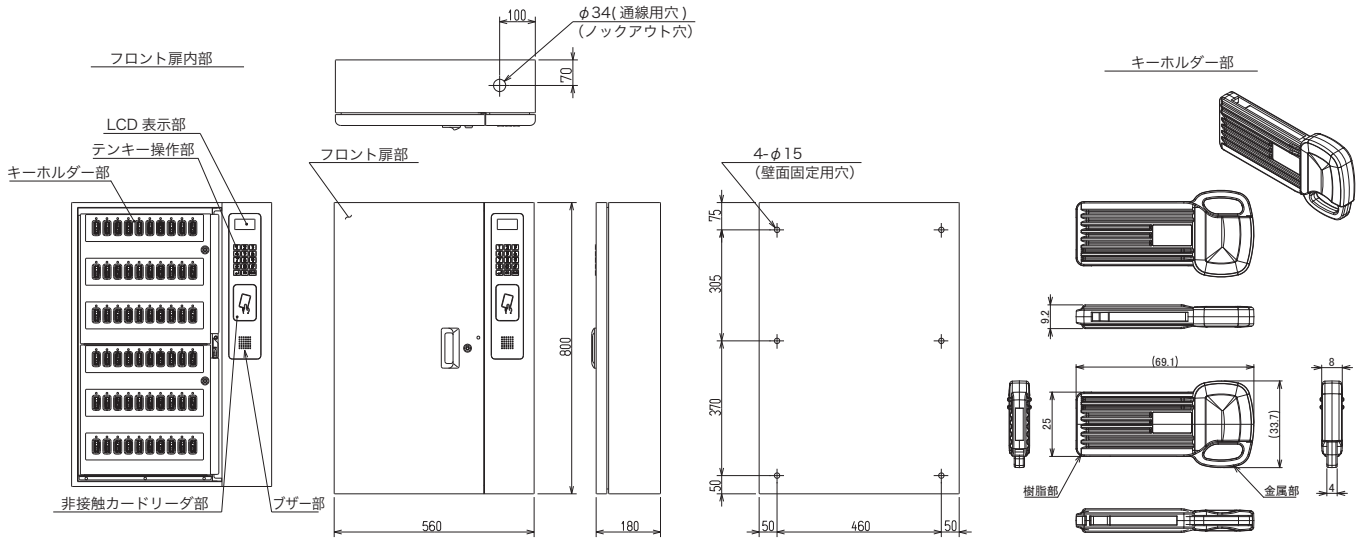

仕様

	SS2280BL-EF30MN	SS2280BL-EF60MN	SS2280BL-EF90MN
カセット数	30 キー	60 キー	90 キー
使用カード	FeliCa (ISO18092)		
収納鍵寸法	H70 × W30 × T3mm 程度 ただし、本装置に保管すなわち鍵を吊り下げている状態で、キーホルダーの上端からキーリングを含み、鍵の下 (先端) までの距離が 90mm 以下であるものとする。		
運用方法	カード照合、カードおよび暗証番号 (4 桁) + 鍵番号 (取出可能鍵が複数ある場合)		
状態 LED	ユニット扉解錠、持出・返却キー表示		
テンキー	15 キー (1 ~ 9、0、*、#、BS、CLR、Enter)		
ブザー	照合、再操作、テンキー操作、異常発生時に鳴動		
音声出力	音声ガイダンス、操作中メロディ音		
LCD 表示器	ガイダンスおよびメッセージ表示用		
インターフェース	CEC-LAN(弊社独自規格)、LAN(100BASE-TX CAT5 以上) それぞれ 1 ポート		
電源	DC24V ± 10% (外部電源より供給)		
消費電力	35W	40W	45W
記憶保護	登録内容および履歴情報などのデータをリチウム電池により約 3 週間保護		
設置形式	壁面露出 (アンカー処理)、もしくは床面設置 (専用架台有り)		
外形寸法	W560 × H440 × D180mm	W560 × H800 × D180mm	W560 × H1160 × D180mm
質量	30kg	45kg	60kg
周囲温度	温度: 0°C ~ 40°C 湿度: 30 ~ 80% ※結露なきこと その他: 塩分、蒸気、腐食性ガス、塵埃により機能に影響を受けない環境		

※仕様及び外観は改良のため、予告なく変更される場合があります
※記載されている商品名は、各々該当する会社の登録商標または商標です

CEC

中央電子株式会社

URL <https://www.cec.co.jp/>

本社・工場 〒192-8532 東京都八王子市元本郷町 1 丁目 9 番 9 号
TEL (042) 623-1211(代) FAX (042) 622-7812

西日本営業所 TEL (06) 6303-0641 FAX (06) 6303-0645

仙台オフィス TEL (022) 742-3022 FAX (022) 742-3023

名古屋オフィス TEL (052) 731-7822 FAX (052) 731-7828

九州オフィス TEL (093) 881-9832 FAX (093) 881-9852

代理店

●お問い合わせは営業本部 商品営業部 ☎(042)621-5531 FAX(042)627-3153 または 営業所・各オフィスまで