

鍵保管器

《MAGNIKEY》

マグニキー

SS2280BL*VⅡ

生体認証で鍵管理
《カードレス》

Acsaran®

入退室管理システムとの連携

ICチップ内蔵キータグを採用【数千個の鍵管理】をスマートに！

《MAGNIKEY》は、非接触ICカード認証とICチップを内蔵したキータグの採用により、セキュアな鍵管理ができる新しいタイプの鍵保管器です。Acsaran®入退室管理システムとの連携により、運用性、機能性に優れた鍵管理を実現できます。

製品概要

Acsaran®入退室管理システムに鍵保管器を最大64台まで設置できます。(キーホルダ5760個 = キーホルダ90個×64台) キャビネット等大量の鍵管理に向いています。


特長

- 各種非接触ICカード(FeliCa/Type B/Mifare)に対応
- Acsaran®入退室管理システムと連携し、鍵保管器の遠隔監視/利用者登録/履歴管理機能を実現
- 音声ガイダンスで簡単操作



SS2280BL*VII 仕様	
キーホルダー数	90
生体認証	指静脈
使用カード	FeliCa, Type B, Mifare (装置名の*は使用カードを表す F:FeliCa, V:Type B, N:Mifare)
収容鍵寸法	70(H) × 30(W) × t3 mm程度 ただし、本装置に保管されている状態で、キーホルダーの上端からキーリングを含み、鍵の下(先端)までの距離が90mm以下とする。
認証方法	カード認証 + 指静脈認証 + テンキーで鍵指定、ダイレクト指静脈認証 + テンキーで鍵指定
状態LED	ユニット扉解放、取出し/返却キー表示
テンキー	15キー (1~9, 0, *, #, BS, CLR, Enter)
ブザー	照合、再操作、テンキー操作、異常発生時に鳴動
音声出力	音声ガイダンス、操作中メロディ音
LCD表示器	操作ガイダンス及びメッセージ表示用
外部通信インターフェース	LAN (100BASE-TX, 10BASE-T) ×1、CECLAN(独自規格)×1
電源	AC100V (電源ユニットでDC24Vに変換)
消費電力	約60W
記録保護	登録内容および履歴情報などのデータを電池により約3週間保護
設置形式	壁掛け自立設置 (床および壁にアンカーなどで固定)
外形寸法	560(W) × 1680(H) × 180(D) mm (電源ユニットと基台含む)
質量	100kg (電源ユニットと基台を含む)
動作環境	温度:0°C~+40°C 湿度:30%RH~80%RH (結露なきこと) その他:塩分、蒸気、腐食性ガス、塵埃などにより機能に影響を受けない屋内環境

SS2280BL*VII 外観図

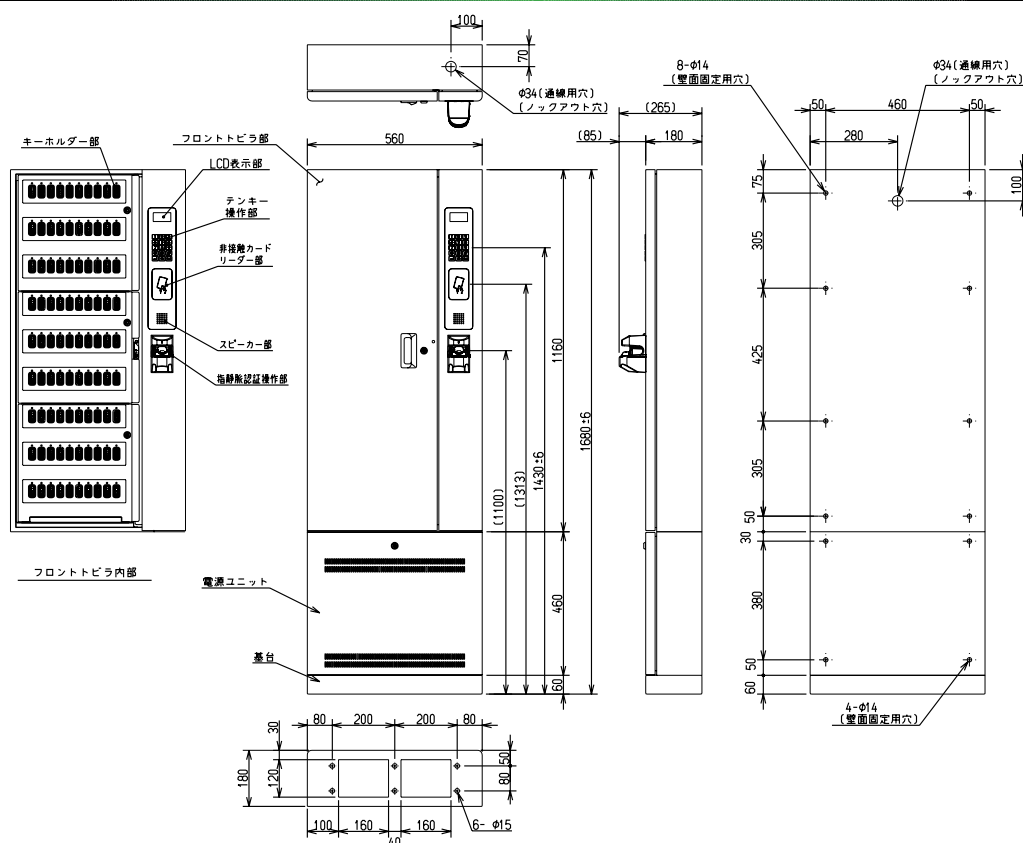

CEC 中央電子株式会社

<http://www.cec.co.jp/>

本社・工場 プロダクトソリューション事業部 プロダクトソリューション部	〒192-8532 東京都八王子市元本郷町1丁目9番9号 TEL (042) 621-5531 FAX (042) 627-3153
西日本営業所	〒532-0011 大阪市淀川区西中島5丁目14番5号 ニッセイ新大阪南口ビル 8階 TEL (06) 6303-0641 FAX (06) 6303-0645
仙台オフィス	〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡3丁目7番35号 損保ジャパン仙台ビル 11階 TEL (022) 742-3022 FAX (022) 742-3023
名古屋オフィス	〒464-0075 名古屋市中千種区山3丁目18番10号 千種ステーションビル 5階 TEL (052) 731-7822 FAX (052) 731-7828
九州オフィス	〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町1番1号 えきマチ1丁目戸畑 2階 TEL (093) 881-9832 FAX (093) 881-9852

代理店

おことわり

1. 入退室管理システム機器は、電気錠・オートドア等をコントロールするものであり、盗難防止を目的とした機器ではありません。万一盗難事故などによる損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
2. 機能向上のため、おことわりなしに仕様の一部を変更する場合がありますのでご了承ください。
3. 記載されている商品名、会社名は各々該当する会社の登録商標または商標です。

●お問い合わせはプロダクトソリューション事業部 営業
☎(042)621-5531 または営業所・各オフィスまで