



Power Distribution Unit
PDU
SERIES

ラック内の機器に信頼できる電源を



電源の安全性、監視、制御を実現する機能群



Basic Metered
Smart Switched
Switched POPS

Flexible Mounting

柔軟性のある取付けボタン

U スペースを使用する事なく PDU (縦型) をラックへ取付出来ます。

※ボタンでの取付には、受側のブラケットを別途ご注文ください。



Smart Switched
Switched POPS

IP Access, Security & Communications

TCP/IP 通信によるサーバラックの遠隔監視・制御

データセンターや遠隔拠点にあるサーバラックの環境を監視・制御します。

電力の供給に加え、温度・湿度・電流の監視、また Switched シリーズは電源のオン・オフ制御を遠隔地から単一の IP アドレスのみで行うことができます。





Switched Switched POPS

Individual Outlet Control

個々の電源をオン・オフ制御

ネットワークを通じて Web ブラウザからアウトレットごとに On/Off やアウトレットグループごとの On/Off 制御を 1 コマンドで行うことができます。

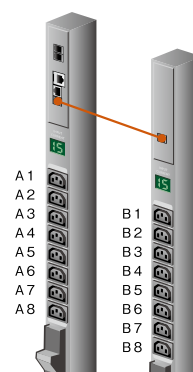

A2	Jeffs_server	On	Wake On	None
A3	StripA_Outlet3	On	On	None
A4	TowerA_Outlet4	On	Wake On	None
A5	TowerA_Outlet5	On	Wake On	Off
A6	TowerA_Outlet6	On	Wake On	Reboot from

A2	Jeffs_server	On	Wake On	None
A3	StripA_Outlet3	Off	Reboot	None
A4	TowerA_Outlet4	On	Wake On	None
A5	TowerA_Outlet5	On	Wake On	None
A6	TowerA_Outlet6	On	Wake On	None

Power Distribution Unit
PDU
SERIES



Smart

Switched

Switched POPS

Environmental Sensors

温度／湿度センサによる検知

ラック内の温度と湿度が分かる専用センサを取り付けられます。(ケーブル長：3m) あらかじめ設定した閾値を超えた場合、SNMP や電子メールによる警告通知が出来ます。



Smart


Switched

Switched POPS

Linkable Expansion Module

拡張モジュールへのリンク機能

独自リンク方式を採用することにより、マスター PDU (A / Master) と拡張 PDU (B / Expansion) を 1 個の IP アドレスで管理・制御出来ます。



Metered

Smart

Switched

Switched POPS

Input Current Mounting

入力電流値を正確に監視

PDU シリーズの True RMS 電流測定方式は、過負荷防止に効果的です。デジタル LED が各分岐回路の入力電流値を正確に表示します。



Metered

Smart


Switched

Switched POPS

Branch Circuit Protection

電気回路保護用ヒューズ

PDU シリーズは電気安全性の認証規格 UL 60950-1 の基準をクリアしています。保護ヒューズが各電源アウトレットの分岐回路を守り、安全性を高めています。



Switched POPS

POPS™ (Per Outlet Power Sensing)

コンセントごとにモニタリング

コンセント毎に電流(A)、電圧(V)、電力(W) 皮相電力(VA)、波高率、力率をモニタリングできます。

電気用品安全法(PSE法)
RoHS指令 対応品



様々な仕様のPDUでお客様のニーズにお応え致します。

信頼できる電源をラック内の機器に供給

Basicseries



本体表示器に電流値を表示

Meteredseries



遠隔地から電源、温湿度のモニタリング

Smartseries



遠隔地から電源、温湿度のモニタリング
各コンセントのON/OFFを制御

Switchedseries



遠隔地から電源、温湿度のモニタリング
各コンセントのON/OFFを制御
各コンセントの電力をモニタリング

Switched POPSseries



Power Distribution Unit

PDU SERIES

電気用品安全法(PSE法)
RoHS指令 対応品

Basicseries

Basic PDU は、2-6kW の信頼できる電源をラック内の機器に供給できます。

AC100-120V または AC208-240V、20A・30A で使用できます。



型名	電圧	電流	アウトレット数	アウトレット形状	インレット形状
CB-12H1-C20/CEC	AC100-120V 50/60Hz	20A	12	NEMA 5-20R	コード A or コード B
CB-12H1-L530/CEC	AC100-120V 50/60Hz	30A	12	NEMA 5-20R	NEMA L5-30P (3m)
CB-12H2-C20/CEC	AC208-240V 50/60Hz	20A	12	IEC 60320/C13	コード A or コード B
CB-12H2-L630/CEC	AC208-240V 50/60Hz	30A	12	IEC 60320/C13	NEMA L6-30P (3m)
CB-24V1-C20/CEC	AC100-120V 50/60Hz	20A	24	NEMA 5-20R	コード A or コード B
CB-24V1-L530/CEC	AC100-120V 50/60Hz	30A	24	NEMA 5-20R	NEMA L5-30P (3m)
CB-24V2-C20/CEC	AC208-240V 50/60Hz	20A	24	IEC 60320/C13	コード A or コード B
CB-24V2-L630/CEC	AC208-240V 50/60Hz	30A	24	IEC 60320/C13	NEMA L6-30P (3m)

※コード A or コード B は別途ご注文ください。

●型名	CB-12H1-C20/CEC	CB-12H1-L530/CEC	CB-12H2-C20/CEC	CB-12H2-L630/CEC	CB-24V1-C20/CEC	CB-24V1-L530/CEC	CB-24V2-C20/CEC	CB-24V2-L630/CEC
●アウトレット	(12)NEMA 5-20R	(12)NEMA 5-20R	(12)IEC 60320/C13	(12)IEC 60320/C13	(24)NEMA 5-20R	(24)NEMA 5-20R	(24)IEC 60320/C13	(24)IEC 60320/C13
●電圧(V)	AC100-120V 50/60Hz	AC100-120V 50/60Hz	AC208-240V 50/60Hz	AC208-240V 50/60Hz	AC100-120V 50/60Hz	AC100-120V 50/60Hz	AC208-240V 50/60Hz	AC208-240V 50/60Hz
●電流(A)	20A	30A	20A	30A	20A	30A	20A	30A
●外形寸法	10U/17"/432mm	10U/17"/432mm	10U/17"/432mm	10U/17"/432mm	18U/31.5"/800mm	18U/31.5"/800mm	18U/31.5"/800mm	18U/31.5"/800mm
●アウトレット形状								
●インレット形状	IEC 60320/C20 ※ 	NEMA L5-30P 	IEC 60320/C20 ※ 	NEMA L6-30P 	IEC 60320/C20 ※ 	NEMA L5-30P 	IEC 60320/C20 ※ 	NEMA L6-30P

Meteredseries

Metered PDU は、2-22kW の信頼できる電源をラック内の機器に供給できます。
AC100-120V または AC208-240V や 3 相 208-240V、20A・30A で使用できます。
PDU 本体の電流計は、サーキットごとや相ごとの総電流を表示します。



● 型名	C-12V1-C20M/CEC(20A) C-12V1-L30M/CEC(30A)	C-12V2-C20M/CEC(20A) C-12V2-L30M/CEC(30A)	C-24V1-C20M/CEC(20A) C-24V1-L30M/CEC(30A)	C-24V2-C20M/CEC(20A) C-24V2-L30M/CEC(30A)	C-24VD1-C20/CEC(20A) C-24VD1-L530/CEC(30A)	C-24VD2-C20/CEC(20A) C-24VD2-L630/CEC(30A)	C-24VD-L30M/CEC	C-24VD-L30MA/CEC
● アウトレット	(12)NEMA 5-20R	(12)IEC 60320/C13	(24)NEMA 5-20R	(24)IEC 60320/C13	(24)NEMA 5-20R	(24)IEC 60320/C13	(24)IEC 60320/C13	(18)C13+(6)C19
● 電圧(V)	AC100-120V 50/60Hz	AC208-240V 50/60Hz	AC100-120V 50-60Hz	AC208-240V 50-60Hz	AC100-120V 50/60Hz	AC208-240V 50/60Hz	3-Phase Delta 208V 50/60Hz	3-Phase Delta 208V 50/60Hz
● 電流(A)	20A or 30A	20A or 30A	20A or 30A	20A or 30A	20A or 30A	20A or 30A	30A	30A
● 外形寸法	18U/31.25"/794mm	18U/31.25"/794mm	31U/54"/1372mm	31U/54"/1372mm	18U/31.25"/794mm	18U/31.25"/794mm	40U/69"/1753mm	40U/69"/1753mm
● アウトレット形状								
● インレット形状	IEC 60320/C20 ※ (20A) NEMA L5-30P (30A) 	IEC 60320/C20 ※ (20A) NEMA L6-30P (30A) 	IEC 60320/C20 ※ (20A) NEMA L5-30P (30A) 	IEC 60320/C20 ※ (20A) NEMA L6-30P (30A) 	IEC 60320/C20 ※ (20A) × 2 (2系統) NEMA L5-30P (30A) × 2 (2系統)	IEC 60320/C20 ※ (20A) × 2 (2系統) NEMA L6-30P (30A) × 2 (2系統)	NEMA L15-30P 	NEMA L15-30P

型名	電圧	電流	アウトレット数	アウトレット形状	インレット形状	拡張モジュール型名
C-12V1-C20M/CEC	AC100-120V 50/60Hz	20A	12	NEMA 5-20R	コード A or コード B	-
C-12V1-L30M/CEC	AC100-120V 50/60Hz	30A	12	NEMA 5-20R	NEMA L5-30P(3m)	-
C-12V2-C20M/CEC	AC208-240V 50/60Hz	20A	12	IEC 60320/C13	コード A or コード B	-
C-12V2-L30M/CEC	AC208-240V 50/60Hz	30A	12	IEC 60320/C13	NEMA L6-30P(3m)	-
C-24V1-C20M/CEC	AC100-120V 50/60Hz	20A	24	NEMA 5-20R	コード A or コード B	-
C-24V1-L30M/CEC	AC100-120V 50/60Hz	30A	24	NEMA 5-20R	NEMA L5-30P(3m)	-
C-24V2-C20M/CEC	AC208-240V 50/60Hz	20A	24	IEC 60320/C13	コード A or コード B	-
C-24V2-L30M/CEC	AC208-240V 50/60Hz	30A	24	IEC 60320/C13	NEMA L6-30P(3m)	-
C-24VD1-C20/CEC	AC100-120V 50/60Hz	20A	24	NEMA 5-20R	コード A or コード B	-
C-24VD1-L530/CEC	AC100-120V 50/60Hz	30A	24	NEMA 5-20R	NEMA L5-30P(3m)	-
C-24VD2-C20/CEC	AC208-240V 50/60Hz	20A	24	IEC 60320/C13	コード A or コード B	-
C-24VD2-L630/CEC	AC208-240V 50/60Hz	30A	24	IEC 60320/C13	NEMA L6-30P	-
C-24VD-L30M/CEC	3-Phase Delta 208V 50/60Hz	30A	24	IEC 60320/C13	NEMA L15-30P(3m)	-
C-24VD-L30MA/CEC	3-Phase Delta 208V 50/60Hz	30A	(18)C13・(6)C19	IEC 60320/C13+C19	NEMA L15-30P(3m)	-
C-48VD1-C20/CEC	AC100-120V 50/60Hz	20A	48	NEMA 5-20R	コード A or コード B	-
C-48VD1-L530/CEC	AC100-120V 50/60Hz	30A	48	NEMA 5-20R	NEMA L5-30P(3m)	-
C-48VD2-C20/CEC	AC208-240V 50/60Hz	20A	48	IEC 60320/C13	コード A or コード B	-
C-48VD2-L630/CEC	AC208-240V 50/60Hz	30A	48	IEC 60320/C13	NEMA L6-30P(3m)	-
C-10H1-C20M/CEC	AC100-120V 50/60Hz	20A	10	NEMA 5-20R	コード A or コード B	-
C-10H1-L30M/CEC	AC100-120V 50/60Hz	30A	10	NEMA 5-20R	NEMA L5-30P(3m)	-
C-12H2-C20M/CEC	AC208-240V 50/60Hz	20A	12	IEC 60320/C13	コード A or コード B	-
C-12H2-L30M/CEC	AC208-240V 50/60Hz	30A	12	IEC 60320/C13	NEMA L6-30P(3m)	-
C-24H2-L30/CEC	AC208-240V 50/60Hz	30A	24	IEC 60320/C13	NEMA L6-30P(3m)	-
C-4H2-C20/CEC	AC208-240V 50/60Hz	20A	4	IEC 60320/C19	コード A or コード B	-
C-4H2-L30/CEC	AC208-240V 50/60Hz	30A	4	IEC 60320/C19	NEMA L6-30P(3m)	-
C-12HD2-L630/CEC	AC208-240V 60Hz	30A	12	IEC 60320/C19	NEMA L6-30P(3m)	-
C-12HDD-L1530/CEC	3-Phase Delta 240V 60Hz	30A	12	IEC 60320/C19	NEMA L15-30P(3m)	-


※コード A or コード B は別途ご注文ください。

C-48VD1-C20/CEC(20A) C-48VD1-L530/CEC(30A)	C-48VD2-C20/CEC(20A) C-48VD2-L630/CEC(30A)	C-10H1-C20/CEC(20A) C-10H1-L30M/CEC(30A)	C-12H2-C20M/CEC(20A) C-12H2-L30M/CEC(30A)	C-24H2-L30/CEC	C-4H2-C20/CEC(20A) C-4H2-L30/CEC(30A)	C-12HD2-L630/CEC	C-12HDD-L1530M/CEC
(48)NEMA 5-20R	(48)IEC 60320/C13	(10)NEMA 5-20R	(12)IEC 60320/C13	(24)IEC 60320/C13	(4)IEC 60320/C19	(12)IEC 60320/C19	(12)IEC 60320/C19
AC100-120V 50/60Hz	AC208-240V 50/60Hz	AC100-120V 50/60Hz	AC208-240V 50/60Hz	AC208-240V 50/60Hz	AC208-240V 50/60Hz	AC208-240V 60Hz	3-Phase Delta 240V 60Hz
20A or 30A	20A or 30A	20A or 30A	20A or 30A	30A	20A or 30A	30A	30A
31U/54"/1372mm	31U/54"/1372mm	1U/5"/(127mm)Depth	1U/5"/(127mm)Depth	1U/5"/(127mm)Depth	1U/7"/(178mm)Depth	2U/10"/(254mm)Depth	2U/10"/(254mm)Depth
NEMA 5-20R 	IEC60320/C13 	NEMA 5-20R 	IEC 60320/C13 	IEC 60320/C13 	IEC 60320/C19 	IEC 60320/C19 	IEC 60320/C19 
IEC 60320/C20 ※(20A)  × 2 (2系統)	IEC 60320/C20 ※(20A)  × 2 (2系統)	IEC 60320/C20 ※(20A)  × 2 (2系統)	IEC 60320/C20 ※(20A)  × 2 (2系統)	NEMA L6-30P 	IEC 60320/C20 ※(20A)  × 2 NEMA L6-30P(30A) 	NEMA L6-30P  × 2 (2系統)	NEMA L15-30P  × 2 (2系統)
							

Smartseries

Smart PDU は、信頼できる電源をラック内の機器に供給すると共に、遠隔地から電源、温湿度のモニタリングを提供します。

ウェブブラウザや SNMP で電源、温湿度をモニタリングし、定義済みの閾値を上回った場合に SNMP や e-mail で警報を出します。

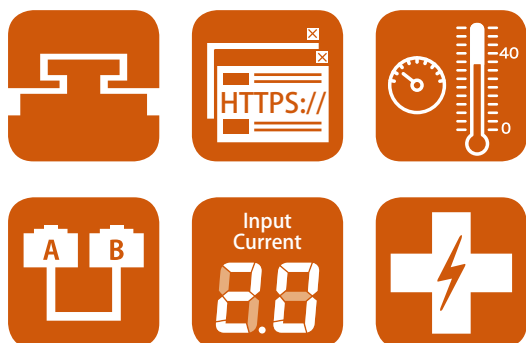

●型名	CS-16V1-C20MX/CEC	CS-16V2-C20MX/CEC	CS-16V1-C20M/CEC(20A) CS-16V1-L30M/CEC(30A)	CS-16V2-C20M/CEC(20A) CS-16V2-L30M/CEC(30A)	CS-24V1-C20M/CEC(20A) CS-24V1-L30M/CEC(30A)	CS-24V2-C20M/CEC(20A) CS-24V2-L30M/CEC(30A)	CS-24VD-L30M/CEC	CS-24V2-L30MA/CEC
●アウトレット	(16)NEMA 5-20R	(16)IEC 60320/C13	(16)NEMA 5-20R	(16)IEC 60320/C13	(24)NEMA 5-20R	(24)IEC 60320/C13	(24)IEC 60320/C13	(18)C13+(6)C19
●電圧(V)	AC100-120V 50/60Hz	AC208-240V 50/60Hz	AC100-120V 50/60Hz	AC208-240V 50/60Hz	AC100-120V 50/60Hz	AC208-240V 50/60Hz	3-Phase Delta 208V 50/60Hz	AC208-240V 50/60Hz
●電流(A)	20A	20A	20A or 30A	20A or 30A	20A or 30A	20A or 30A	30A	30A
●外形寸法	23U/39.5"/1003mm	23U/39.5"/1003mm	26U/44.5"/1130mm	29U/49.5"/1257mm	40U/69"/1753mm	40U/69"/1753mm	40U/69"/1753mm	40U/69"/1753mm
●アウトレット形状	NEMA 5-20R 	IEC 60320/C13 	NEMA 5-20R 	IEC 60320/C13 	NEMA 5-20R 	IEC 60320/C13 	IEC 60320/C13 	IEC 60320/C13 IEC 60320/C19
●インレット形状	IEC 60320/C20 ※ 	IEC 60320/C20 ※ 	IEC 60320/C20 ※ (20A) NEMA L5-30P(30A) 	IEC 60320/C20 ※ (20A) NEMA L6-30P(30A) 	IEC 60320/C20 ※ (20A) NEMA L5-30P(30A) 	IEC 60320/C20 ※ (20A) NEMA L6-30P(30A) 	NEMA L15-30P 	NEMA L6-30P


型名	電圧	電流	アウトレット数	アウトレット形状	インレット形状	拡張モジュール型名
CS-16V1-C20MX/CEC	AC100-120V 50/60Hz	20A	16	NEMA 5-20R	コード A or コード B	CL-16V1-C20MX/CEC
CS-16V2-C20MX/CEC	AC208-240V 50/60Hz	20A	16	IEC 60320/C13	コード A or コード B	CL-16V2-C20MX/CEC
CS-16V1-C20M/CEC	AC100-120V 50/60Hz	20A	16	NEMA 5-20R	コード A or コード B	CL-16V1-C20M/CEC
CS-16V1-L30M/CEC	AC100-120V 50/60Hz	30A	16	NEMA 5-20R	NEMA L5-30P(3m)	CL-16V1-L30M/CEC
CS-16V2-C20M/CEC	AC208-240V 50/60Hz	20A	16	IEC 60320/C13	コード A or コード B	CL-16V2-C20M/CEC
CS-16V2-L30M/CEC	AC208-240V 50/60Hz	30A	16	IEC 60320/C13	NEMA L6-30P(3m)	CL-16V2-L30M/CEC
CS-24V1-C20M/CEC	AC100-120V 50/60Hz	20A	24	NEMA 5-20R	コード A or コード B	CL-24V1-C20M/CEC
CS-24V1-L30M/CEC	AC100-120V 50/60Hz	30A	24	NEMA 5-20R	NEMA L5-30P(3m)	CL-24V1-L30M/CEC
CS-24V2-C20M/CEC	AC208-240V 50/60Hz	20A	24	IEC 60320/C13	コード A or コード B	CL-24V2-C20M/CEC
CS-24V2-L30M/CEC	AC208-240V 50/60Hz	30A	24	IEC 60320/C13	NEMA L6-30P(3m)	CL-24V2-L30M/CEC
CS-24VD-L30M/CEC	3-Phase Delta 208V 50/60Hz	30A	24	IEC 60320/C13	NEMA L15-30P(3m)	CL-24VD-L30M/CEC
CS-24V2-L30MA/CEC	AC208-240V 50/60Hz	30A	(18)C13・(6)C19	IEC 60320/C13+C19	NEMA L6-30P(3m)	CL-24V2-L30MA/CEC
CS-24VD-L30MA/CEC	3-Phase Delta 208V 50/60Hz	30A	(18)C13・(6)C19	IEC 60320/C13+C19	NEMA L15-30P(3m)	CL-24VD-L30MA/CEC
CS-48VD1-C20/CEC	AC100-120V 50/60Hz	20A	48	NEMA 5-20R	コード A or コード B	-
CS-48VD1-L530/CEC	AC100-120V 50/60Hz	30A	48	NEMA 5-20R	NEMA L5-30P(3m)	-
CS-48VD2-C20/CEC	AC208-240V 50/60Hz	20A	48	IEC 60320/C13	コード A or コード B	-
CS-48VD2-L630/CEC	AC208-240V 50/60Hz	30A	48	IEC 60320/C13	NEMA L6-30P(3m)	-
CS-48VDD-L1530/CEC	3-Phase Delta 208V 50/60Hz	30A	48	IEC 60320/C13	NEMA L15-30P(3m)	-
CS-84VD2-L620/CEC	AC208-240V 50/60Hz	20A	84	IEC 60320/C13	NEMA L6-20P(1.8m)	-
CS-84VD2-L630/CEC	AC208-240V 50/60Hz	30A	84	IEC 60320/C13	NEMA L6-30P(1.8m)	-
CS-84VDD-L1530/CEC	3-Phase Delta 208V 50/60Hz	30A	84	IEC 60320/C13	NEMA L15-30P(1.8m)	-
CS-12HDD-L1530/CEC	3-Phase Delta 208V 50/60Hz	30A	12	IEC 60320/C19	NEMA L15-30P(3m)	-
CS-12HD2-L630/CEC	AC208-240V 50/60Hz	30A	12	IEC 60320/C19	NEMA L6-30P(3m)	-

※コード A or コード B は別途ご注文ください。

CS-24VD-L30MA/CEC	CS-48VD1-C20/CEC(20A) CS-48VD1-L530/CEC(30A)	CS-48VD2-C20/CEC(20A) CS-48VD2-L630/CEC(30A)	CS-48VDD-L1530/CEC	CS-84VD2-L620/CEC(20A) CS-84VD2-L630/CEC(30A)	CS-84VDD-L1530/CEC	CS-12HDD-L1530/CEC	CS-12HD2-L630/CEC
(18)C13+(6)C19	(48)NEMA 5-20R	(48)IEC 60320/C13	(48)IEC 60320/C13	(84)IEC 60320/C13	(84)IEC 60320/C13	(12)IEC 60320/C19	(12)IEC 60320/C19
3-Phase Delta 208V 50/60Hz	AC100-120V 50/60Hz	AC208-240V 50/60Hz	3-Phase Delta 208V 50/60Hz	AC208-240V 50/60Hz	3-Phase Delta 208V 50/60Hz	3-Phase Delta 208V 50/60Hz	AC208-240V 50/60Hz
30A	20A or 30A	20A or 30A	30A	20A or 30A	30A	30A	30A
40U/69"/1753mm	31U/54"/1372mm	31U/54"/1372mm	40U/69"/1753mm	38U/66"/1676mm	38U/66"/1676mm	2U/10"/(254mm)Depth	2U/10"/(254mm)Depth
IEC 60320/C13 IEC 60320/C19	NEMA 5-20R	IEC 60320/C13	IEC 60320/C13	IEC 60320/C13	IEC 60320/C13	IEC 60320/C19	IEC 60320/C19
							
NEMA L15-30P	IEC 60320/C20 ※(20A) (2系統) × 2 NEMA L5-30P(30A) (2系統) × 2	IEC 60320/C20 ※(20A) (2系統) × 2 NEMA L6-30P(30A) (2系統) × 2	NEMA L15-30P (2系統) × 2	NEMA L6-20P(20A) (2系統) × 2 NEMA L6-30P(30A) (2系統) × 2	NEMA L15-30P (2系統) × 2	NEMA L15-30P (2系統) × 2	NEMA L6-30P (2系統) × 2
							
							

Switchedseries

Switched PDU は、データセンタや遠隔拠点にあるサーバラックの環境を監視・制御できる PDU です。電力の分配に加え、温度・湿度・電流の監視、また電源のオン・オフ制御を遠隔地から 1 個の IP アドレスで行うことができます。

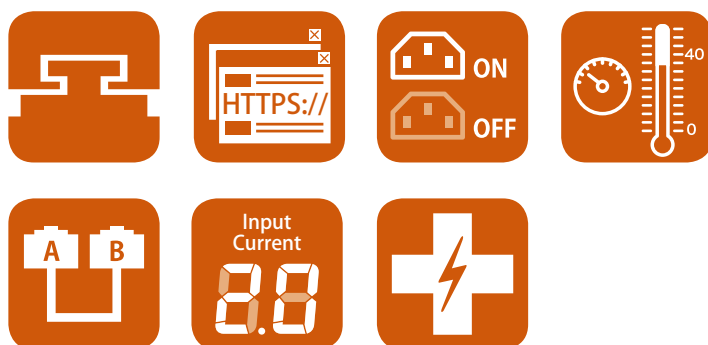

● 型名	CW-16V1-C20MX/CEC	CW-16V2-C20MX/CEC	CW-16V1-C20M/CEC (20A) CW-16V1-L30M/CEC (30A)	CW-16V2-C20M/CEC (20A) CW-16V2-L30M/CEC (30A)	CW-24V2-C20M/CEC (20A) CW-24V2-L30M/CEC (30A)	CW-24VD-L20M/CEC (20A) CW-24VD-L30M/CEC (30A)	CW-32VD1-C20/CEC (20A) CW-32VD1-L30/CEC (30A)	CW-32VD2-C20/CEC (20A) CW-32VD2-L30/CEC (30A)
● アウトレット	(16) NEMA 5-20R	(16) IEC 60320/C13	(16) NEMA 5-20R	(16) IEC 60320/C13	(24) IEC 60320/C13	(24) IEC 60320/C13	(32) NEMA 5-20R	(32) IEC 60320/C13
● 電圧 (V)	AC100-120V 50/60Hz	AC208-240V 50/60Hz	AC100-120V 50/60Hz	AC208-240V 50/60Hz	AC208-240V 50/60Hz	3-Phase Delta 208V 50/60Hz	AC100-120V 50/60Hz	AC208-240V 50/60Hz
● 電流 (A)	20A	20A	20A or 30A	20A or 30A	20A or 30A	20A or 30A	20A or 30A	20A or 30A
● 外形寸法	23U/39.5"/1003mm	23U/39.5"/1003mm	26U/44.5"/1130mm	29U/49.5"/1257mm	40U/69"/1753mm	40U/69"/1753mm	29U/50"/1270mm	29U/50"/1270mm
● アウトレット形状								
● インレット形状	IEC 60320/C20 ※ 	IEC 60320/C20 ※ 	IEC 60320/C20 ※ (20A) NEMA L5-30P (30A) 	IEC 60320/C20 ※ (20A) NEMA L6-30P (30A) 	IEC 60320/C20 ※ (20A) NEMA L6-30P (30A) 	NEMA L15-20P 	IEC 60320/C20 ※ (20A) NEMA L5-30P (30A) × 2 (2系統) 	IEC 60320/C20 ※ (20A) NEMA L6-30P (30A) × 2 (2系統)


型名	電圧	電流	アウトレット数	アウトレット形状	インレット形状	拡張モジュール型名
CW-16V1-C20MX/CEC	AC100-120V 50/60Hz	20A	16	NEMA 5-20R	コード A or コード B	CX-16V1-C20MX/CEC
CW-16V2-C20MX/CEC	AC208-240V 50/60Hz	20A	16	IEC 60320/C13	コード A or コード B	CX-16V2-C20MX/CEC
CW-16V1-C20M/CEC	AC100-120V 50/60Hz	20A	16	NEMA 5-20R	コード A or コード B	CX-16V1-C20M/CEC
CW-16V1-L30M/CEC	AC100-120V 50/60Hz	30A	16	NEMA 5-20R	NEMA L5-30P(3m)	CX-16V1-L30M/CEC
CW-16V2-C20M/CEC	AC208-240V 50/60Hz	20A	16	IEC 60320/C13	コード A or コード B	CX-16V2-C20M/CEC
CW-16V2-L30M/CEC	AC208-240V 50/60Hz	30A	16	IEC 60320/C13	NEMA L6-30P(3m)	CX-16V2-L30M/CEC
CW-24V2-C20M/CEC	AC208-240V 50/60Hz	20A	24	IEC 60320/C13	コード A or コード B	CX-24V2-C20M/CEC
CW-24V2-L30M/CEC	AC208-240V 50/60Hz	30A	24	IEC 60320/C13	NEMA L6-30P(3m)	CX-24V2-L30M/CEC
CW-24VD-L20M/CEC	3-Phase Delta 208V 50/60Hz	20A	24	IEC 60320/C13	NEMA L15-20P(3m)	-
CW-24VD-L30M/CEC	3-Phase Delta 208V 50/60Hz	30A	24	IEC 60320/C13	NEMA L15-30P(3m)	CX-24VD-L30M/CEC
CW-32VD1-C20/CEC	AC100-120V 50/60Hz	20A	32	NEMA 5-20R	コード A or コード B	CX-32VD1-C20/CEC
CW-32VD1-L530/CEC	AC100-120V 50/60Hz	30A	32	NEMA 5-20R	NEMA L5-30P(3m)	CX-32VD1-L530/CEC
CW-32VD2-C20/CEC	AC208-240V 50/60Hz	20A	32	IEC 60320/C13	コード A or コード B	CX-32VD2-C20/CEC
CW-32VD2-L630/CEC	AC208-240V 50/60Hz	30A	32	IEC 60320/C13	NEMA L6-30P(3m)	CX-32VD2-L630/CEC
CW-48VD-L1530/CEC	3-Phase Delta 208V 50/60Hz	30A	48	IEC 60320/C13	NEMA L15-30P(3m)	-
CW-8H1-C20M/CEC	AC100-120V 50/60Hz	20A	8	NEMA 5-20R	コード A or コード B	CX-8H1-C20M/CEC
CW-8H1-L30M/CEC	AC100-120V 50/60Hz	30A	8	NEMA 5-20R	NEMA L5-30P(3m)	CX-8H1-L30M/CEC
CW-8H2A211/CEC	AC208-240V 50/60Hz	20A	8	IEC 60320/C13	コード A or コード B	CX-8H2-C20M/CEC
CW-8H2C211/CEC	AC208-240V 50/60Hz	30A	8	IEC 60320/C13	NEMA L6-30P(3m)	CX-8H2-L30M/CEC
CW-2H1-C20/CEC	AC100-120V 50/60Hz	16A	2	NEMA 5-20R	コード A or コード B	-
CW-2H2-C20/CEC	AC208-240V 50/60Hz	16A	2	IEC 60320/C13	コード A or コード B	-

※コード A or コード B は別途ご注文ください。

CW-48VD-L1530/CEC	CW-8H1-C20M/CEC(20A) CW-8H1-L30M/CEC(30A)	CW-8H2A211/CEC CW-8H2C211/CEC	CW-2H1-C20/CEC	CW-2H2-C20/CEC
(48)IEC 60320/C13	(8)NEMA 5-20R	(8)IEC 60320/C13	(2)NEMA 5-20R	(2)IEC 60320/C13
3-Phase Delta 208V 50/60Hz	AC100-120V 50/60Hz	AC208-240V 50/60Hz	AC100-120V 50/60Hz	AC208-240V 50/60Hz
30A	20A or 30A	20A or 30A	16A	16A
36U/62"/1575mm	1U/7" (178mm) Depth	1U/7" (178mm) Depth	1U/5.5" (140mm) Depth	1U/5.5" (140mm) Depth
IEC 60320/C13 	NEMA 5-20R 	IEC 60320/C13 	NEMA 5-20R 	IEC 60320/C13 
NEMA L15-30P 	IEC 60320/C20 ※(20A)  NEMA L5-30P(30A) 	IEC 60320/C20 ※(20A)  NEMA L6-30P(30A) 	IEC 60320/C20 ※ 	IEC 60320/C20 ※ 
				

Switched POPSseries

Switched POPS PDU は、データセンタや遠隔拠点にあるサーバラックの環境を監視・制御できる PDU です。電力分配に加え、各コンセント毎の電流 (A)、電圧 (V)、電力 (W) 皮相電力 (VA)、波高率、力率をモニタリングでき、コンセントは IEC、NEMA に準拠しています。また、温度・湿度の監視、電源のオン・オフ制御を遠隔地から 1 個の IP アドレスで行うことができます。

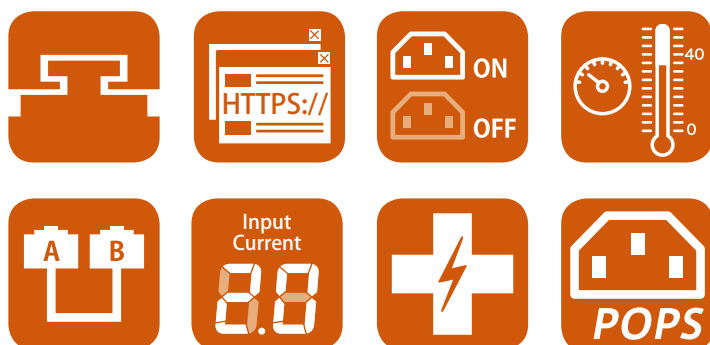

●型名	CWG-8H2A211/CEC	CWG-8H2C211/CEC	CWG-16H2A452/CEC	CWG-16H2C452/CEC	CWG-16V2A313A1/CEC
●アウトレット	(8) IEC 60320/C13	(8) IEC 60320/C13	(16) IEC 60320/C13	(16) IEC 60320/C13	(12) C13+(4) C19
●電圧(V)	AC200-240V 50/60Hz	AC200-240V 50/60Hz	AC200-240V 50/60Hz	AC200-240V 50/60Hz	AC200-240V 50/60Hz
●電流(A)	20A	30A	20A	30A	20A
●外形寸法	44×437×181mm	44×437×181mm	89×432×178mm	89×432×178mm	1256×44×89mm
●アウトレット形状	IEC 60320/C13 	IEC 60320/C13 	IEC 60320/C13 	IEC 60320/C13 	IEC 60320/C13  IEC 60320/C19 
●インレット形状	IEC 60320/C20 ※ 	NEMA L6-30P 	IEC 60320/C20 ※ 	NEMA L6-30P 	IEC 60320/C20 ※ 
					

型名	電圧	電流	アウトレット数	アウトレット形状	インレット形状	拡張モジュール型名
CWG-8H2A211/CEC	AC200-240V 50/60Hz	20A	8	IEC 60320/C13	コード B	CXG-8H2A211/CEC
CWG-8H2C211/CEC	AC200-240V 50/60Hz	30A	8	IEC 60320/C13	NEMA L6-30P(3m)	CXG-8H2C211/CEC
CWG-16H2A452/CEC	AC200-240V 50/60Hz	20A	16	IEC 60320/C13	コード B	CXG-16H2A452/CEC
CWG-16H2C452/CEC	AC200-240V 50/60Hz	30A	16	IEC 60320/C13	NEMA L6-30P(3m)	CXG-16H2C452/CEC
CWG-16V2A313A1/CEC	AC200-240V 50/60Hz	20A	(12)C13・(4)C19	IEC 60320/C13+C19	コード B	CXG-16V2A313A1/CEC
CWG-16V2C313A1/CEC	AC200-240V 50/60Hz	30A	(12)C13・(4)C19	IEC 60320/C13+C19	NEMA L6-30P(3m)	CXG-16V2C313A1/CEC
CWG-24V2A311A1/CEC	AC200-240V 50/60Hz	20A	(18)C13・(6)C19	IEC 60320/C13+C19	コード B	CXG-24V2A311A1/CEC
CWG-24V2C311A1/CEC	AC200-240V 50/60Hz	30A	(18)C13・(6)C19	IEC 60320/C13+C19	NEMA L6-30P(3m)	CXG-24V2C311A1/CEC
CWG-24VDD311A1/CEC	3-Phase Delta 200-240 50/60Hz	20A	(18)C13・(6)C19	IEC 60320/C13+C19	NEMA L15-20P(3m)	CXG-24VDD311A1/CEC
CWG-24VDE311A1/CEC	3-Phase Delta 200-240 50/60Hz	30A	(18)C13・(6)C19	IEC 60320/C13+C19	NEMA L15-30P(3m)	CXG-24VDE311A1/CEC


※コード B は別途ご注文ください。

CWG-16V2C313A1/CEC	CWG-24V2A311A1/CEC	CWG-24V2C311A1/CEC	CWG-24VDD311A1/CEC	CWG-24VDE311A1/CEC
(12)C13+(4)C19	(18)C13+(6)C19	(18)C13+(6)C19	(18)C13+(6)C19	(18)C13+(6)C19
AC200-240V 50/60Hz	AC200-240V 50/60Hz	AC200-240V 50/60Hz	3-Phase Delta 200-240 50/60Hz	3-Phase Delta 200-240 50/60Hz
30A	20A	30A	20A	30A
1256×44×89mm	1753×44×89mm	1753×44×89mm	1753×44×89mm	1753×44×89mm
IEC 60320/C13 	IEC 60320/C13 	IEC 60320/C13 	IEC 60320/C13 	IEC 60320/C13 
IEC 60320/C19 	IEC 60320/C19 	IEC 60320/C19 	IEC 60320/C19 	IEC 60320/C19 
NEMA L6-30P 	IEC 60320/C20 ※ 	NEMA L6-30P 	NEMA L15-20P 	NEMA L15-30P 
				

アクセサリ

コード B

型名 PTCORD-1	●規格 NEMA L6-20P (ツイストロック) IEC 60320 C19 20A,250V
	●長さ 3m

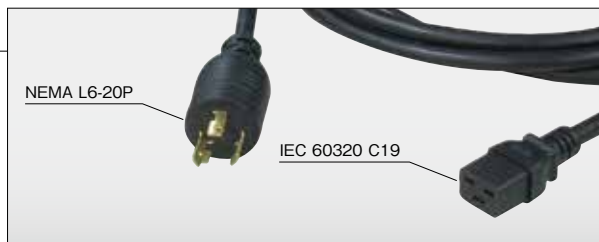

※本製品に同梱または付属しております電源コードは、本製品専用です。本製品以外の製品ならびに他の用途に使用しないで下さい。
※電源コード単体での販売は行っておりません。

温湿度センサー

型名 EMTH-1-1	●規格 温度±1.0℃ 湿度±2%
----------------	----------------------



保守用ヒューズ


型名 FUSE-SC20G

※本製品に装着されているヒューズは、本製品専用です。
本製品以外の製品ならびに他の用途に使用しないで下さい。
※本ヒューズは、本体ご購入のお客様のみの販売とさせていただきます。



PDU ブラケット

型名 MXD-M4-11159-02	●サイズ 44.5×165×5mm
	●材質 SEHC
	●処理 マンセルN1.5 (近似色) 半ツヤ
	●取付ネジ付



CEC

中央電子株式会社

本社・工場	〒192-8532 八王子市元本郷町1丁目9番9号 TEL (042)623-1211(代) FAX (042)624-8834
営業センター MEDEX事業部	〒192-0046 八王子市明神町3丁目20番6号(八王子ファーストスクエア) TEL (042)656-5811 FAX (042)656-5808
仙台営業所	〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡3-7-35 (損保ジャパン仙台ビル11F) TEL (022)742-3022 FAX (022)742-3023
筑波営業所	〒300-0874 土浦市荒川沖西1丁目18番1号 TEL (029)842-5891 FAX (029)842-5892
名古屋営業所	〒464-0075 名古屋市千種区内山3丁目18番10号(千種ステーションビル) TEL (052)731-7822 FAX (052)731-7828
大阪営業所	〒532-0011 大阪市淀川区西中島5丁目14番5号(新大阪INビル) TEL (06)6303-0641 FAX (06)6303-0645
九州営業所	〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町1番1号(ミュー戸畑) TEL (093)881-9832 FAX (093)881-9852

代理店

お問い合わせは **MEDEX事業部 TEL.(042)656-5811** または各営業所へ

<http://www.cec.co.jp/>

※機能向上のため、おことわりなしに仕様の一部を変更する場合がありますのでご了承下さい。

C201208-030-1080/i 制作年月日 平成 24 年 8 月