


■ オプションパーツ ■


固定式シェルフ

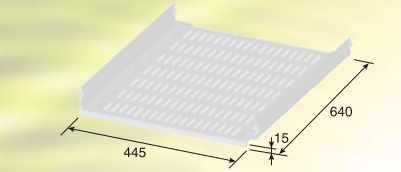

耐荷重(kg)	スリット	品番	質量	標準価格
60	有	F-ksw6064	6.1	14,000
60	無	F-ksn6064	6.9	13,800
150	有	F-ksw1564	8.7	22,000
150	無	F-ksn1564	9.5	21,800

※取付ネジ付

ケーブルクランクバー

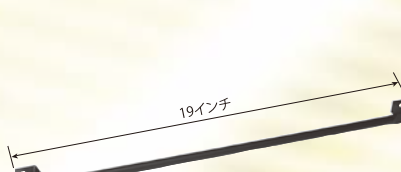

品番	質量	標準価格
F-cgc1900	0.3	1,300

※取付ネジ付

ケーブルホルダー

- ・工具レスでホルダーの取付が簡単
- ・ケーブル量に合わせた選択が可能



タイプ	品番	質量	標準価格
A	F-chd0001	0.2	7,800
B	F-chd0002	0.3	7,800

※1セット10個入

架台(レベル調整付)




W(mm)	W(mm)	品番	標準価格
600	1000	F-fba60XX	116,000
	1100	F-fba61XX	118,000
	1200	F-fba62XX	120,000
700	1000	F-fba70XX	118,000
	1100	F-fba71XX	120,000
	1200	F-fba72XX	122,000
800	1000	F-fba80XX	120,000
	1100	F-fba81XX	122,000
	1200	F-fba82XX	124,000

※××は寸法を10mm単位で記入してください。

フリアク受け金具セット	F-fbu0000	32,000
-------------	-----------	--------

※4方向/セット

引っ掛けシェルフ

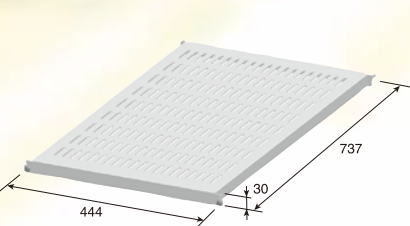

耐荷重(kg)	スリット	品番	質量	標準価格
40	有	F-hsw4070	6.0	14,000

※取付ネジ付

EIA ワンタッチブランクパネル


ケージナットアングル用



タイプ	品番	質量	標準価格
1U	F-obp0001	0.2	2,000
2U	F-obp0002	0.3	2,500

・材質/SECC
・処理/塗装仕上
・取付ネジ付

AC コンセントバー

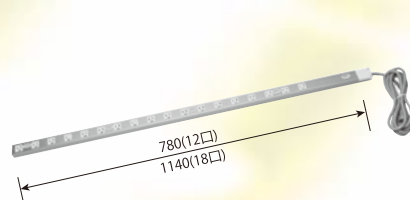


タイプ	品番	質量	標準価格
12口	F-col1512	1.5	24,000
18口	F-col1518	1.8	35,000

※取付ネジ付

- 定格:125V15A
- コンセント接地2P125V15A
- 電源ケーブル(3m)付

固定式シェルフ(調整可)

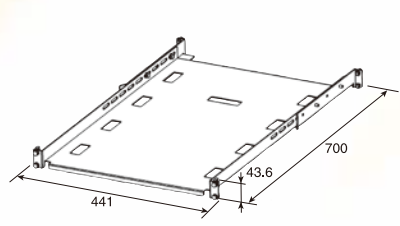


耐荷重(kg)	スリット	品番	質量	標準価格
40	無	F-kst4070	7.2	18,000

※取付ネジ付

ケージナットセット

ケージナット・化粧ビス各50個入

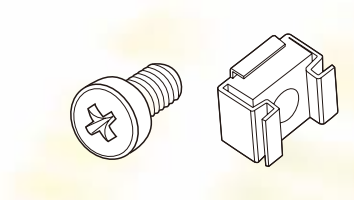


*M5×16/M6×18

*M5/M6


タイプ	品番	質量	標準価格
M5	F-knk0516	0.5	9,750
M6	F-knk1618	0.5	11,250

※M5……M5ケージナット、M5×16化粧ネジ
M6……M6ケージナット、M6×18化粧ネジ

絶縁セット/アースセット

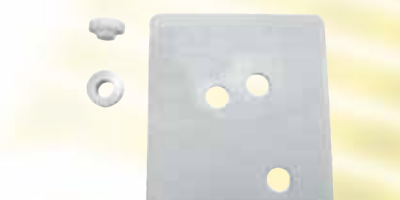

(1セット4個)

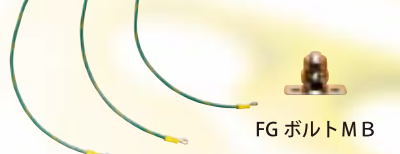

タイプ	品番	質量	標準価格
絶縁セット	F-zsa0004	0.8	8,000
アースセット	F-esa0005	0.1	5,800

ワンタッチブランクパネル取付例



ブランクパネルはワンタッチで取り付け可能。

引っ掛けシェルフ取付例



リヤ側のツメを引っ掛け、前面側のビスをとめるだけ



CEC 中央電子株式会社

本社・工場	〒192-8532 八王子市元本郷町1丁目9番9号 TEL (042)623-1211(代) FAX (042)624-8834
営業センター MEDEX 事業部	〒192-0046 八王子市明神町3丁目20番6号(八王子ファーストスクエア) TEL (042)656-5811 FAX (042)656-5808
仙台営業所	〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡3-7-35 (損保ジャパン仙台ビル11F) TEL (022)742-3022 FAX (022)742-3023
筑波営業所	〒300-0874 土浦市荒川沖西1丁目18番1号 TEL (029)842-5891 FAX (029)842-5892
名古屋営業所	〒464-0075 名古屋市中千種区内山3丁目18番10号(千種ステーションビル) TEL (052)731-7822 FAX (052)731-7828
大阪営業所	〒532-0011 大阪市淀川区西中島5丁目14番5号(新大阪INビル) TEL (06)6303-0641 FAX (06)6303-0645
九州営業所	〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町1番1号(ミュー戸畑) TEL (093)881-9832 FAX (093)881-9852

お問い合わせは MEDEX 事業部 TEL.(042)656-5811 または各営業所へ <http://www.cec.co.jp/>

※機能向上のため、おことわりなしに仕様の一部を変更する場合がありますのでご了承下さい。

C201204-030-1073/i

CEC

DCM
Data Center Modul
600/700/800

1

Data Center Modul

DCM-Rack 600/700/800

データセンター向けサーバーラックとして
新開発された DCM Rack は、
サーバ機器の高密度実装を可能とする
高耐震・高開口率サーバラックです。

**サイドフレームレスで
840kg 搭載 1000gal をクリア!**

※W700 タイプ

< 特長 >


1. 高強度アルミフレーム採用で、ブレードサーバ、UPS、空調機等の重量機器も実装可能な高耐震サーバラックを実現!
2. サイドフレームレスの為、PDUもすっきり実装!
3. ツールレスで実装可能な豊富なオプションを用意!
4. マウントアングルも簡単に移動可能!
5. ハンドルは電気錠に交換可能（オプション）。
ネットワーク経由でドアの開閉監視が容易に可能!

地震波加震試験で
実証された
高レベル耐震性能。



高開口ドア

業界最高レベルの開口率 91%
(W700×H2000 のラックの場合)



クイックリリースヒンジ

ツールレスで容易にドアの取付、
取外し可能



ケーブルリングアクセサリ

ツールレスで取付け簡単




U 表示

EIA 規格のユニット表示



高強度アルミフレーム

軽量高強度を実現




エアセパレータ

ラック内の乱流を抑え冷却効率向上
(オプション)



■ 外観図

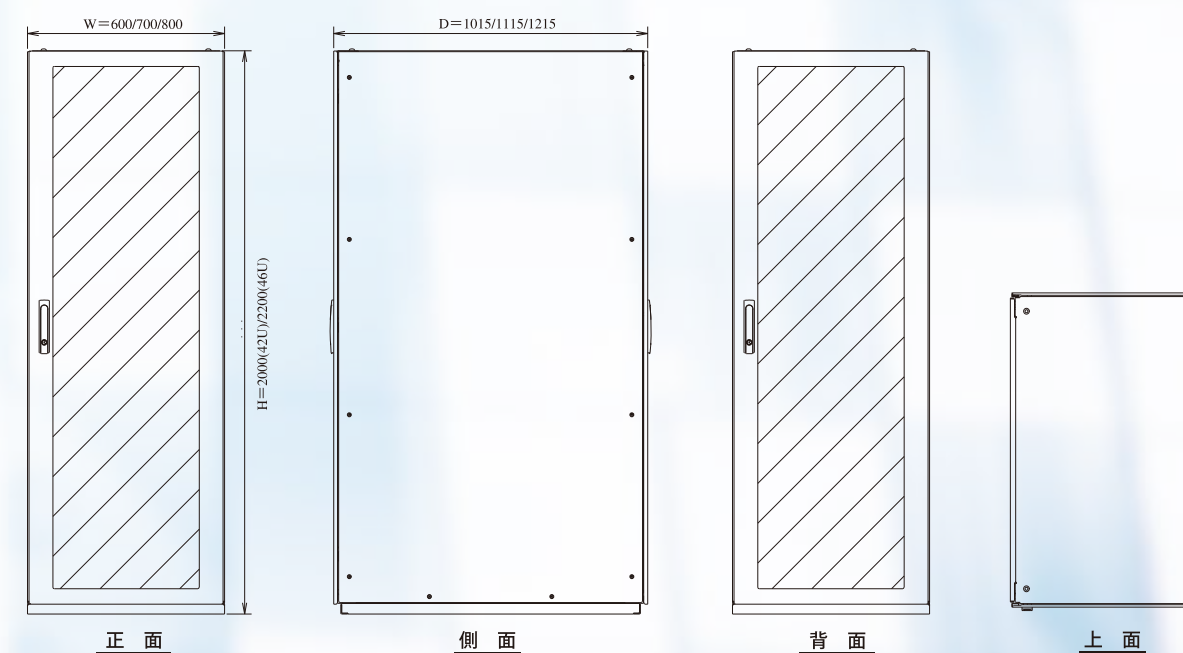

■ ラックバリエーション ■

【サーバラック】

品番	外形寸法 mm			ユニット数	アンカー位置幅	アンカー位置奥行	開口率 (%)	質量 (kg)	標準価格
	W(mm)	H(mm)	D(mm)		W1(mm)	D1(mm)			
DC62010	600	2000	1015	42U	485	800	74	119.0	310,000
DC62210		2200		46U	485	800	74	126.6	320,000
DC62011		2000	1115	42U	485	900	74	125.8	330,000
DC62211		2200		46U	485	900	74	133.4	340,000
DC62012		2000	1215	42U	485	1000	74	132.6	350,000
DC62212		2200		46U	485	1000	74	140.2	360,000
DC72010	700	2000	1015	42U	585	800	91	130.4	320,000
DC72210		2200		46U	585	800	92	138.0	330,000
DC72011		2000	1115	42U	585	900	91	137.4	340,000
DC72211		2200		46U	585	900	92	145.0	350,000
DC72012		2000	1215	42U	585	1000	91	144.4	360,000
DC72212		2200		46U	585	1000	92	152.0	370,000
DC82010	800	2000	1015	42U	685	800	109	141.8	330,000
DC82210		2200		46U	685	800	110	149.4	340,000
DC82011		2000	1115	42U	685	900	109	149.0	350,000
DC82211		2200		46U	685	900	110	156.6	360,000
DC82012		2000	1215	42U	685	1000	109	156.2	370,000
DC82212		2200		46U	685	1000	110	163.8	380,000


※開口率≡開口面積 ÷ 機器搭載スペース

【オープンラック】

品番	外形寸法 mm			ユニット数	アンカー位置幅	アンカー位置奥行	質量 (kg)	標準価格
	W(mm)	H(mm)	D(mm)		W1(mm)	D1(mm)		
DO62010	591	2000	986	42U	485	800	73.5	142,000
DO62210		2200		46U	485	800	77.9	147,000
DO62011		2000	1086	42U	485	900	77.5	152,000
DO62211		2200		46U	485	900	81.9	157,000
DO62012		2000	1186	42U	485	1000	81.5	162,000
DO62212		2200		46U	485	1000	85.9	167,000
DO72010	691	2000	986	42U	585	800	83.3	147,000
DO72210		2200		46U	585	800	87.7	152,000
DO72011		2000	1086	42U	585	900	87.4	157,000
DO72211		2200		46U	585	900	91.8	162,000
DO72012		2000	1186	42U	585	1000	91.5	167,000
DO72212		2200		46U	585	1000	95.9	172,000
DO82010	791	2000	986	42U	685	800	93.1	152,000
DO82210		2200		46U	685	800	97.5	157,000
DO82011		2000	1086	42U	685	900	97.3	162,000
DO82211		2200		46U	685	900	101.7	167,000
DO82012		2000	1186	42U	685	1000	101.5	172,000
DO82212		2200		46U	685	1000	105.9	177,000

■ 断面図

断面 600

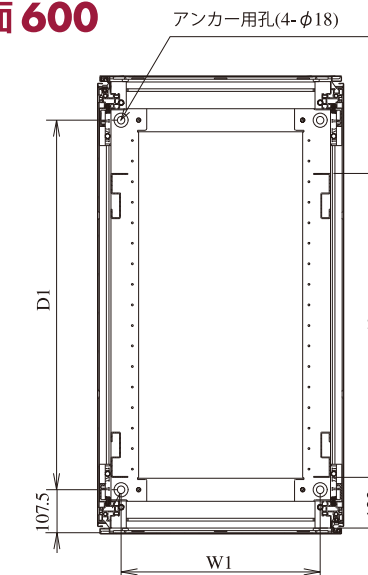

断面 700/800

