
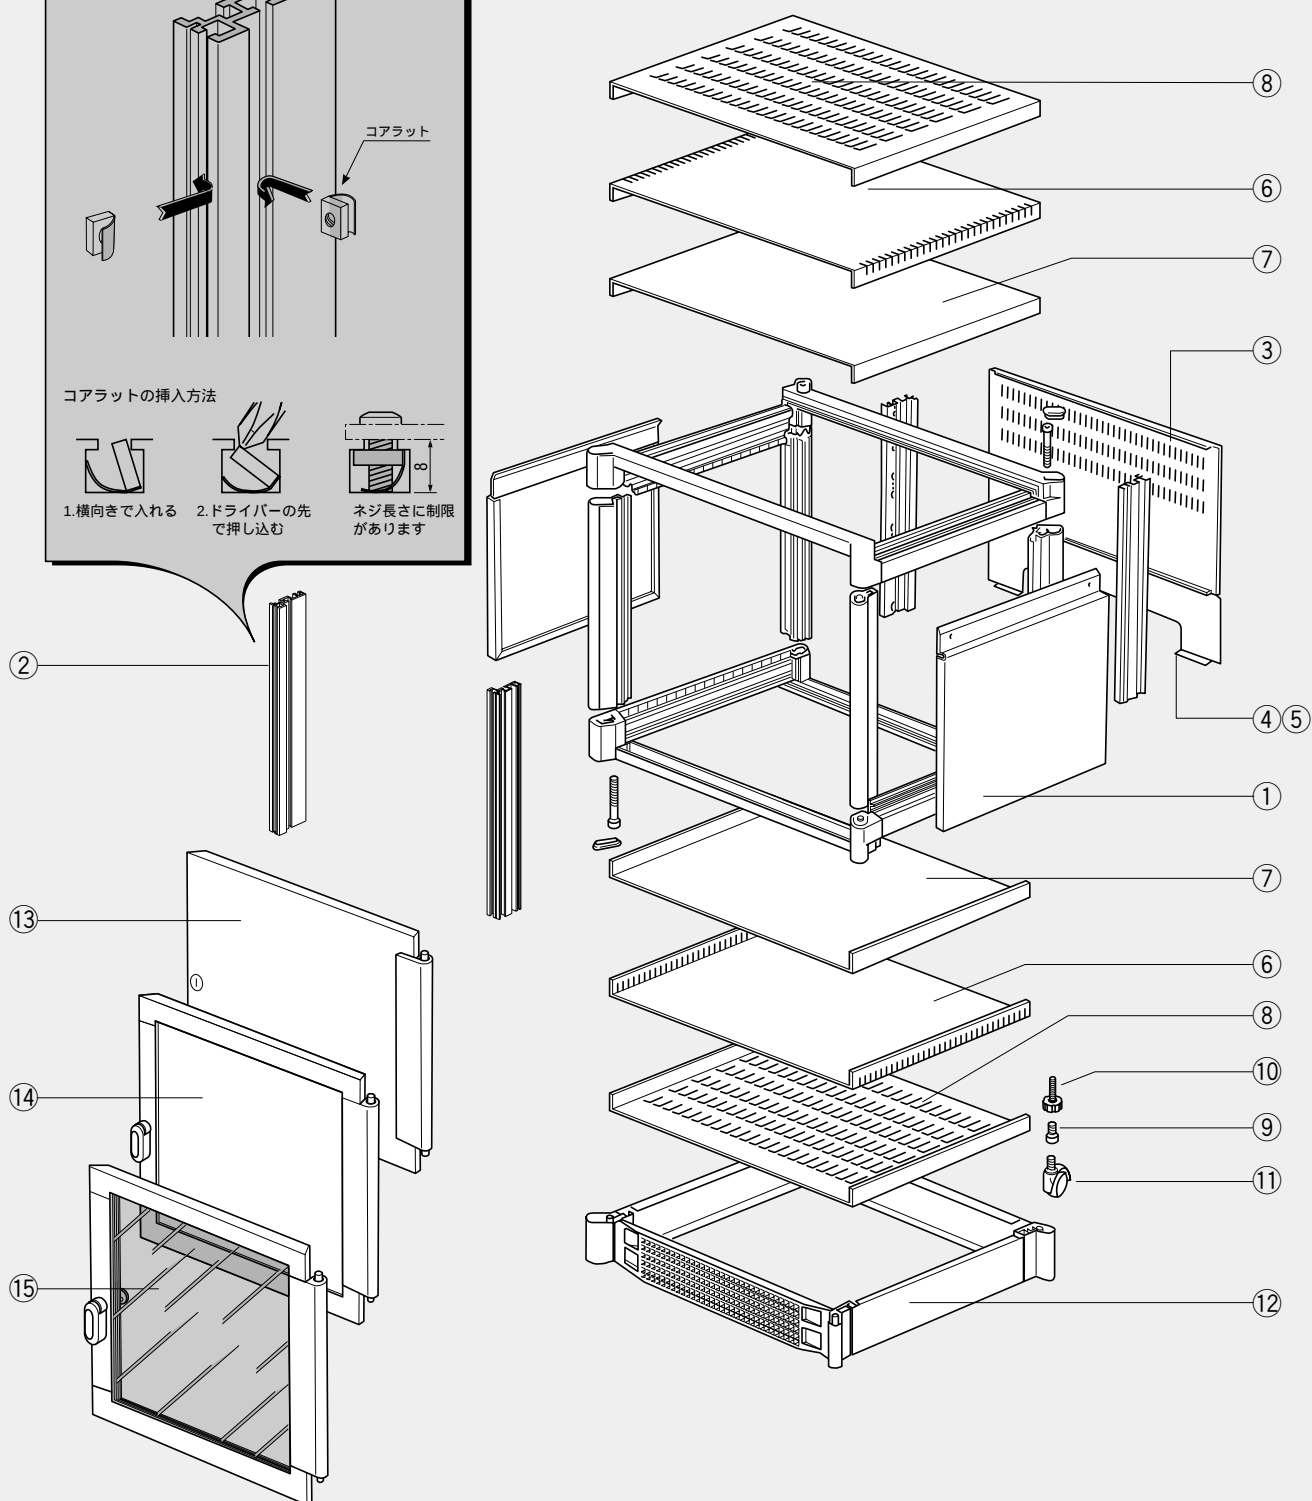


構成図

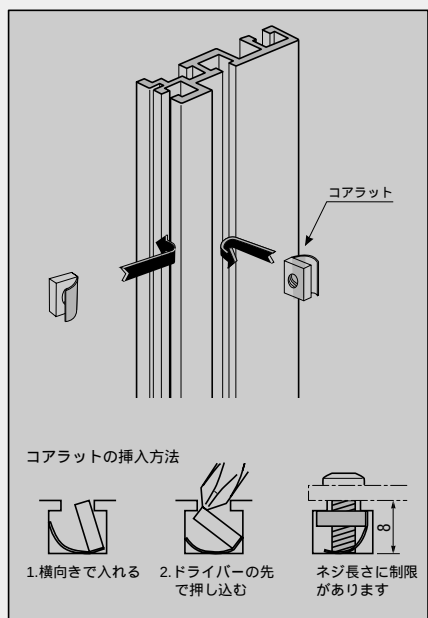

## ● 構成部品の概要

- ① サイドカバーはフレームの溝に差し込み、2本のネジで取り付け固定されています。
- ② パネルマウントフレームはM5のコアラットで固定されています。  
パネルマウントフレームにはコアラットを挿入できる溝があり、実装の際に任意の位置に移動することが可能です。
- ③～⑤  
リヤカバーは、上部にベンチレーション、下部にケーブル孔が付いたものが標準仕様品となります。  
尚、リヤカバーは、用途によって3種類の中から選択することが可能です。  
(別注文)
- ⑥～⑧  
トップカバーは、ベンチレーションなし、ボトムカバーは、サイドベンチレーションが付いたものが標準仕様品となります。  
尚、トップ・ボトムの両カバーは、用途によって3種類の中から選択することが可能です。  
(別注文・工場注文)
- ⑨ 卓上でのご使用のためにケースフットの装備が可能です。  
(別注文)
- ⑩ 標準仕様品にはレベルフットが装備されています。
- ⑪ 双輪キャスタの装備が可能です。  
(別注文)  
  
双輪キャスタにはストッパ付とストッパなしが用意されています。  
レベルフット・キャスタ・ケースフットそれぞれの併用はできません。
- ⑫ 通風効率アップのためにベンチレーション付ベースの装備が可能です。  
(別注文)
- ⑬～⑮ フロントドアは、アクリルプレート(フレーム付)、スチールプレート(フレーム付)、スチールプレート(一体型鍵付)の3種類があり、用途によって選択が可能です。  
また、フロントドアはリヤドアとしてもご使用いただけます。  
(別注文・工場注文)  
  
アクセサリについてはDP-18ページ以降専用アクセサリ欄を参照。