


設定例 1対1の対向転送

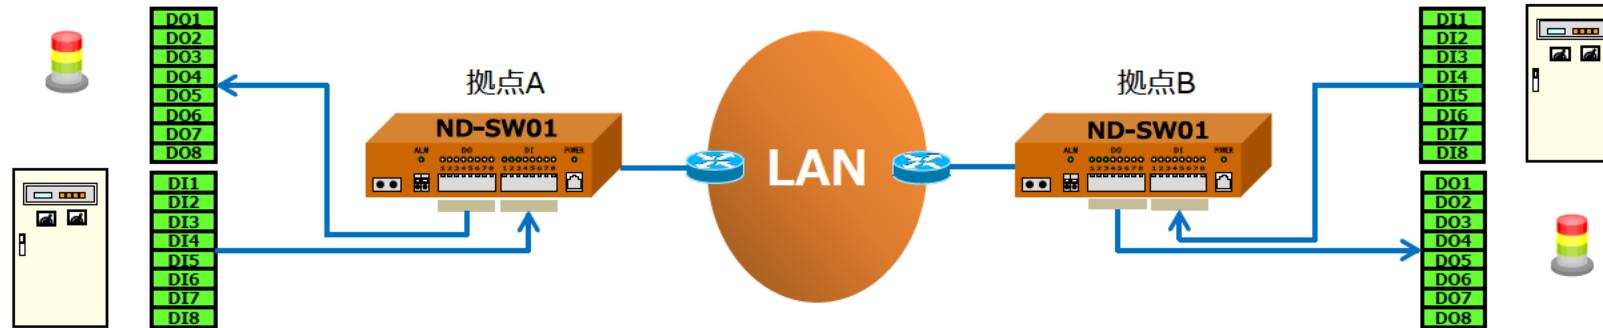

拠点A側の設定画面

CEC Network Device Configuration - Windows Internet Explorer
http://192.168.0.200/config_trans/

接点転送設定

接点転送を選択します

接点転送を行ふ する しない

ポーリング間隔 100 ミリ秒

周期転送間隔 60000 ミリ秒

リトライ回数 3 回

リトライ間隔 500 ミリ秒

接点転送設定

接点転送

接点転送受信タイムアウト

接点転送先 IPアドレス ポート番号 コミュニティ名

一括設定 拠点B側のIPアドレス 161 public

個別設定 転送先設定(複数) [設定内容]

接点転送送信(変化時)をロギングする する しない

接点転送送信(周期転送時)をロギングする する しない

接点転送受信をロギングする する しない

アクション

	トラップ	電子メール	遠隔コマンドセット
転送エラー発生	送信しない	<input type="checkbox"/> 送信する	<input type="checkbox"/> 実行する
転送エラー復帰	送信しない	<input type="checkbox"/> 送信する	<input type="checkbox"/> 実行する
転送中断	送信しない	<input type="checkbox"/> 送信する	<input type="checkbox"/> 実行する

セキュリティ設定

IPsec

メンテナンス

再起動

工場出荷時設定

オンラインヘルプ

設定 クリア

拠点B側の設定画面

CEC Network Device Configuration - Windows Internet Explorer
http://192.168.0.200/config_trans/

接点転送設定

接点転送を行ふ する しない

ポーリング間隔 100 ミリ秒

周期転送間隔 60000 ミリ秒

リトライ回数 3 回

リトライ間隔 500 ミリ秒

接点転送設定

接点転送

接点転送受信タイムアウト

接点転送先 IPアドレス ポート番号 コミュニティ名

一括設定 拠点A側のIPアドレス 161 public

個別設定 転送先設定(複数) [設定内容]

接点転送送信(変化時)をロギングする する しない

接点転送送信(周期転送時)をロギングする する しない

接点転送受信をロギングする する しない

アクション

	トラップ	電子メール	遠隔コマンドセット
転送エラー発生	送信しない	<input type="checkbox"/> 送信する	<input type="checkbox"/> 実行する
転送エラー復帰	送信しない	<input type="checkbox"/> 送信する	<input type="checkbox"/> 実行する
転送中断	送信しない	<input type="checkbox"/> 送信する	<input type="checkbox"/> 実行する

セキュリティ設定

IPsec

メンテナンス

再起動

工場出荷時設定

オンラインヘルプ

設定 クリア