

Prodice カードリーダーインターフェース

中央電子製のカードリーダとの接続はケーブルを延長後に同一色を接続します。

延長するケーブルのシールド部は AWG20(φ0.8)以上の太さの電線にて延長し、FG 端子に接続してください。

カードリーダ 2 台を接続する場合、デジチェーン接続してください。

動作モードが「Lite (スタンダード)」 「WNgE」の場合、カードリーダ 1 はアドレス 1、カードリーダ 2 はアドレス 9 にしてください。

動作モードが「EN」の場合、カードリーダ 1 はアドレス 1、カードリーダ 2 はアドレス 17 にしてください。

添付品ケーブル：リーダ制御用コネクタケーブル


接続可能線材：AWG24 2P(赤/黒、青/白)

推奨延長ケーブル：シールドケーブル AWG24 2P / CPEVS φ0.5×2P 他

⚠ 注意：ケーブルを延長する際は、ペア線どうしを接続してください。



リーダ制御用コネクタケーブル
※Prodiceに1本添付あり。
※カードリーダ側と共通ケーブル

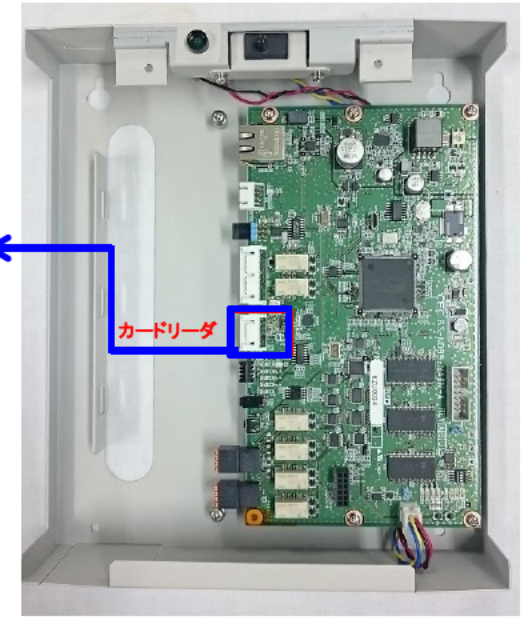


コネクタピンサイン

信号名	ピン番号	コネクタ側線色
DC+24V	1	赤
GND	2	黒
	3	
SR+	4	青
SR-	5	白
	6	

カードリーダ(SS2269VHCLite 他)

線色	ピン番号	信号名
赤	1	DC+24V
黒	2	GND
	3	
青	4	SR+
白	5	SR-
	6	

デジチェーン接続

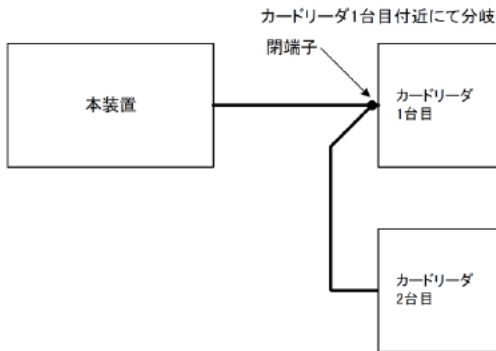

リーダ制御用コネクタケーブル
※カードリーダ側に1本添付あり。
※Prodice側と共通ケーブル

