


想定利用シーン

スマートファクトリー

収集したデータをクラウド連携 / 蓄積し、他システムとの連携可能なデータとして価値を付けることが可能となります。

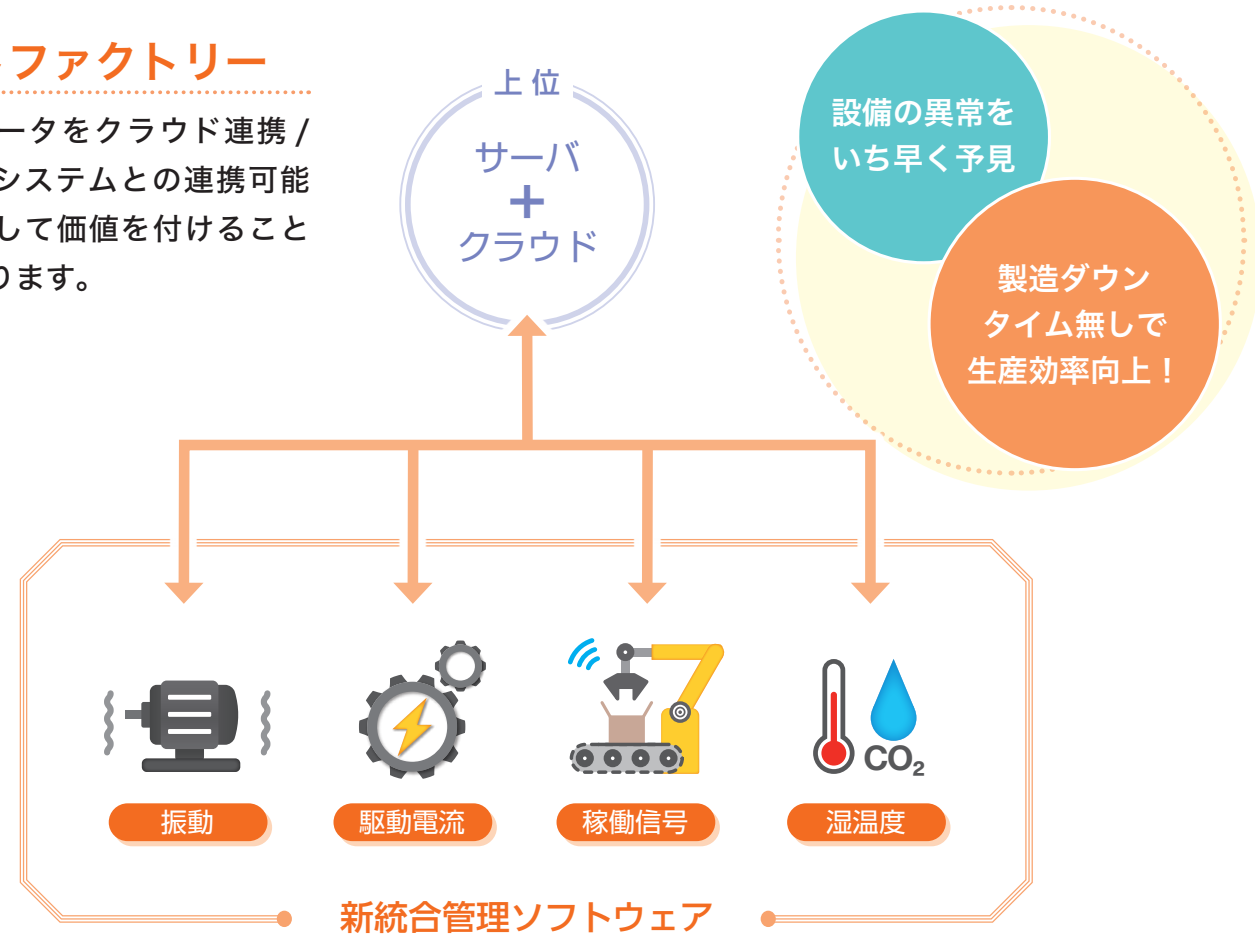

オフィス快適ソリューション

入退室管理+環境（温湿度、CO²）監視をワンストップで実現！
※既設当社システムへのアドオンご提供も可能です。



ハードウェア一覧

入退室管理用機器

カードリーダー
SS2269VHC

- 非接触 IC カードリーダー
FeliCa、Mifare、TypeB 何れの
認証方式にも対応可能

ネットワークカードリーダー
SS2279VHC

- 非接触 IC カードリーダー
FeliCa、Mifare、TypeB 何れの
認証方式にも対応可能でゲート制
御機能内蔵

ゲートコントローラ
PS-XGCube

- 電気錠制御装置
各認証端末を接続して複雑な制御
をすることが可能

鍵保管器
SS2280BL-E

- 鍵保管器
多数の鍵を保管する装置

設備 / 環境 遠隔監視用機器

分散型環境監視
DT-M01

- 多点計測に適した装置
メインとサブユニットの組み合わ
せでフレキシブルなシステム構築
が容易

オールインワン環境監視
ND-EW04E

- 数点監視に適した装置
1 台でアナログ、接点入力 of 監視
と接点出力ができる装置

集約型接点監視
ND-IOTR

- 多点の接点監視に適した装置
本体と入力、出力ユニットの組み
合わせで最大 128 点のシステム
構築が可能

簡易型接点監視
ND-SW01

- 数点の接点監視に適した装置
対抗で使用すれば、最大 8 点の
入出力転送が可能

機能性ラック・PDU

PDU

GEIST シリーズ他



- 遠隔監視機能付電力分配器
AC100V、200V、単相、三相配線に対応可能
STI、Raritan 制も提供可能

静音ラック

msera701213D00



- 独自設計の静音ドア
「音」と「熱」をカット可能なラック

セキュリティラック

SR72011 他



- 指静脈認証装置付きラック
スタンドアロンでも使えるオールインワンの
セキュリティラック

※ソフトウェア導入後は、サポートサービス契約を締結いただく事で安心してご利用いただくことが可能です。
※製品についての詳細はホームページでご確認ください。

CEC 中央電子株式会社

商品営業部 〒192-8532 東京都八王子市元本郷町 1 丁目 9 番 9 号
TEL (042) 621-5531 FAX (042) 627-3153

西日本営業所 大阪市淀川区西中島 5 丁目 14 番 5 号 ニッセイ新大阪南口ビル 8 階
TEL (06) 6303-0641 FAX (06) 6303-0645

代理店

Webページ(下記URL)にて最新の製品情報・シーン別事例
紹介などをご覧ください。

<中央電子株式会社ホームページ>
URL: <https://www.cec.co.jp/>

Webでのお問い合わせは、下記URLをご参照ください
<中央電子株式会社お問い合わせフォーム>
URL: <https://www.cec.co.jp/contact/index.html>



●お問い合わせは商品営業部または西日本営業所まで

※機能向上のため、おことわりなしに仕様の一部を変更する場合がありますのでご了承下さい。
※記載されている商品名、会社名は各々該当する会社の登録商標または商標です。

C202304-005-1290/A 制作：2023 年 4 月

セキュリティと環境監視の統合管理ソフトウェア

Acsaran-DX

Internet of Things

特長


■様々な管理端末をワンストップで管理・監視できるソフトウェア

- 1 今まで個別に管理していたシステムを一元的に管理しコスト削減の一助に
- 2 各種取得データから設備故障などを事前に検知
- 3 部屋の入室履歴がないと、ラック扉を開けられないなどのシステムの連係制御が可能

■クラウド連携が容易なソフトウェア

- 1 WebAPI 機能を搭載し、様々な企業が提供するサーバとの上位連携が容易
- 2 現在クラウドで使用している端末の既設利用が可能
- 3 ログイン権限があれば、場所を選ばずアクセスが可能

Acsaran-DX を核とする製品群

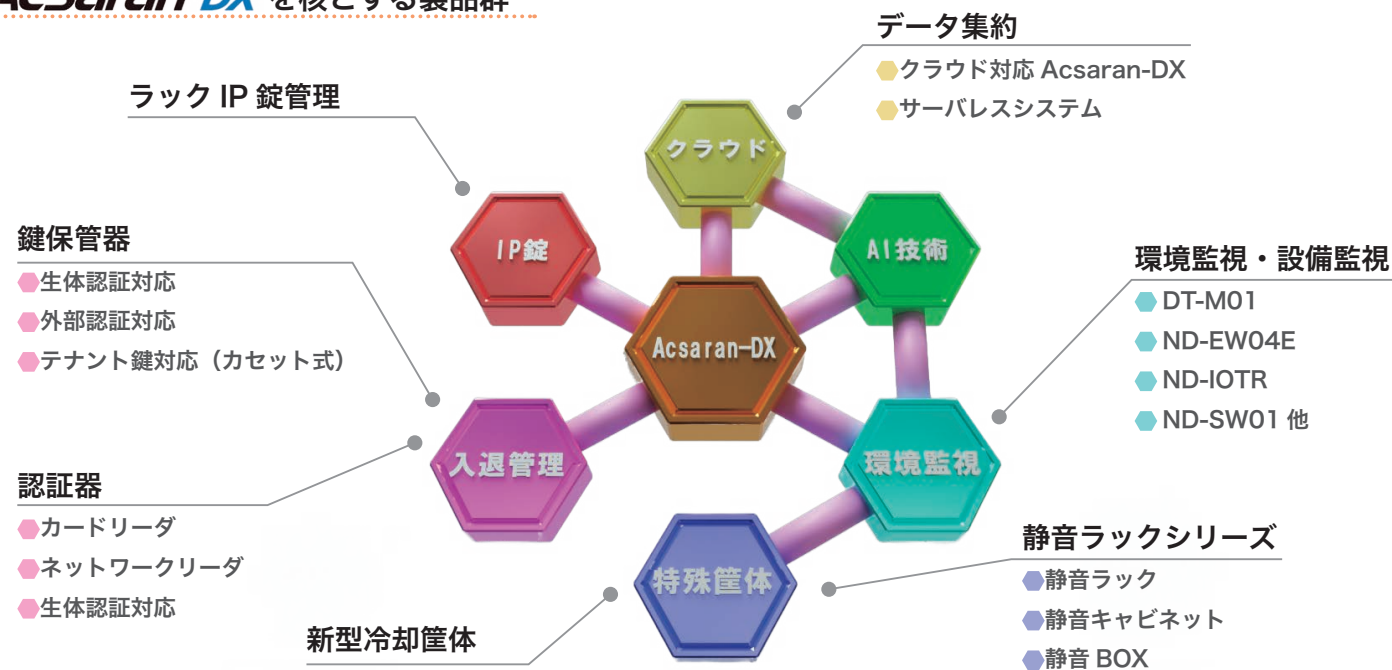

推奨スペック

PC 構成	サーバ	クライアント
CPU	3.1GHz、8 コア以上推奨 ※単体システムの場合、3.1GHz、4 コア以上 Xeon Silver または Core i7 相当以上 ※仮想サーバ（クラウド可能）も対応	3.1GHz、4 コア以上
メモリ	32GB 以上 ※単体システムの場合、16GB 以上	16GB 以上
HDD	システムドライブ：80GB 以上 アプリケーションドライブ：1TB 以上 ※単体システムの場合、アプリケーションドライブ：100GB 以上	システムドライブ：80GB 以上
OS	Windows Server 2019 Standard ※日本語版	Windows 10 Pro(64 ビット版) Windows 10 Enterprise 2019 LTSC(64 ビット版) ※いずれも日本語版
ディスプレイ	—	XGA(1024 × 768 ピクセル) 以上の解像度 FHD(1920 × 1080 ピクセル) 推奨

ソリューションイメージ

