

ネットワーク対応電気錠制御装置
《ND-LM01B》


本装置は、IPネットワーク経由で電気錠を制御することができます。この錠制御は、FeliCaカード、専用のIP錠管理ソフトおよび汎用ブラウザから施解錠するとともに、開、閉、異常、故障の監視ログを記録することも可能です。
WWWブラウザ、SNMPに対応しています。




特長

- 電気錠制御
- 解錠／施錠コントロール
- 接点入力を監視、また、接点入力のパルスを積算
- 接点出力を制御
- 温度監視
- SNMP (Simple Network Management Protocol) 対応
- HTTP server SMTP Client NTP Client FTP server 機能
- WWWページカスタマイズ機能、
- telnetおよび WWW (World Wide Web) ブラウザによる基本設定機能

外觀寸法図

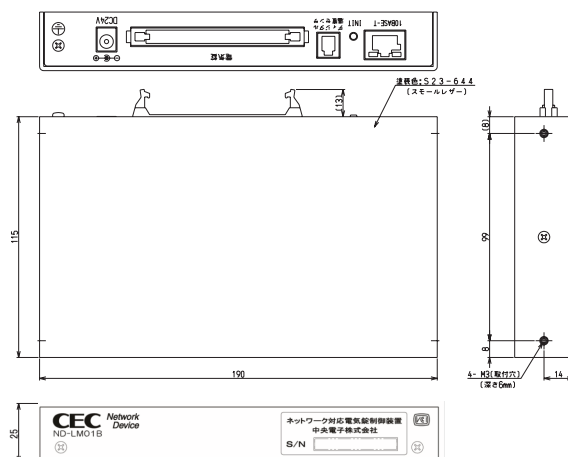

システム構築事例

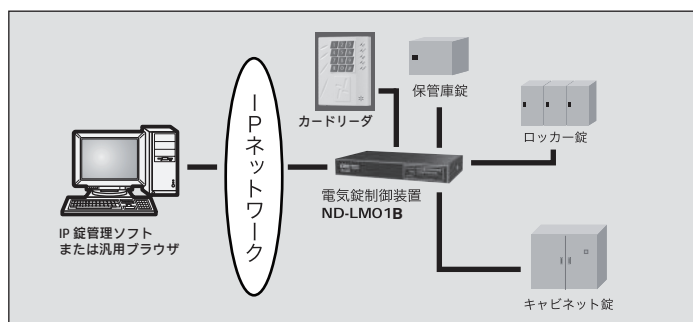

仕 様

接点入力	入力点数	10点（電気錠制御／汎用 共用）
	入力仕様	フォトカプラ入力（駆動電流 5mA） オープンコレクタ（24V）／無電圧接点に対応 GND共通
	接続コネクタ	専用コネクタ（共用）
接点出力	出力点数	10点（電気錠制御／汎用 共用）
	出力仕様	トータムポール出力4点 オープンコレクタ出力4点 DC24V 0.5A リレー接点出力（ノーマルオープンのみ）2点 接点容量：DC24V 0.5A以内（抵抗負荷時）
	接続コネクタ	専用コネクタ（共用）
デジタル温度センサ	センサ点数	1点 最大ケーブル長 50m
	接続コネクタ	RJ22 4芯モジュラコネクタ
通信インターフェース	ETHERNET	100BASE-TX(Full/Half) 接続コネクタ：RJ45
	CONSOLE	設定用RS232Cポート 専用コネクタ（共用）
	SIO	拡張用RS232Cポート 専用コネクタ（共用）
電気錠インターフェース	電気錠	2錠 IPK-MLxx を接続可能 （専用ケーブルが必要）
	ドアセンサ	2点 ドアセンサモジュール（IPK-DSMxx）を 接続可能
	UIL（外付電気錠）	4錠 *（8錠まで増設可能。但し、5錠を超える場合は 別途増設用電源が必要）
ステータス表示	LINK（緑）、ACTIVE（黄）	
外形寸法	190（W）×115（D）×25（H）mm（ただし突起物を除く）	
質量	600g（本体のみ）	
動作環境条件	本体	温度範囲：－10℃～＋50℃ 湿度範囲：10%～90%（結露無きこと）
	付属ACアダプタ	温度範囲：0℃～＋40℃ 湿度範囲：10%～90%（結露無きこと）
電源	本体	DC19.2V～26.4V 0.5A以下 電気錠動作時：2.0A以下
	付属ACアダプタ 使用時	AC100V 0.8A以下 50Hz～60Hz
付属品	ACアダプタ、ACアダプタ用電源ケーブル（AC100V用）、 CD-ROM（取扱説明書、CEC-MIB）、導入の手引き、アース線	
オプション	デジタル温度センサ 等	

※機能向上のため、おことわりなしに仕様の一部を変更する場合があります。

URL <https://www.cec.co.jp>

CEC

中央電子株式会社

●商品営業部 〒192-8532 八王子市元本郷町1丁目9番9号
TEL(042)621-5531 FAX(042)627-3153
●西日本営業所 TEL(06)6303-0641 FAX(06)6303-0645



●お問い合わせは商品営業部または西日本営業所まで