


ネットワーク対応環境監視装置 サブユニット《DT-S-DI08》



メインユニット《DT-M01》と接続することで、
接点入力の監視および接点出力の操作を
それぞれ 8 点まで行うことのできるサブユニットです。

システム構成イメージ

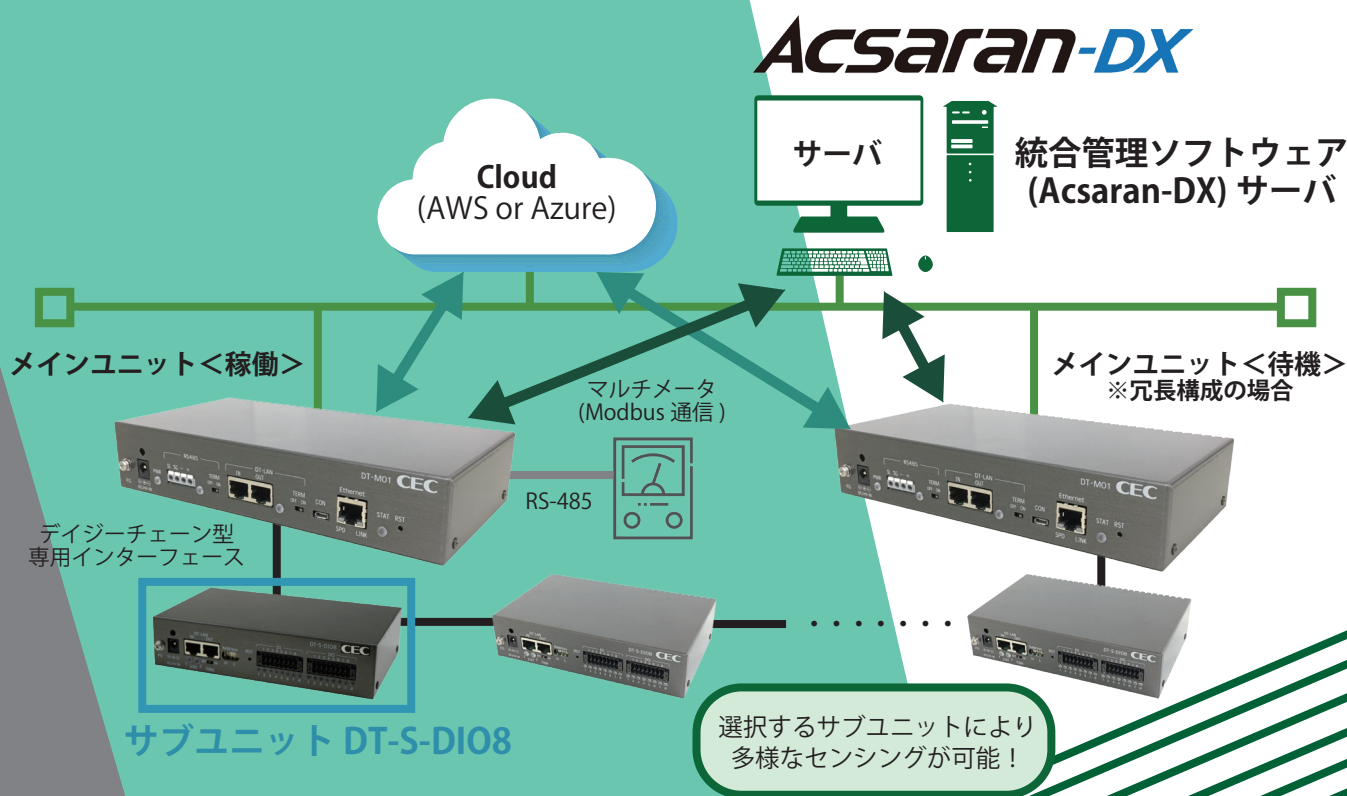

サブユニット《DT-S-DI08》仕様

サブユニット《DT-S-DI08》接点入力端子仕様

入力点数	8 点
接点入力端子名	DI1 ~ DI8
入力仕様	・フォトカプラ入力（駆動電流 10mA） ・TTL オープンコレクタ出力（24V）または無電圧接点で接続の事 ・+24V 電源内蔵、GND 共通 ・外部配線最大許容抵抗値 50Ω（AWG22 で 500m まで）
接続コネクタ	ツープース式差込端子台
適合電線	AWG22 ~ AWG16 単線 / 撚線

サブユニット《DT-S-DI08》接点出力端子仕様

出力点数	8 点
接点出力端子名	DO1 ~ DO8
出力仕様	リレー接点出力（ノーマルオープン）
接点容量	DC 30V 1A 以内（抵抗負荷）
最小適用負荷	DC 5V 10mA
接続コネクタ	ツープース式差込端子台
適合電線	AWG22 ~ AWG16 単線 / 撚線

サブユニット《DT-S-DIO8》仕様


仕様一覧

外形寸法	178(W)×110(D)×42(H) mm
デジチェーン型 専用インターフェース	ケーブル仕様 :STP カテゴリ 5e 以上を推奨 メインユニット、サブユニット全体の最大総延長距離 : 300m (HUB2 台を接続することで、最大 900m の配線長が可能)
動作環境	温度 -10 ~ +50 °C 湿度 10 ~ 90 %RH(結露無きこと) 湿気、油、鉄分の多い場所、ほこりが多い場所および腐食性ガスの発生する場所は除く
電源	専用 AC アダプタ (入力定格 AC100V±10%, オプション品) もしくは DT-H01 より供給 (DC24 V±10%/100 mA 以下)
振動	0.2G 以下
質量	0.6kg 以下

- ・オプションの DIN レール取付パーツ (EW05-DNR) を本装置背面に取付けることで、本装置を DIN レールに取り付けることができます。
- ・オプション品のラック取付ブラケット (EW05-BK-A) をご使用いただくと、ネットワーク機器等を収容する 19 インチラック (EIA 規格準拠) に簡単に収納することができます。

搭載イメージ図を以下に示します。

19 インチラック搭載イメージ (DT-S-DIO8 と DT-M01 の搭載例。DT-M01 の代わりに DT-S-xxx サブユニット搭載可)

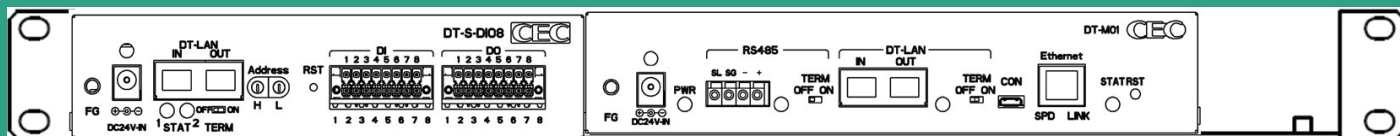

CEC 中央電子株式会社

商品営業部 〒192-8532 東京都八王子市元本郷町 1 丁目 9 番 9 号
TEL (042) 621-5531 FAX (042) 627-3153

西日本営業所 〒532-0011 大阪府淀川区西中島 5 丁目 14 番 5 号 ニッセイ新大阪南口ビル 8 階
TEL (06) 6303-0641 FAX (06) 6303-0645

代理店

Webページ (下記URL) にて最新の製品情報・
シーン別事例紹介などをご覧いただけます
＜中央電子株式会社ホームページ＞
URL: <https://www.cec.co.jp/>

Webでのお問い合わせは、下記URLをご参照ください
＜中央電子株式会社お問い合わせフォーム＞
URL: <https://www.cec.co.jp/contact>



お問い合わせは商品営業部または西日本営業所まで

※機能向上のため、おことわりなしに仕様の一部を変更する場合がございますのでご了承ください。
※記載されている商品名、会社名は各々該当する会社の登録商標または商標です。

C02402-000-1308/OD 制作:2024年2月