CEC FX-CANDON PS-Proofice S PS-Proofice E





特長

- 1 入退室管理のゲートコントロール機能に ネットワーク技術を強化することで 使い勝手の向上を実現しました。
- **2** スタンドアローン運用可能となり、 スモールスタートに最適です。
- 3 簡単な設置、簡単な運用が可能で、低価格で ご提供します。(当社比)
- **4** 様々なセンサや認証器が接続可能となることで、利用シーンの増大に繋がります。

デバイスコントローラとは

様々なデバイスを接続可能にし、1台で入退室管理と環境/設備監視をコンパクトに構築できる装置です。

Prodice(プロダイス): Product solution と device contoroller を組み合わせた造語です。


想定される利用シーン 例




→ 外形寸法 (単位:mm)

デバイスコントローラ

PS-Prodice S PS-Prodice E

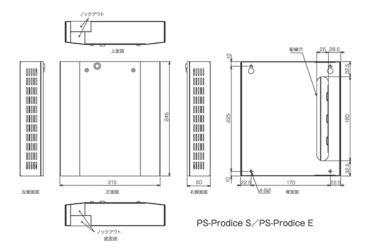

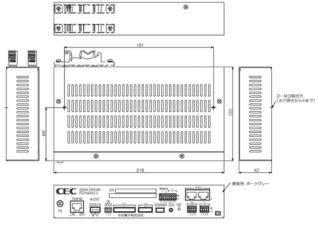

PS-Prodice E-U

■ 仕 様	PS-Prodice S	PS-Prodice E	PS-Prodice E-U	
ハ ー ド ウ ェ ア インターフェース	Ethernet(100BASE-TX)×1 電気錠インターフェース×1 Di×4、Do×4 RS485(カードリーダ用)×1 RS232C(指静脈リーダ用)×1	Ethernet (100BASE-TX) × 1 電気錠インターフェース×1 Di×8 (そのうち4点はパルスカウント兼用)、Do×4 RS485 (カードリーダ用) ×1、RS232C (指静脈リーダ用) × 1 Wiegand入力×2,温湿度インターフェース×2		
ソ フ ト ウ ェ ア インターフェース	HTTP/HTTPSサーバ(推奨ブラウザ:Edge®(IEモード)、Edge®、Google Chrome™)、 SNMPエージェント(v1、v2c)、SMTPクライアント、SNTPクライアント			
ソフトウェア機能	入退室管理機能(Acsaran-Lite)			
筐 体	ボックス	ボックスタイプ		
電気錠制御	1台接続可能(通電時解錠型、通電時施錠型、モータ錠、自動ドア、ラック電気錠等)			
カードリーダ	2台接続可能(中央電子製カードリーダのみ)			
指静脈リーダ	1台接続可能(中央電子製指静脈装置のみ)			
接点入力(Di)/接点出力(Do)	Di4点/Do4点接続可能	Di8点/Do	Di8点/Do4点接続可能	
Wiegand 入 力	— 26bit、34bit、64bit 出力可能なWiegand機器 2台接続可能		なWiegand機器 2台接続可能	
パルスカウント	_	4台接続可能(電	力計、水量計等)	
動作システム	Acsaran-DX、他社SNMPマネージャ(環境監視の場合)、スタンドアローン運用(Acsaran-Lite)			
電源	DC24V±10% (電源入力コネクタ経由)またはPoE Plus (接続する機器や台数に制限あり)			
消費電力	36W以下(DC24V 1.5A max)、25W以下(PoE Plus, DC54V 0.5A max)			
質 量	約1.2kg	約1.2kg	約0.8kg	
外 形 寸 法	215 (W) × 245 (H	$215 \text{ (W)} \times 245 \text{ (H)} \times 49.5 \text{ (D) [mm]}$ $218 \text{ (W)} \times 42 \text{ (H)} \times 120 \text{ (D) [mm]}$		
周 囲 温 度	-10 ~ 50℃			
周 囲 湿 度	10~90%RH (結露無きこと)			
設 置 場 所	屋内において直射日光の当たらない場所(塩分、蒸気、腐食性ガス、塵埃などにより機能に影響を受けない環境)			

中央電子株式会社

〒192-8532 東京都八王子市元本郷町1丁目9番9号 商品営業部 TEL(042)621-5531 FAX(042)627-3153

〒532-0011 大阪市淀川区西中島5丁目14番5号 ニッセイ新大阪南口ビル 8階 西日本営業所 TEL(06)6303-0641 FAX(06)6303-0645

代理店

Webページ(下記URL)にて最新の製品情報・シーン別事例紹介などを ご覧いただけます。

〈中央電子株式会社ホームページ〉 URL:https://www.cec.co.jp/

Webでのお問い合わせは、下記URLをご参照ください。 〈中央電子株式会社お問い合わせフォーム〉 URL:https://www.cec.co.jp/contact

1.本出入管理システム機器は、電気錠・オートドア等をコントロールするもので盗難防止機器ではありません。 万一盗難事故などによる損害が生じた場合、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 2.記載されている商品名、会社名は各々該当する会社の登録商標または商標です。 3.仕様及び外観は改良のため予告無しに変更することがありますのでご了承ください。

●お問い合わせは商品営業部または西日本営業所まで



