

CEC

非接触IC カードリーダー

SS2260

シリーズ



SS2269VHCLite-RS(EK)



SS2269VHCLite-FS(EK)

マルチカード対応 面付型 電気錠制御機能付

非接触ICカードリーダー


SS2269 VHCLite- RS/FS

特 長

- 1 リーダが読み取ったカードのIDコードは、ゲートコントローラ、デバイスコントローラ内に登録されたIDコードと照合し、一致した場合に電気錠の施解錠を行います。
- 2 面付設置のため、スイッチボックスを埋め込む必要はありません。薄型筐体になっているため、スタイリッシュに設置可能です。
- 3 リーダ内蔵のインターフェースで電気錠を直接制御可能です。
※電気錠制御を行う場合、別途電気錠接続ハーネス（オプション）が必要です。

非接触ICカードを読み取る入退室／警備対応のリーダーです。従来の機種と比べ、面付設置が可能となり、リーダーからの電気錠制御も可能となっています。

システム構成図



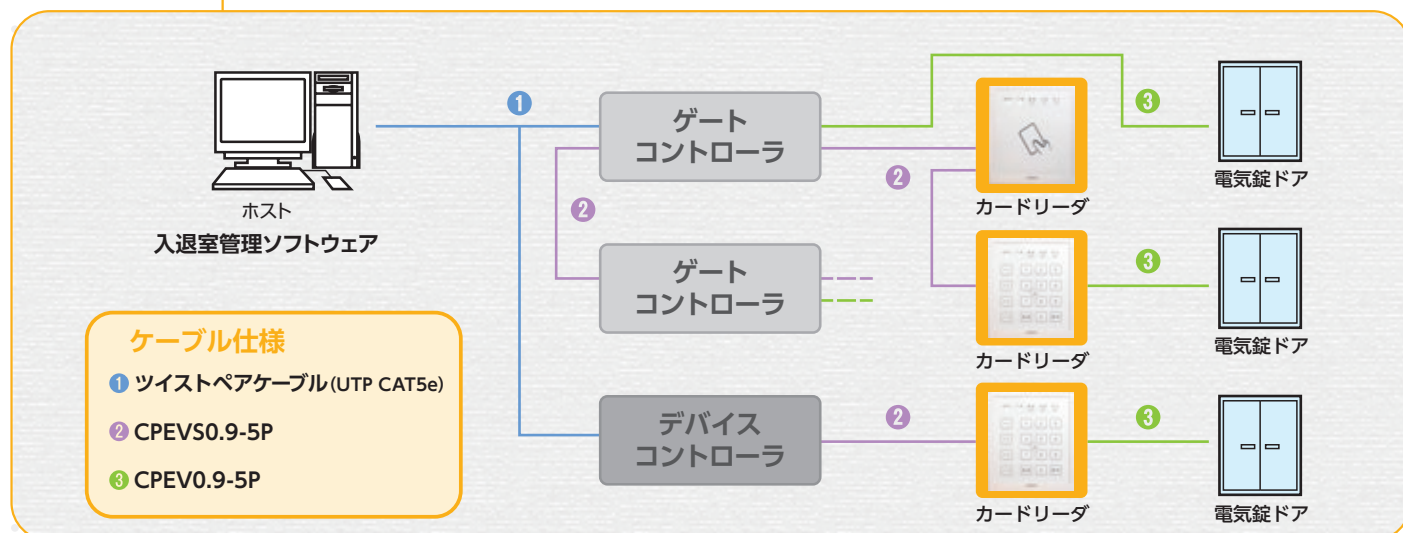


CHUO ELECTRONICS CO., LTD.

■ 外形寸法 (単位:mm)

非接触ICカードリーダー

SS2269 VHCLite- RS/FS

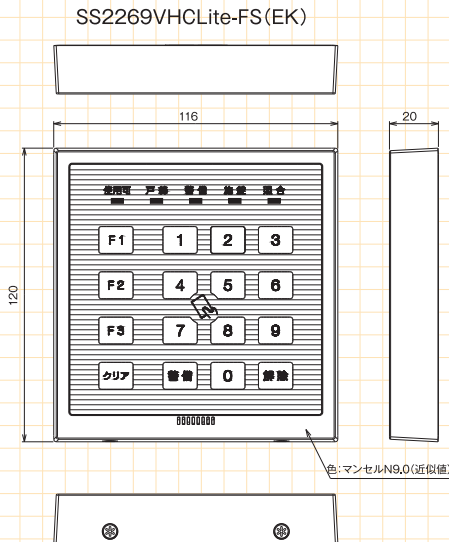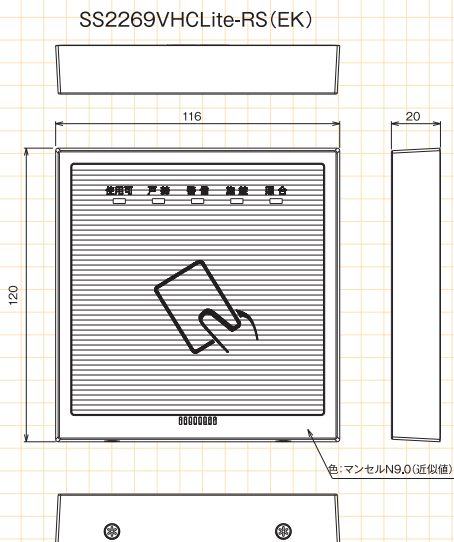

■ 仕様

	SS2269VHCLite-RS(EK)	SS2269VHCLite-FS(EK)
照 合 カ ー ド	FeliCa(IDm, Standard, Lite-S, SSFC) Mifare(Classic, UltraLight) ISO/IEC 14443 TypeB ※TypeBを使用する場合は事前に読取確認が必要となります	
運 用 方 法	カード照合	カード照合 カード + テンキー照合
パ ネ ル 材 質	ASA	
状 態 表 示 LED	使用可、戸締、警備、施錠、照合 (緑、赤、橙の3灯表示)	
音 声 ア ナ ウ ンス	照合、再操作、各種操作時 (ボリューム調整有)	
ブ ザ ー	釦押下、異常発生時 (ボリューム調整有)	
テ ン キ ー	無	有 (0 ~ 9、F1 ~ F3、警備、解除、クリア)
電 気 錠 制 御	有 (通電時解錠型、通電時施錠型、モータ錠、自動ドア等) 別途電気錠接続ハーネス (ACD-SP-00359-02) (オプション) が必要	
電 源 電 圧	DC19V ~ 25Vの固定電圧	
消 費 電 力	約3.6W (DC24V 0.15A) [電気錠を除く]	
質 量	約210g	
外 形 寸 法	116 (W) × 120 (H) × 20 (D) [mm]	
周 囲 温 度	-10 ~ 50℃	
周 囲 湿 度	20 ~ 80%RH (結露無きこと)	
設 置 場 所	屋内において直射日光の当たらない場所 (塩分、蒸気、腐食性ガス、塵埃などにより機能に影響を受けない環境)	

CEC 中央電子株式会社

商品営業部 〒192-8532 東京都八王子市元本郷町1丁目9番9号
TEL (042) 621-5531 FAX (042) 627-3153

西日本営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5丁目14番5号 ニッセイ新大阪南口ビル 8階
TEL (06) 6303-0641 FAX (06) 6303-0645

代理店

Webページ(下記URL)にて最新の製品情報・シーン別事例紹介などを
ご覧いただけます。

〈中央電子株式会社ホームページ〉
URL: <https://www.cec.co.jp/>

Webでのお問い合わせは、下記URLをご参照ください。

〈中央電子株式会社お問い合わせフォーム〉
URL: <https://www.cec.co.jp/contact>

おことわり

1. 本出入管理システム機器は、電気錠・オートドア等をコントロールするもので盗難防止機器ではありません。万一盗難事故などによる損害が生じた場合、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
2. 記載されている商品名、会社名は各々該当の会社の登録商標または商標です。
3. 仕様及び外観は改良のため予告無しに変更することがありますのでご了承ください。

●お問い合わせは商品営業部または西日本営業所まで