

CEC

イーサネット対応 リーダー

SS2270

シリーズ



SS2279VHC-RS
(非接触ICカードリーダー)



SS2279VHC-FS
(テンキー付き非接触
ICカードリーダー)

ゲートコントローラ内蔵型

非接触ICカードリーダー


SS2279VHC- RS/FS

特長

- 1 コントロール機能を内蔵しており、本リーダーのみで認証操作・電気錠制御が可能です。
- 2 HTTPサーバ機能を搭載し、メンテナンス性を向上します。
- 3 指静脈認証装置と接続が可能です。(オプション)


イーサネットでホストと接続、非接触ICカードのICコードを照合し、電気錠の施解錠を行う端末です。端末には非接触ICカードのみのSS2279VHC-RSとテンキー付のSS2279VHC-FSがあります。

システム構成図

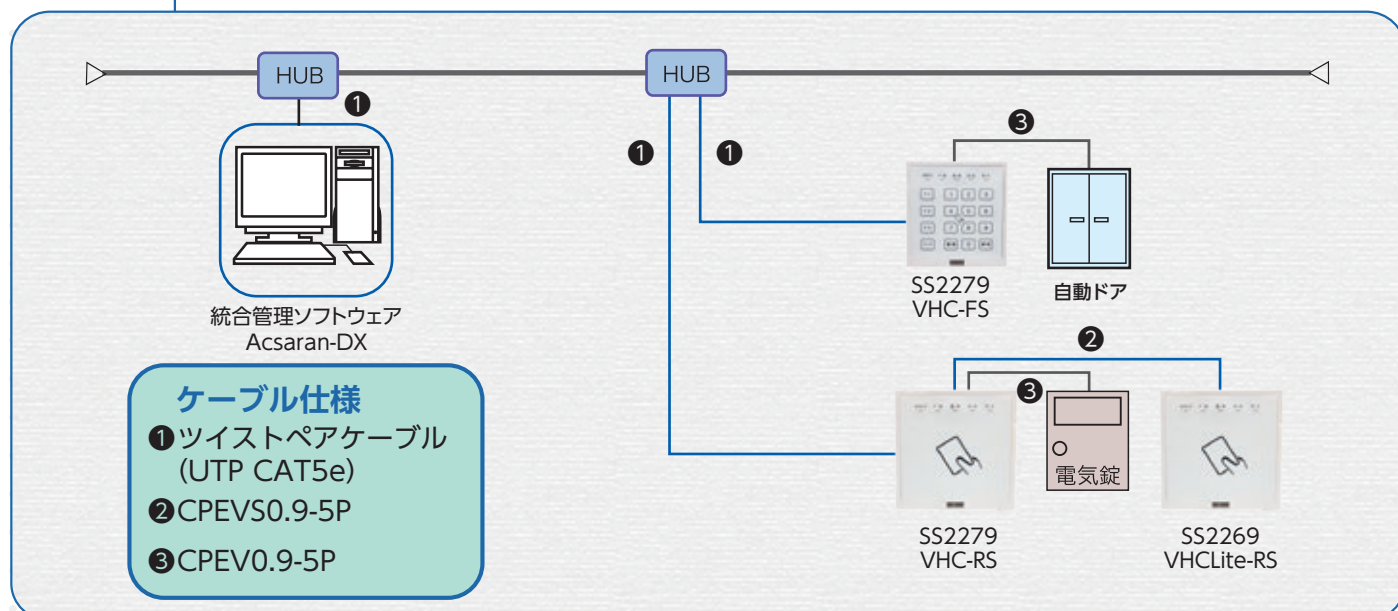

CHUO ELECTRONICS CO., LTD.

■ 外形寸法 (単位:mm)

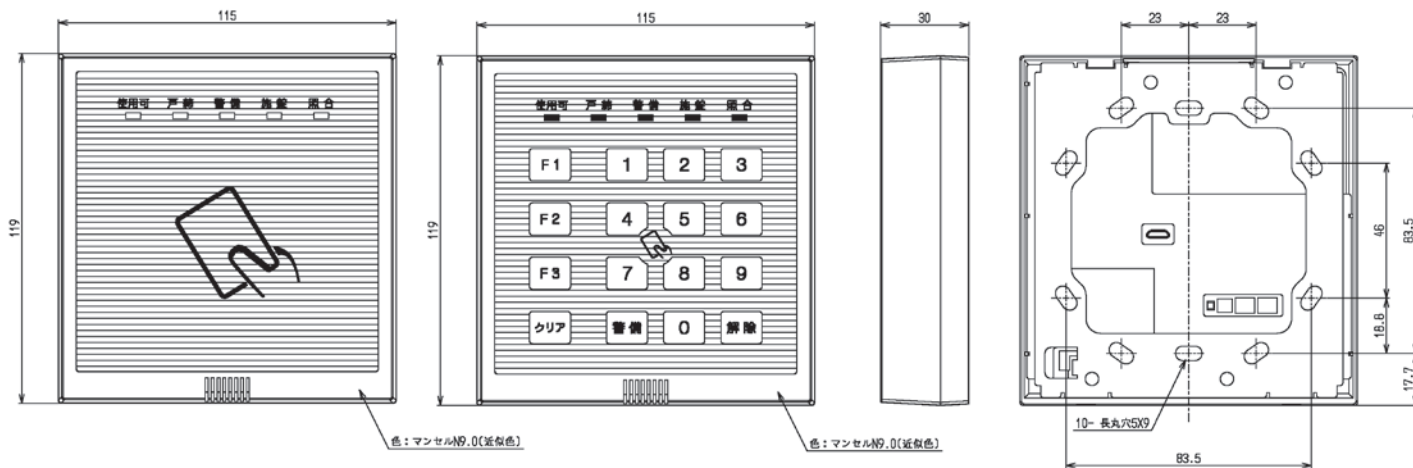

非接触ICカードリーダー

SS2279VHC-RS/FS

■ 仕様

	SS2279VHC-RS	SS2279VHC-FS
照 合 カ ー ド	FeliCa (IDm, Standard, Lite-S, SSFC, FCF), Mifare (Classic, UltraLight), ISO/IEC 14443 (Type-B)	
運 用 方 法	カード照合	カード照合又はカード + テンキー照合
パネル材質, 処理	ASA 樹脂 色: 白 つや有り	
状 態 表 示 LED	使用可、戸締、警備、施錠、照合の緑、赤、橙の3灯表示	
音 声 ア ナ ウ ンス	照合、再操作、各種操作時 (ボリューム調整有り)	
ブ ザ ー	照合、再操作、テンキー操作、異常発生時 (ボリューム調整有り)	
テ ン キ ー	無し	有り (0~9、警備、解除、F1~F3、クリア)
生 体 認 証	指静脈認証装置 (オプション)	
電 気 錠 制 御	有り (通電時解錠型、通電時施錠型、瞬時解錠型、電磁ロック (EML600)、モータ錠、自動ドア等)	
登 録 可 能 人 員	10,000 人	
デ ー タ 保 存 件 数	出入履歴データ: 10,000 件、異常履歴データ: 1,000 件、警備履歴データ: 500 件、ゲート暗証パスワード数: 100 件 / リーダ	
接 続 方 法	RJ-45 (100Base-TX (オートネゴシエーション)、Auto MDI/MDI-X 対応)	
ネ ッ ト ワ ー ク プ ロ ト コ ル	HTTP サーバ (推奨ブラウザ Edge® (IE モード)、Edge®, Google Chrome™)、SNMP エージェント、SMTP クライアント	
電 子 メ ー ル	SMTP 認証 (SMTP AUTH)、STARTTLS、SMTP over SSL 対応	
電 源 条 件	入力電源電圧: DC 24V ± 10%	消費電力: 7.2W 以下
接 点 入 出 力 機 能	無電圧接点出力 2 回路、無電圧接点入力 4 回路	
外 形 寸 法 , 質 量	115 (W) × 119 (H) × 30 (D) [mm]	500 g 以下
周 囲 環 境	温度: -10 ~ 50℃ 湿度: 10 ~ 90%RH (結露無きこと)	
設 置 場 所	屋内において直射日光の当たらない場所 (塩分、蒸気、腐食性ガスなどにより機能に影響を受けない環境)、屋外設置の場合は専用の防水ボックスを使用し、直射日光を避けること	

CEC

中央電子株式会社

商品営業部 〒192-8532 東京都八王子市元本郷町1丁目9番9号
TEL (042) 621-5531 FAX (042) 627-3153

西日本営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5丁目14番5号 ニッセイ新大阪南口ビル 8階
TEL (06) 6303-0641 FAX (06) 6303-0645

代理店

Webページ(下記URL)にて最新の製品情報・シーン別事例紹介などをご覧いただけます。

〈中央電子株式会社ホームページ〉

URL: <https://www.cec.co.jp/>

Webでのお問い合わせは、下記URLをご参照ください。

〈中央電子株式会社お問い合わせフォーム〉

URL: <https://www.cec.co.jp/contact>

おことわり

1. 本出入管理システム機器は、電気錠・オートドア等をコントロールするもので盗難防止機器ではありません。万一盗難事故などによる損害が生じた場合、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
2. 記載されている商品名、会社名は各々該当する会社の登録商標または商標です。
3. 仕様及び外観は改良のため予告無しに変更することがありますのでご了承ください。

●お問い合わせは商品営業部または西日本営業所まで