

CEC

非接触ICカードリーダー

SS2260

シリーズ



SS2268FHC/NHC

FeliCa/Mifare対応

非接触ICカードリーダー


SS2268 FHC/NHC

特徴

- 1 薄型でスマートな外観は様々な設置環境にマッチします。
- 2 取付形状は、埋込型と面付型の2種類を用意しました。

SS2268FHCはFeliCaカードに、SS2268NHCはMifareカードに対応する非接触ICカードリーダーです。カードリーダーが読み取ったカードデータとホストからダウンロードしたゲートコントローラ内のデータとを照合し、一致した場合に電気錠の施解錠を行います。


システム構成図

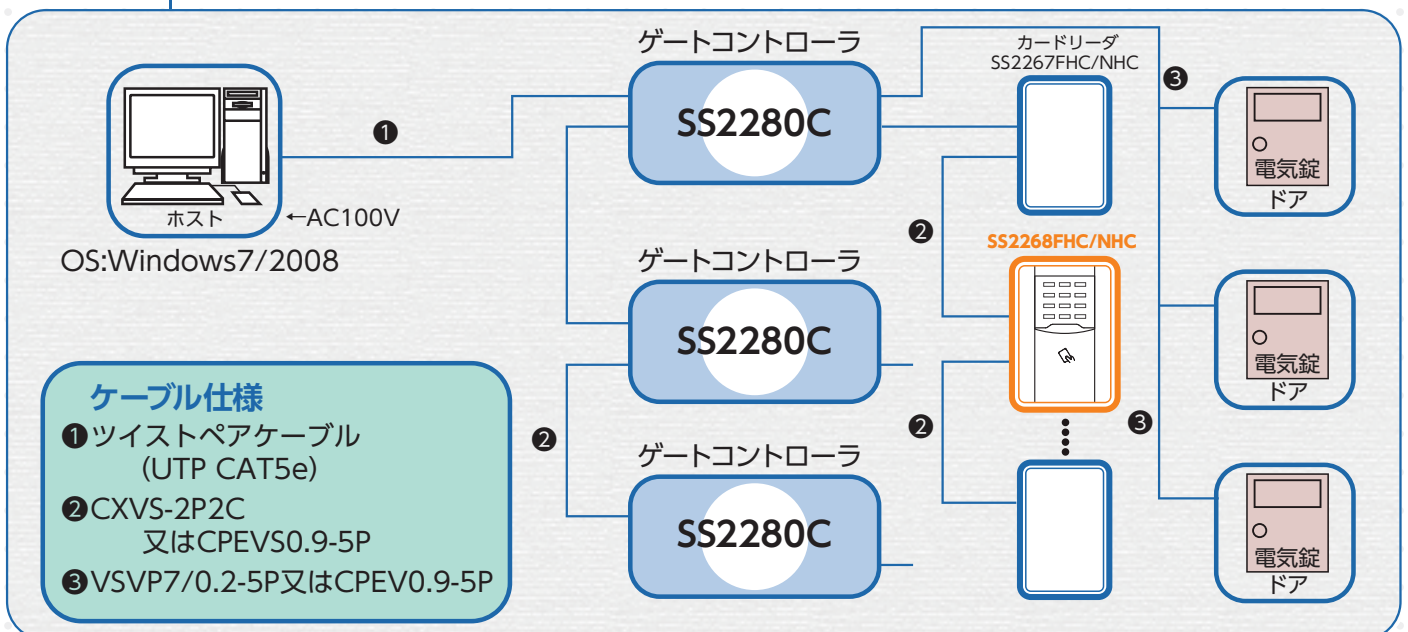

■ 外形寸法 (単位:mm)

非接触ICカードリーダー

SS2268
FHC/NHC

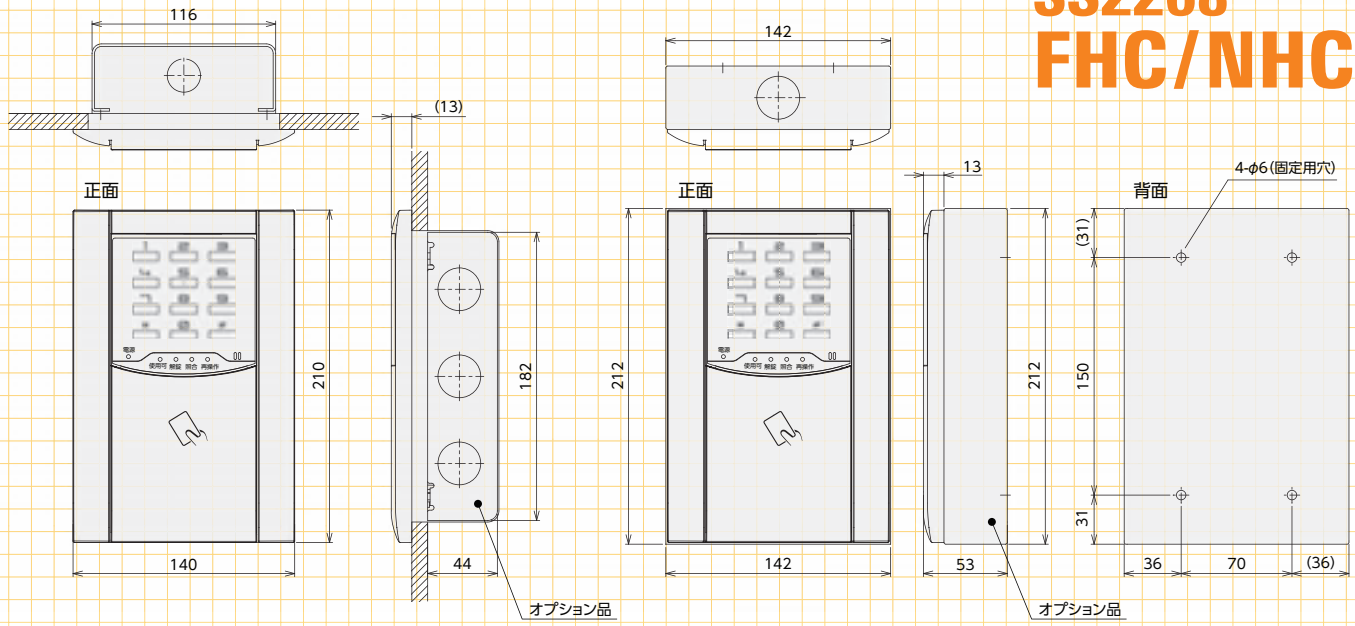

■ 仕様

	SS2268FHC-U	SS2268NHC-U
照合カード	FeliCa 非接触 IC カード (ISO/IEC18092)	Mifare 非接触 IC カード (ISO/IEC14443 TypeA)
読取距離	約 2cm	
運用方法	カード照合、カード+テンキー照合	
パネル材質	ABS 樹脂、ナチュラルホワイト N9 鏡面仕上	
状態表示 LED	電源、使用可、解錠、照合、再操作の緑、赤、橙の 3 灯表示	
電気錠制御	なし	
電源	DC24V ± 10%	
消費電力	4.8W (DC24V 0.2A)	
重量	約 600g	
外形寸法	140 (W) x 210 (H) x 13 (D) [mm] 埋込, 140 (W) x 210 (H) x 53 (D) [mm] 面付	
周囲温度	0 ~ 40℃	
周囲湿度	20 ~ 85%	
設置場所	屋内 (塩分、蒸気、腐食性ガス、塵埃などにより機能に影響を受けない環境)	

CEC 中央電子株式会社

代理店

本社・工場 〒192-8532 東京都八王子市元本郷町1丁目9番9号
TEL(042)623-1211(代) FAX(042)624-8834

営業センター 〒192-0046 東京都八王子市明神町3丁目20番6号(八王子ファーストスクエア)
TEL(042)656-5715 FAX(042)656-5803

仙台営業所 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡3丁目7番35号(損保ジャパン仙台ビル)
TEL(022)742-3022 FAX(022)742-3023

筑波営業所 〒300-1174 茨城県土浦市荒川沖西1丁目18番1
TEL(029)842-5891 FAX(029)842-5892

名古屋営業所 〒464-0075 名古屋市中千種区内山3丁目18番10号(千種ステーションビル)
TEL(052)731-7822 FAX(052)731-7828

大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5丁目14番5号(新大阪INビル)
TEL(06)6303-0641 FAX(06)6303-0645

九州営業所 〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町1番1号(ミュ－戸畑)
TEL(093)881-9832 FAX(093)881-9852

おことわり 1.本出入管理システム機器は、電気錠・オートドア等をコントロールするもので盗難防止機器ではありません。
万一盗難事故などによる損害が生じた場合、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
2.仕様及び外観は改良のため予告無しに変更することがありますのでご了承ください。

●お問い合わせはアクセスコントロール事業部 営業
☎ (042) 656-5715 または各営業所まで