

SS2260シリーズ

SS2260FL1K/2K/4K

CEC

指紋照合装置

個人の識別に「指紋」を採用した指紋照合装置



概要

紛失の心配がない指紋を個人の識別に採用し、高精度の指紋照合技術により、利便性と高信頼性を実現した指紋照合装置です。

特徴

運用形態に合わせて、指紋、指紋番号 + 指紋、指紋番号 + 暗証番号の3つの照合方法が選択できます。

本人拒否率(FRR)0.01%、他人受入率(FAR)0.001%の高精度を実現。

50指までは、1:Nのダイレクト照合が可能です。


登録指数に応じて機種を選択が可能です(720指, 2000指, 4000指)

鍵やIDカード方式のように紛失、置き忘れの心配がありません。音声ガイダンス機能で操作を補助します。

IDカード方式のようにカードを用意する必要がなく、低ランニングコストで済みます。

システムに接続することにより、大規模、多機能なシステム構築が可能です。

■システム構成図

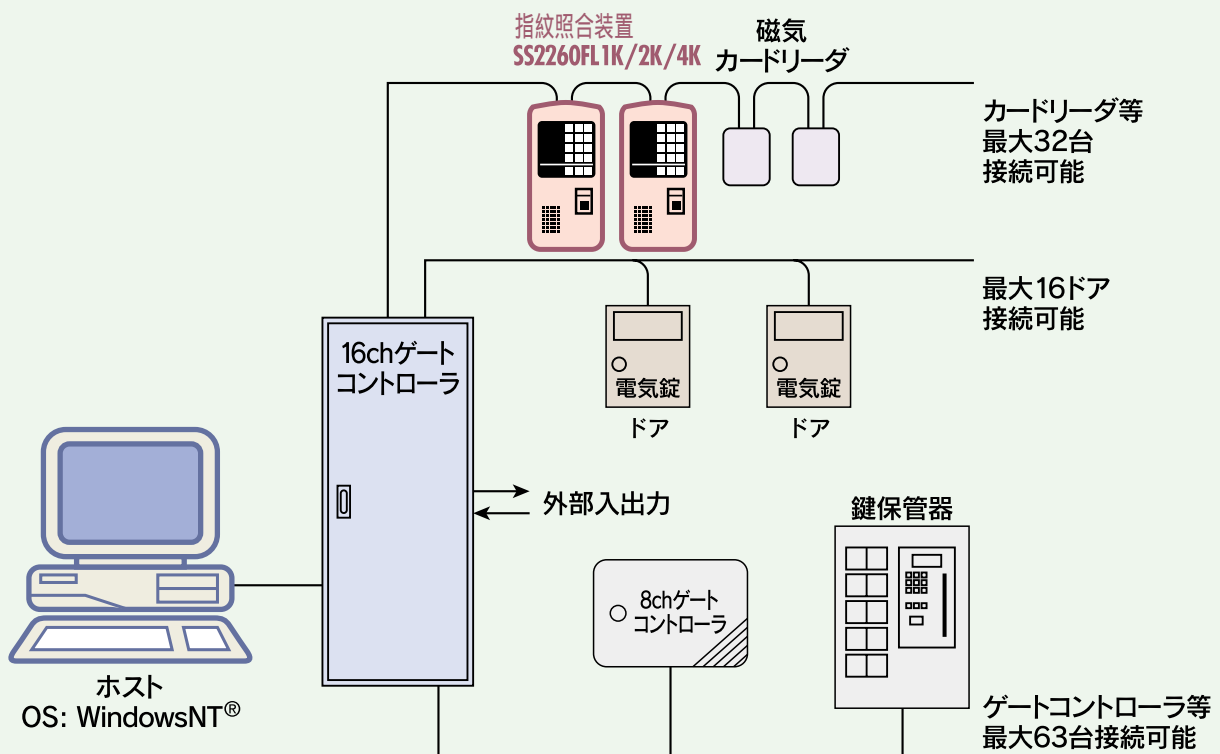


※WindowsNTは、米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。

SS2260FL1K/2K/4K

指紋照合装置

■外形寸法(埋込) (単位:mm)

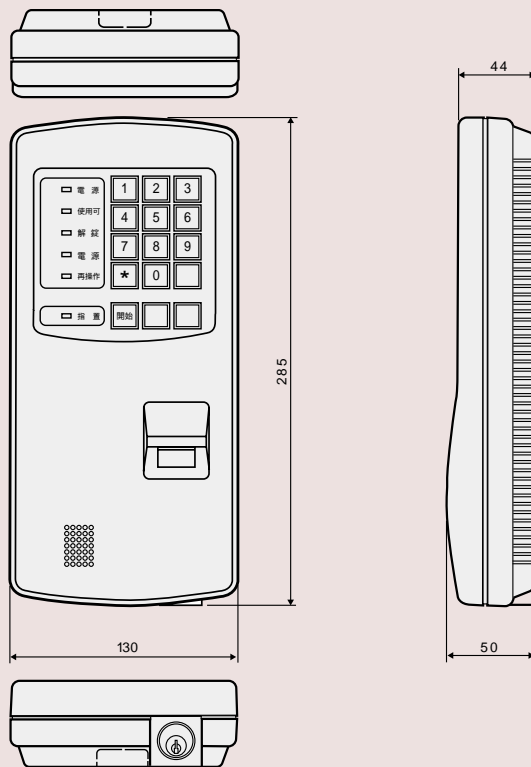

仕様

| 項目 | | 仕様 | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------------|------------|------------|
| 機種 | | SS2260FL1K | SS2260FL2K | SS2260FL4K |
| 登録指数 | 指紋照合(ダイレクトモード) | 最大50指 | | |
| | 指紋番号+指紋照合(ノーマルモード) | 最大720指 | 最大2000指 | 最大4000指 |
| | 指紋番号+暗証番号(暗証モード) | | | |
| 照合精度 | 本人拒否率(FRR) | 0.01% | | |
| | 他人受入率(FAR) | 0.001% | | |
| 照合時間 | 指紋照合(ダイレクトモード) | 約3秒(50指目登録ユーザー時) | | |
| | 指紋番号+指紋照合(ノーマルモード) | 1秒以下 | | |
| | 指紋番号+暗証番号(暗証番号モード) | 1秒以下 | | |
| 指紋データサイズ | 1指当たり | 800(400+400)バイト | | |
| 登録指数 | 1人当たり | 2指 | | |
| 表示LED | | 6個 | | |
| 音声ガイダンス | | 有り | | |
| フザー | | 有り | | |
| 電源電圧 | | DC24V | | |
| 消費電力 | | 6W以下(電気錠は除く) | | |
| 周辺温度 | | 0~40℃ | | |
| 周辺湿度 | | 20%~85%(結露なき事) | | |
| 設置場所 | | 屋内(直射日光が当たらないこと) | | |
| 塵埃 | | 一般事務所並 | | |
| 外形寸法 | | 130(W)×285(H)×50(D)mm | | |
| 重量 | | 760g | | |
| ボディー材質 | | ABS | | |
| パネル色 | | マンセル5GY8/0.5 | | |
| 設置 | | 壁面取付 | | |
| 推奨スイッチボックス(スイッチボックス使用時) | | JISスイッチボックス4個用(JISC8336) | | |

CEC 中央電子株式会社

代理店

本社・工場 〒192-8532 東京都八王子市元本郷町1丁目9番9号
電話(0426)23-1211(代) FAX(0426)24-8834

東京営業所 〒192-0046 東京都八王子市明神町3丁目20番6号(八王子第一生命ビル)
営業センター 電話(0426)56-5715 FAX(0426)56-5808

筑波営業所 〒300-1174 茨城県土浦市荒川沖西1丁目18番1号
電話(0298)42-5891 FAX(0298)42-5892

名古屋営業所 〒464-0075 名古屋市中種区内山3丁目18番10号(千種ステーションビル)
電話(052)731-7822 FAX(052)731-7828

大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5丁目14番5号(新大阪INビル)
電話(06)6303-0641 FAX(06)6303-0645

九州営業所 〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町1番1号(ミュー戸畑)
電話(093)881-9832 FAX(093)881-9852

- おことわり
- 本出入管理システム機器は、電気錠・オートドア等をコントロールするもので盗難防止機器ではありません。万一盗難事故などによる損害が生じた場合、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
 - 仕様及び外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

お問合わせはセキュリティシステム営業部 (0426)56-5715または各営業所まで

CECホームページ <http://www.cec.co.jp>

制作:平成13年6月
C200106-030-607/F