

CEC

液晶付非接触ICカードリーダー

SS2281 シリーズ



薄型・スマート・液晶付

非接触 IC カードリーダー


SS2281 NHC/FHC/LHC BHC/WHC/VHC

SS2281シリーズは、タッチパネル付液晶を搭載した入退室管理システム用の非接触ICカードリーダーです。カードリーダーが読み取ったカードデータとホストからダウンロードしたゲートコントローラ内のデータとを照合し、一致した場合に電気錠の施解錠を行います。


特 徴

- 低消費電力設計と人感センサー搭載により、最大約80%の省エネを実現。(当社従来比)
- 小型・軽量化設計により、約40%の小容積化と約60%の軽量化を実現。(当社従来比)
- ハードウェアとソフトウェアの協調設計により、高機能化と低価格化を両立。
- 液晶表示画面の切替えとタッチパネルにより、直感的な入力操作が可能。

システム構成例

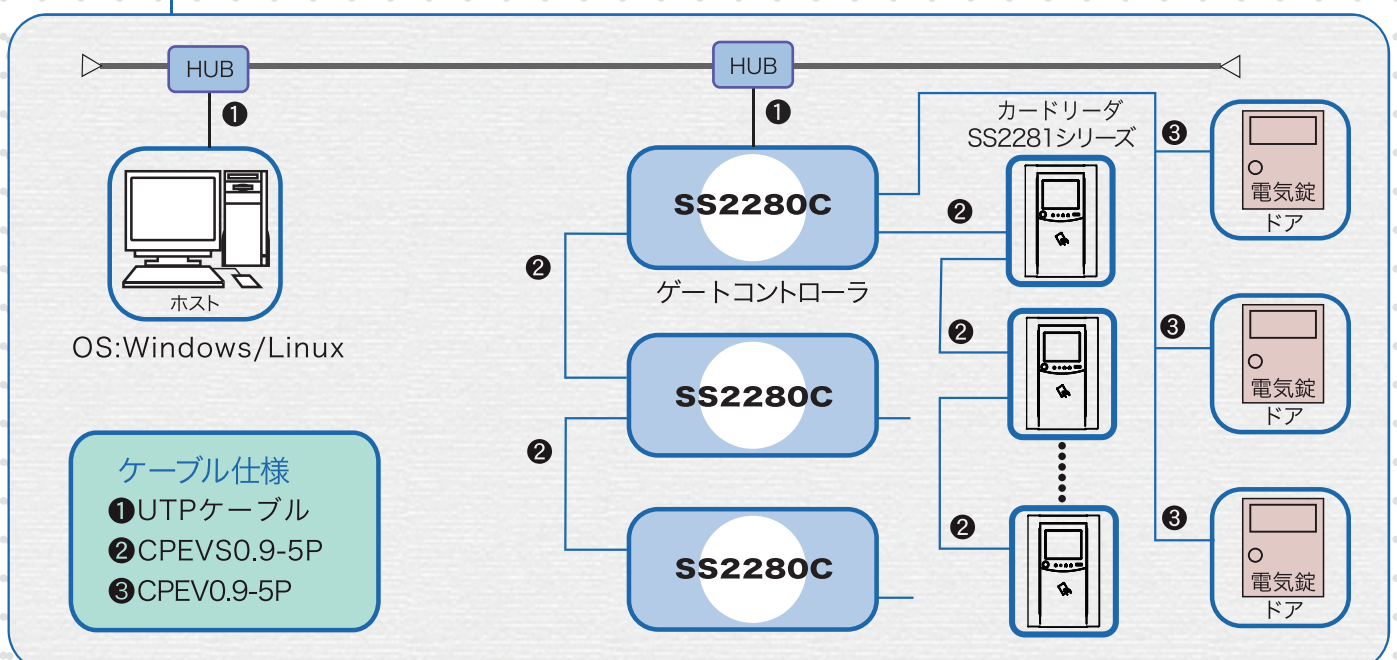

■外形寸法
(単位: mm)

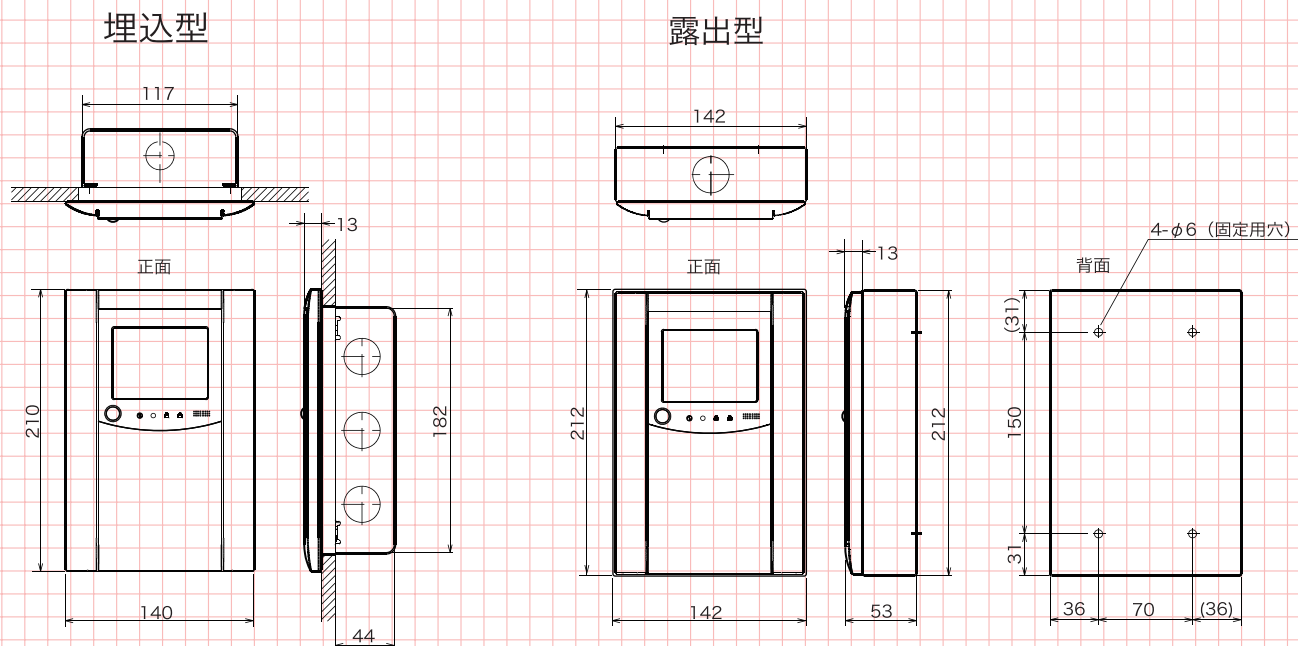

■仕様

★開発中 ★★計画中

型式	対応カード	入退仕様	警備仕様	集中リーダ (警戒)
	MIFARE	SS2281NHC-L	SS2281NHC-LS	SS2281NHC-LMS
	FeliCa	SS2281FHC-L	SS2281FHC-LS	SS2281FHC-LMS
	LEGIC	SS2281LHC-L	SS2281LHC-LS	SS2281LHC-LMS
	Type-B	SS2281BHC-L★	SS2281BHC-LS★	SS2281BHC-LMS★
	MIFARE、FeliCa	SS2281WHC-L★★	SS2281WHC-LS★★	SS2281WHC-LMS★★
	MIFARE、FeliCa Type-B	SS2281VHC-L★★	SS2281VHC-LS★★	SS2281VHC-LMS★★
	液晶表示	3.5 インチカラー液晶 (320×240 ドット、LED バックライト)、各種キー入力用タッチパネル付		
	LED 表示	電源 (緑)、ループ (赤)、施錠 (橙)、解錠 (緑)		
	認証方法	カード照合、カード + 暗証番号 (個人、ゲート) 照合		
	ブザー	照合、再操作、テンキー押下、異常発生時 鳴動		
	音声機能	音声ガイダンス		
注 1)	集中管理機能	— 最大管理区間: 8 区画		
	電源	NHC/FHC/LHC: DC24V 0.2A		
	取付け	3 個用スイッチボックス (DS4913 カバーなし)	専用ボックス	
	質量	約 0.4 Kg / 約 1Kg (ボックス含む)	約 0.4 Kg / 約 1Kg (ボックス含む)	
	外形寸法	140(W)×210(H)×13(D) mm	142(W)×212(H)×53(D) mm	

注 1) 集中管理機能: 複数区画の電気錠を集中管理する機能

※記載されている商品名は、各々該当する会社の登録商標または商標です。

CEC 中央電子株式会社

<https://www.cec.co.jp/>

代理店

本社・工場	〒192-8532 東京都八王子市元本郷町1丁目9番9号 TEL(042)623-1211(代) FAX(042)622-7812
西日本営業所	〒532-0011 大阪市淀川区西中島5丁目14番5号 ニッセイ新大阪南口ビル 8階 TEL(06)6303-0641 FAX(06)6303-0645
仙台オフィス	〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡3丁目7番35号 損保ジャパン仙台ビル 11階 TEL(022)742-3022 FAX(022)742-3023
名古屋オフィス	〒464-0075 名古屋市中千種区山内3丁目18番10号 千種ステーションビル 5階 TEL(052)731-7822 FAX(052)731-7828
九州オフィス	〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町1番1号 えきマチ1丁目戸畑 2階 TEL(093)881-9832 FAX(093)881-9852

●おことわり

- 本出入管理システム機器は、電気錠・オートドア等をコントロールするもので盗難防止機器ではありません。万一盗難事故などによる損害が生じた場合、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 仕様及び外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

●お問い合わせは営業本部 商品営業部
TEL(042)621-5531 FAX(042)627-3153 または営業所・各オフィスまで

制作: 2022 年 4 月
C202204-010-1271/OD