

CEC

アクセスコントロール連動

鍵保管器

SS2255

シリーズ



Acsaran 入退室管理システム連携


SS2255 BA

SS2255シリーズ鍵保管器は、Acsaran入退室管理システムのホストから遠隔監視／ID登録／履歴管理ができる運用性、機能性に優れた鍵保管器です。

機能

- 1 入退室管理ホストでの遠隔監視／ID登録／履歴管理機能
- 2 入退室管理との連携機能
- 3 最大90キー(30キー単位)までの鍵の保管が可能
- 4 ICカード+暗証番号での鍵取出し／保管

システム構成図

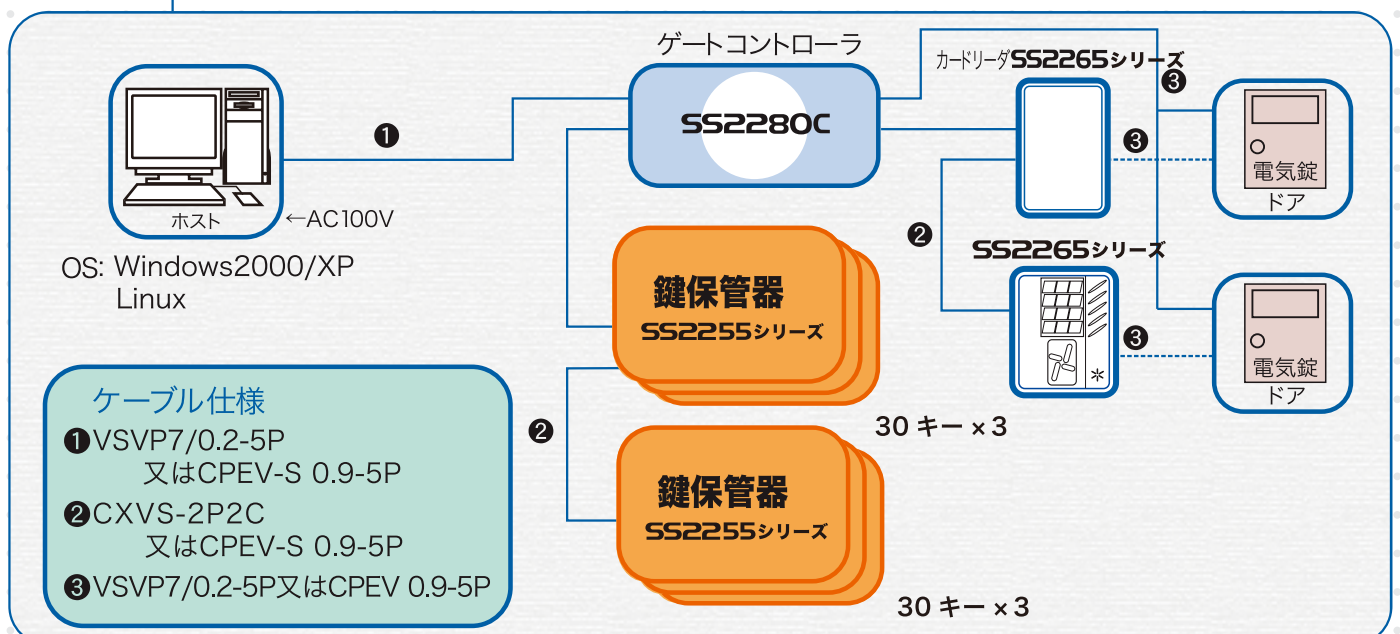

鍵保管器の操作例

●鍵を取り出す場合

- ①カードリーダーにICカードをかざします
- ②テンキーでパスワードを入力します(暗証番号が設定されている場合)
- ③テンキーで扉番号を入力し、扉を開けます(複数のユニットを使用する場合)
- ④テンキーで取り出したい鍵の鍵番号を入力します(複数鍵入力可)
- ⑤鍵がアンロックされるのでキーホルダーを抜き取ります
- ⑥扉を閉じます

●鍵を保管する場合

- ①カードリーダーにICカードをかざします
- ②テンキーでパスワードを入力します(暗証番号が設定されている場合)
- ③テンキーで扉番号を入力し、扉を開けます
- ④キーホルダーを差込みます(複数鍵保管可)
- ⑤扉を閉じます



仕様

	鍵管理 (30 キー)	鍵管理 (60 キー)	鍵管理 (90 キー)
キーホルダ保管数	最大30	最大60	最大90
照合カード	非接触ICカード ISO14443 TypeA、TypeB、FeliCa、ミューチップ		
キーホルダ複数選択	可(システムの許可登録情報による)		
鍵保管部ランプ表示	キーホルダ毎1灯表示		
ブザー音	有り : 3音種(OK、操作エラー、アラーム)		
電源条件	AC100V±10% 50/60Hz		
消費電力	58W以下	72W以下	86W以下
質量	50kg以下	60kg以下	70kg以下
外形寸法(幅×高×奥)	500x1390x150mm	500x1580x150mm	500x1580x150mm
収納鍵サイズ	幅28mmX長さ70mm程度以内 ただし、本装置に保管すなわち鍵を吊り下げている状態で、キーホルダーの上端からキーリングを含み、鍵の下(先端)までの距離が90mm以下であるものとする。		
周囲温度	5℃～35℃		
周囲湿度	30%～85%RH(結露なきこと)		
設置場所	屋内(塩分、蒸気、腐食性ガス、塵埃により機能に影響を受けない環境) 半自立型(壁取付+アンカ処理)		
照合方式	カード照合のみ、又はカード照合+暗証番号(4桁)		
LCD表示器	ガイダンス及びメッセージ表示用		
操作キー	15キー(0～9, *, #, , BS, CLR)		
鍵番号	2桁(01～30)	2桁(01～60)	2桁(01～90)
音声出力	有り : 音声ガイダンス、操作中メロディ音		
電源ユニット搭載	直流電源装置 BA-301-24(竹中エンジニアリング)電気用品安全法(PSE)対応品 入力:AC100V、出力:DC24V 3A、バックアップ時間:30分(3A負荷)		

※記載されている商品名、会社名は各々該当する会社の登録商標または商標です。

※機能向上のため、おことわりなしに仕様の一部を変更する場合がありますのでご了承ください。

CEC 中央電子株式会社

本社・工場	〒192-8532 東京都八王子市元本郷町1丁目9番9号 電話(042)623-1211(代) FAX(042)624-8834
東京営業所 営業センター	〒192-0046 東京都八王子市明神町3丁目20番6号(八王子ファーストスクエアビル) 電話(042)656-5715 FAX(042)656-5808
仙台営業所	〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡3丁目7番35号(損保ジャパン仙台ビル) 電話(022)742-3022 FAX(022)742-3023
筑波営業所	〒300-1174 茨城県土浦市荒川沖西1丁目18番1号 電話(029)842-5891 FAX(029)842-5892
名古屋営業所	〒464-0075 名古屋市中千種区内山3丁目18番10号(千種ステーションビル) 電話(052)731-7822 FAX(052)731-7828
大阪営業所	〒532-0011 大阪府淀川区西中島5丁目14番5号(新大阪INビル) 電話(06)6303-0641 FAX(06)6303-0645
九州営業所	〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町1番1号(ミュー戸畑) 電話(093)881-9832 FAX(093)881-9852

代理店

●おことわり

1. 本出入管理システム機器は、電気錠・オートドア等をコントロールするもので盗難防止機器ではありません。万一盗難事故などによる損害が生じた場合、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
2. 仕様及び外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

●お問い合わせはセキュリティシステム営業部
☎(042) 656-5 715または各営業所まで