

鍵保管器〈マグニキー〉

SS2280BL-EVシリーズ 〈MAGNIKEY〉



キーホルダ
(鍵吊り下げ)

FeliCa Lite-S
タグ内蔵



注:写真は60キー

特長

FeliCa Lite-Sタグ内蔵のキーホルダを採用 【最大40,000個以上の鍵管理】をスマートに!

〈MAGNIKEY〉は、非接触ICカード認証とFeliCa Lite-Sタグを内蔵したキーホルダの採用により、セキュアな鍵管理ができる鍵保管器です。統合管理ソフトウェア(Acsaran-DX)との連携により、小規模から大規模まで運用性・機能性に優れた鍵管理を実現できます。


- FeliCa Lite-Sタグ内蔵のキーホルダは、非接触ICカードの代わりとして使用可能で入退室管理および鍵の所在管理等に活用可能
- 弊社統合管理ソフトウェア(Acsaran-DX)からは最大512台の鍵保管器を管理する事ができ、最大40,000個以上の鍵を管理可能
- 弊社統合管理ソフトウェア(Acsaran-DX)から遠隔監視／ID登録／入退室管理／履歴管理機能が可能
- 非接触ICカードFeliCa、Mifare、TypeBに対応(弊社従来品ではFeliCaのみ対応)
- 音声ガイダンスによる簡単操作
- キーホルダにFeliCa Lite-Sタグを採用、非接触構造化の実現により抜差部分の耐久性が向上

外形寸法


■ (単位：mm)

鍵保管器 SS2280BL-EV シリーズ (MAGNIKEY)


SS2280BL-EV30MN

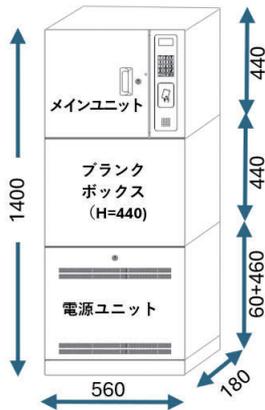

SS2280BL-EV60MN

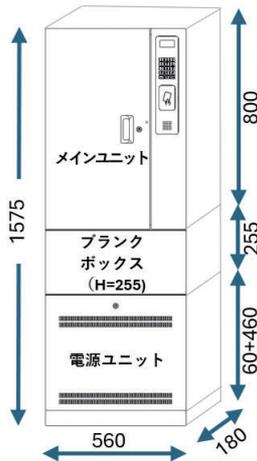

SS2280BL-EV90MN

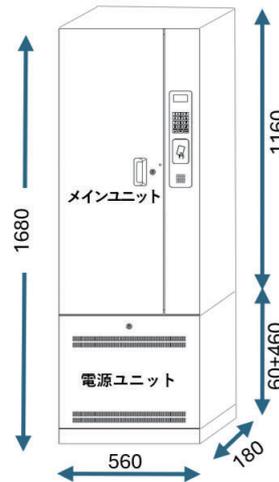

仕様

	SS2280BL-EV30MN	SS2280BL-EV60MN	SS2280BL-EV90MN
カセット数	30 キー	60 キー	90 キー
使用カード	FeliCa、Mifare、TypeB 注意：FeliCaはRC-S120とRC-S966(Lite-S)、MifareはClassic1Kを弊社評価済 TypeBはカードとの相性があるので、事前に読取確認が必要		
収納鍵寸法	H70 × W30 × T3mm 程度 ただし、本装置に保管すなわち鍵を吊り下げている状態で、キーホルダの上端からステンレスキーワイヤ(別売)を含み、鍵の下(先端)までの距離が90mm以下であるものとする		
運用方法	カード照合またはカードおよび暗証番号(4桁) 取出し可能鍵が複数ある場合は鍵番号を追加指定		
状態LED	ユニット扉解錠、持出・返却キー表示		
テンキー	15 キー (1～9、0、*、#、BS、CLR、Enter)		
ブザー	照合、再操作、テンキー操作、異常発生時に鳴動		
音声出力	音声ガイダンス、操作中メロディ音		
LCD表示器	ガイダンスおよびメッセージ表示用		
インターフェース	CEC-LAN(弊社独自規格)、LAN(100BASE-TX CAT5以上)それぞれ1ポート		
電源	専用電源ユニット：入力AC100V(AC85V～AC132V) (メインユニット：DC24V ± 10% (専用電源ユニットから給電))		
消費電力	約 40W	約 46W	約 51W
設置形式	基台を床面に設置(アンカーボルトにて固定)するとともにメインユニットを壁面にアンカーボルトにて固定		
外形寸法(架全体)	W560 × H1,400 × D180mm	W560 × H1,575 × D180mm	W560 × H1,680 × D180mm
質量	メインユニット：約 30Kg ブランクボックス：約 17Kg 電源ユニット：約 33Kg (BPDC24-144、基台を含む)	メインユニット：約 45Kg ブランクボックス：約 11Kg 電源ユニット：約 33Kg (BPDC24-144、基台を含む)	メインユニット：約 60Kg 電源ユニット：約 33Kg (BPDC24-144、基台を含む)
周囲環境	温度：0℃～40℃ 湿度：30%RH～80%RH ※結露なきこと その他：塩分、腐食性ガス、塵埃により機能に影響を受けない環境		

※仕様及び外観は改良のため、予告なく変更される場合があります
※記載されている商品名は、各々該当する会社の登録商標または商標です

CEC

中央電子株式会社

URL <https://www.cec.co.jp/>

本社・工場

〒192-8532 東京都八王子市元本郷町1丁目9番9号
TEL (042) 623-1211(代) FAX (042) 622-7812

代理店

西日本営業所

TEL (06) 6303-0641 FAX (06) 6303-0645

●お問い合わせは営業本部 商品営業部 ☎(042)621-5531 FAX(042)627-3153 または 営業所まで